

MIP-300 Black 1 B

Manual de usuario

*Myers*TM

2026

Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Restablecimiento de fábrica.....	4
3. Conexión de un solo panel	6
4. Conexión de varios paneles.....	10
4.1. Conexión del primer panel.....	10
4.2. Conexión de paneles adicionales	15
Contactos:	18

1. Descripción general del producto



Fig. 1. MIP-300 Black 1 B

La MIP-300 Black es una placa exterior de videoportero IP con un solo botón, diseñada para un control de acceso fiable y seguro en residencias privadas e instalaciones comerciales de una sola entrada. Alojada en una elegante carcasa negra resistente a la intemperie, se conecta a través de una red IP estándar con soporte PoE, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación independiente. La placa ofrece una comunicación de audio y vídeo bidireccional clara con el monitor interior conectado, y admite opciones flexibles de control de acceso, incluidas conexiones de cerraduras electromecánicas y electromagnéticas e integración de un botón de salida externo. Su diseño compacto con un solo botón de llamada convierte a la MIP-300 Black en una opción ideal para viviendas unifamiliares, oficinas y otras propiedades que requieren una solución de entrada sencilla y fiable.

2. Restablecimiento de fábrica

1. Realice un restablecimiento de fábrica. Mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que oiga un pitido



Fig. 2. Restablecimiento de fábrica: botón en la placa

2. Seleccione el valor «System Settings». Introduzca el PIN «14142» y pulse «OK»
3. Restablezca el MIP75SD Silver Touch a los valores predeterminados.
 Seleccione «System Settings» → Introduzca el PIN «1234» → «System reset»

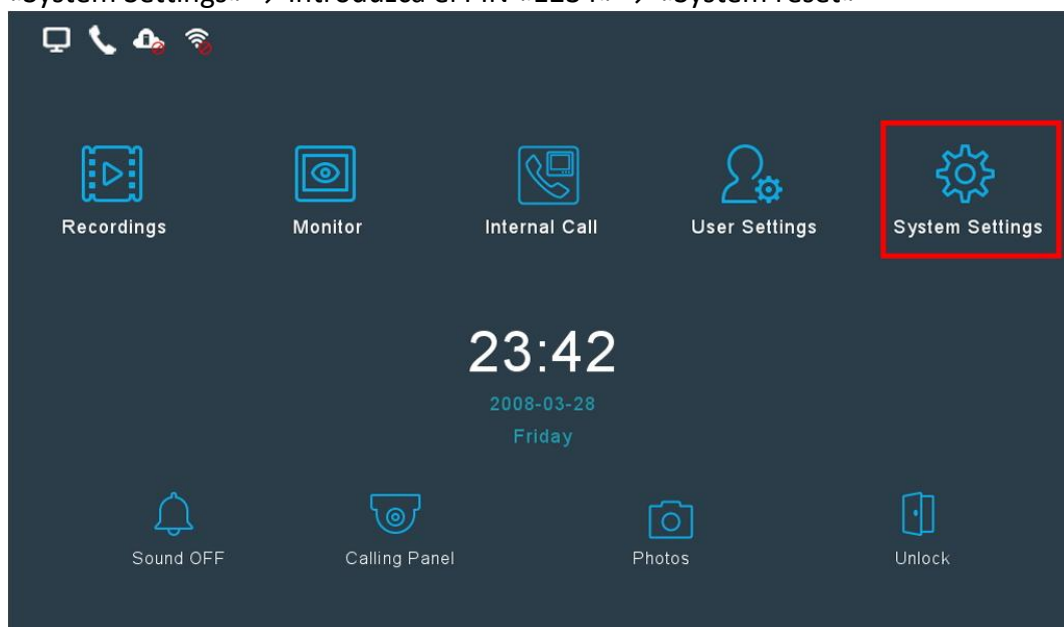


Fig. 3. Configuración del sistema

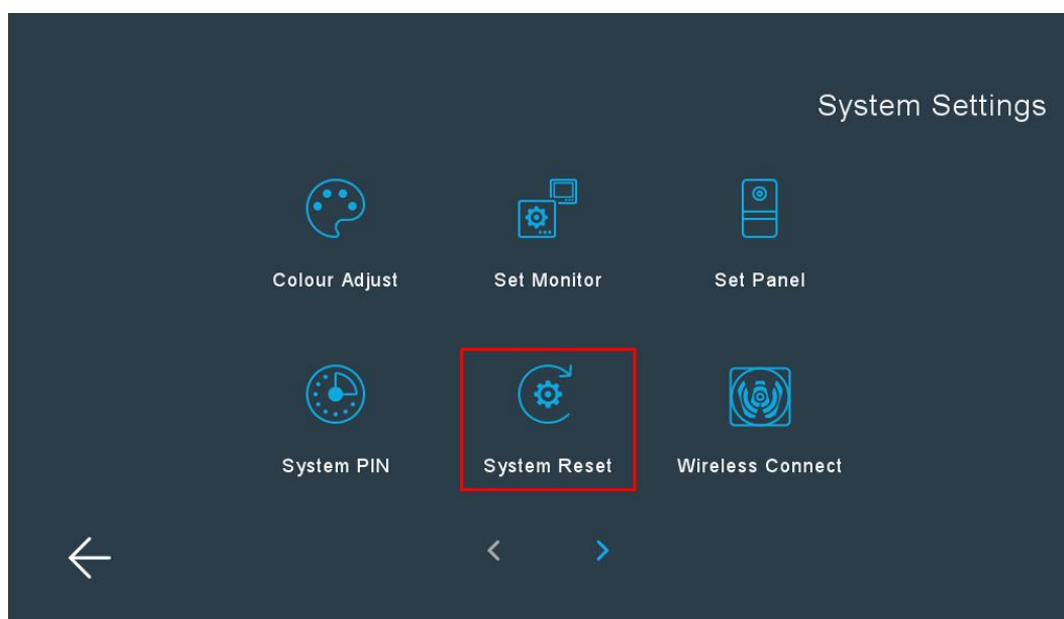


Fig. 4. Confirmación del restablecimiento del sistema

3. Conexión de un solo panel

1. Seleccione el valor «System Settings»

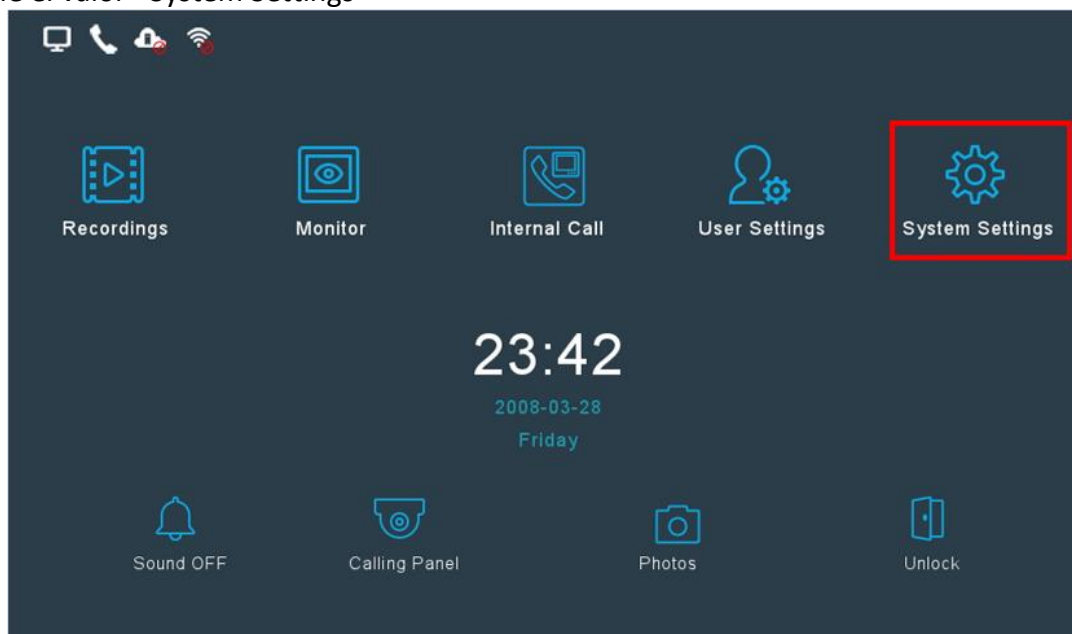


Fig. 5. Configuración del sistema

2. Introduzca el PIN «31415» y pulse «OK»

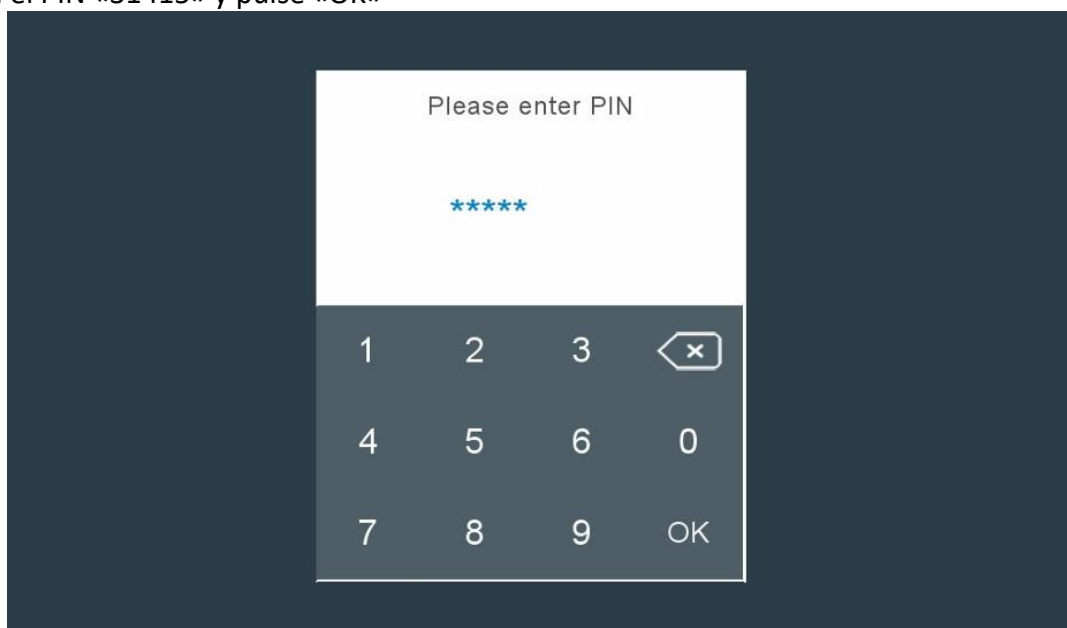


Fig. 6. Confirmación del PIN

3. Seleccione «Apartment», luego «Valid», y pulse «OK» para confirmar el ajuste.

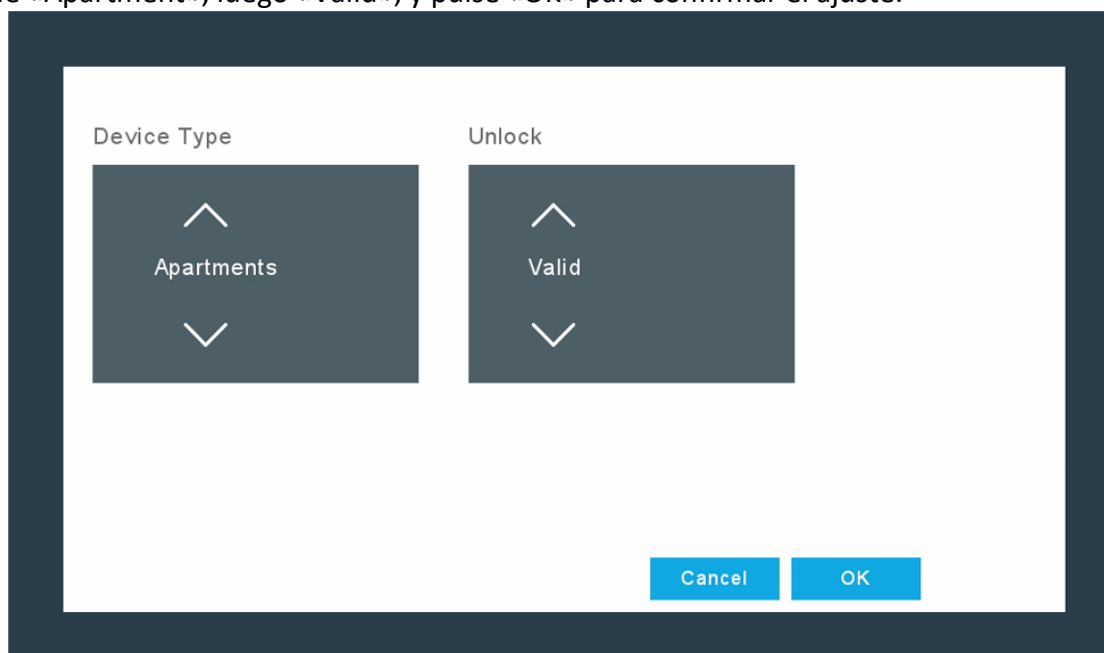


Fig. 7. Configuración del tipo de dispositivo y desbloqueo

4. Seleccione el valor «Set Panel»


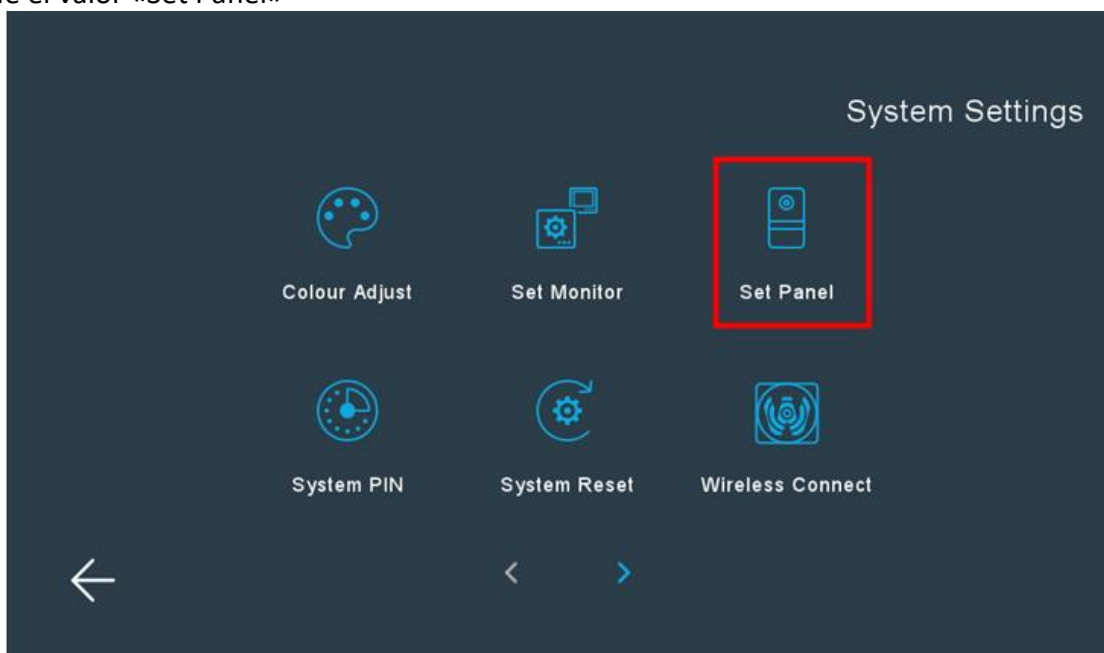


Fig. 8. Configuración del sistema Set panel

5. Introduzca los valores deseados y, a continuación, pulse «OK»

01 Primer panel

Rellene los campos

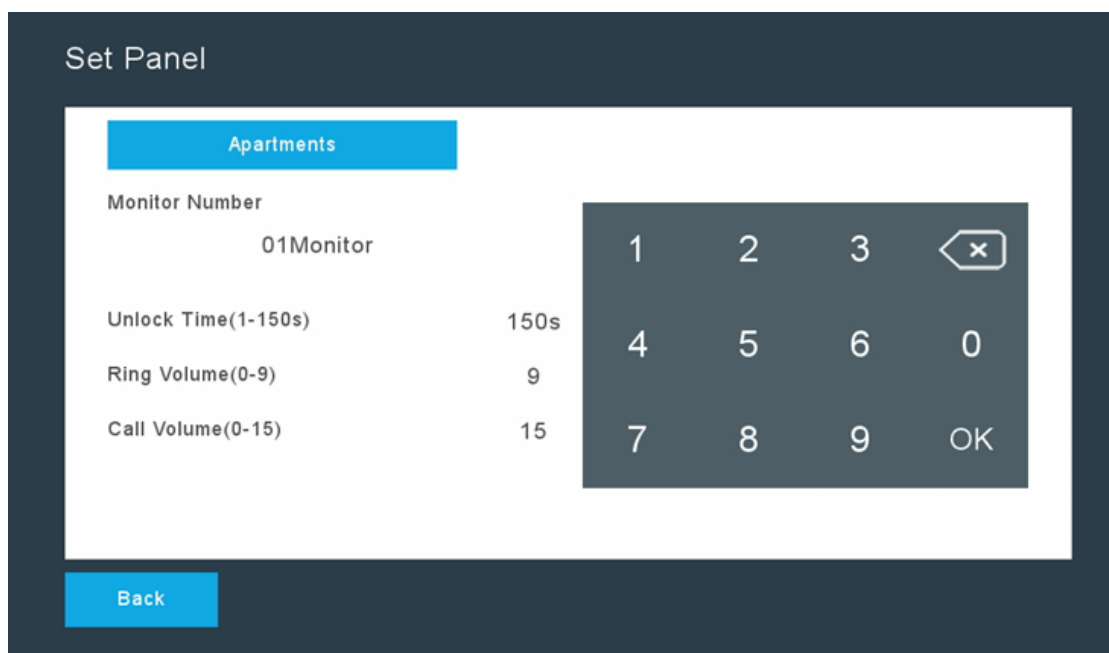


The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a blue header bar. Below the header, there is a blue button labeled 'Apartments'. The menu contains the following fields and values:

Field	Value
Monitor Number	01
Unlock Time(1-150s)	150s
Ring Volume(0-9)	9
Call Volume(0-15)	15

To the right of these fields is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'OK' button. There is also a back arrow button with an 'x' icon. At the bottom left of the menu is a blue 'Back' button.

Fig. 9. Menú Set panel

6. Si todo es correcto, verá un mensaje de éxito

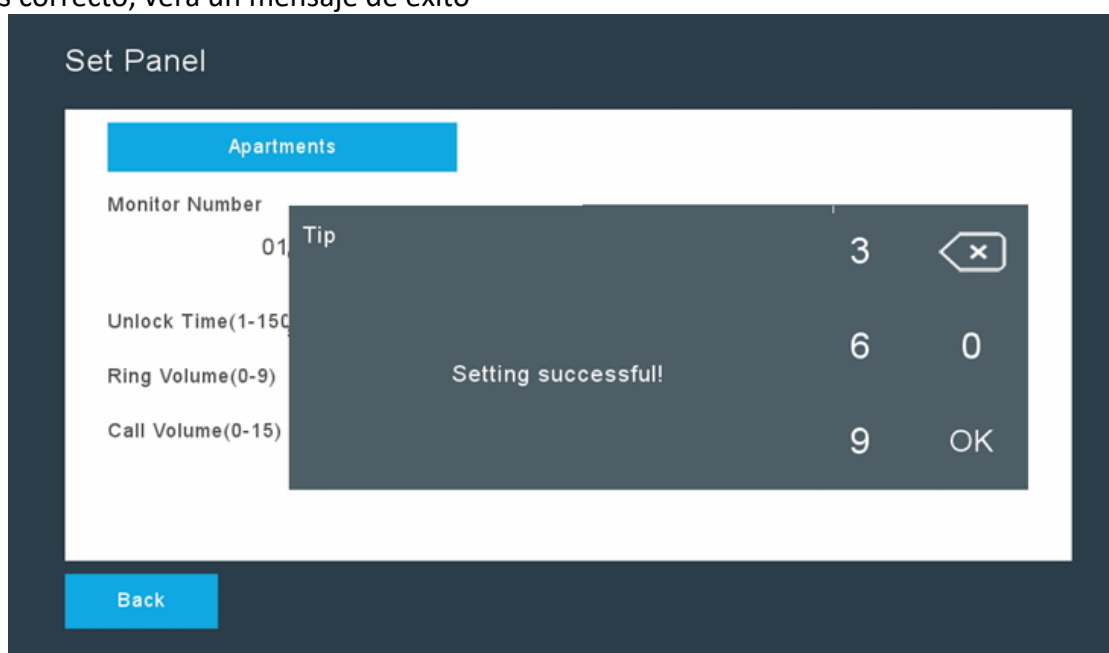

The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a blue header bar. Below the header, there is a blue button labeled 'Apartments'. The menu contains the following fields and values:

Field	Value
Monitor Number	01
Unlock Time(1-150s)	150s
Ring Volume(0-9)	9
Call Volume(0-15)	15

A dark grey overlay box is displayed in the center of the screen, containing the text 'Setting successful!' and a 'Tip' icon. The numeric keypad and 'OK' button are visible behind the overlay. At the bottom left of the menu is a blue 'Back' button.

Fig. 10. Confirmación Set panel

7. Seleccione el valor «Set Monitor»

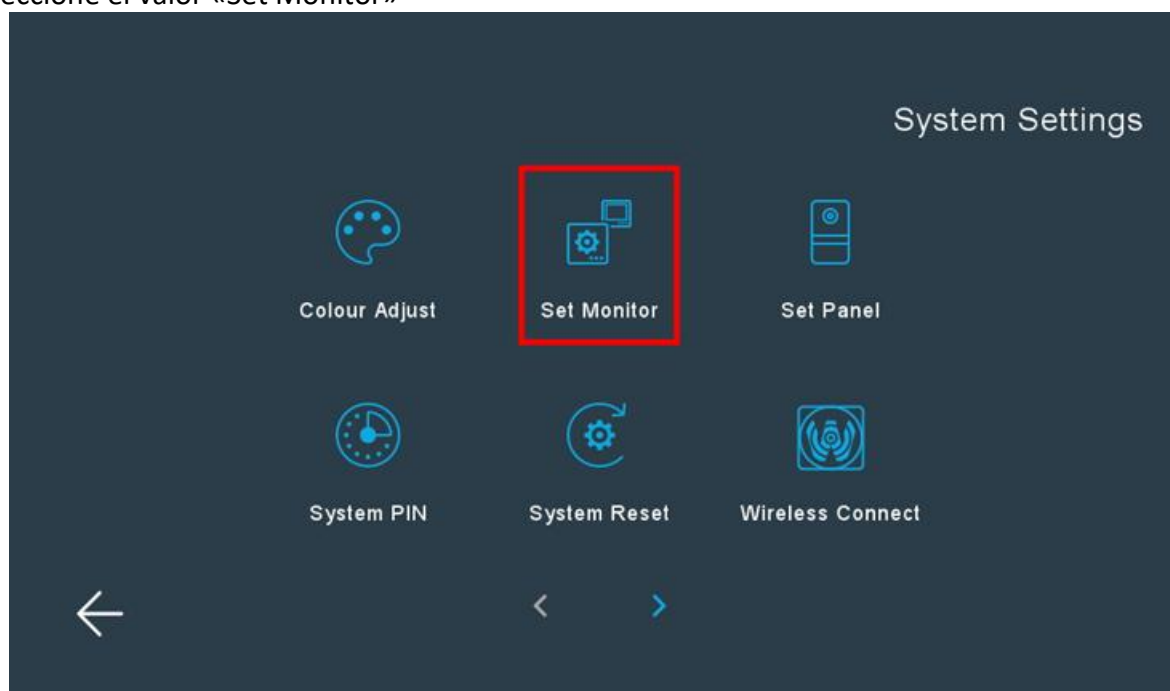


Fig. 11. Configuración del sistema Set monitor

8. Apartment»: botón de número de apartamento

- 01 Primer botón
- 02 Segundo botón
- 03 Tercer botón
- 04 Cuarto botón
- Monitor:
- 01 Principal
- 02 Secundario

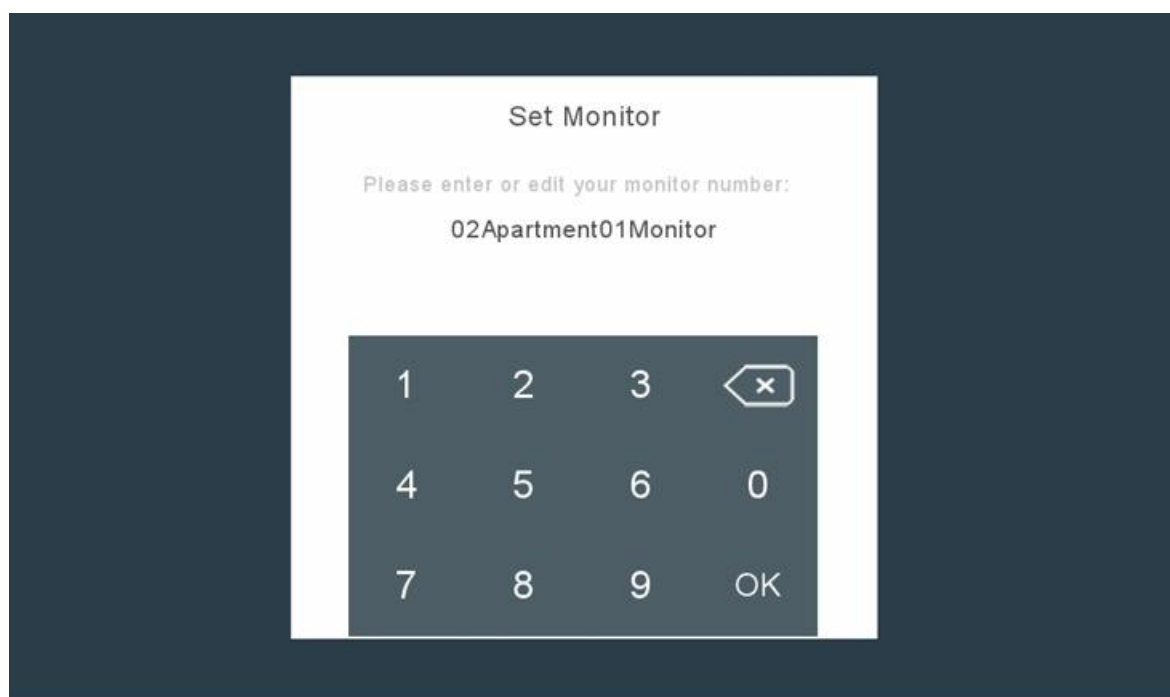


Fig. 12. Menú Set monitor

4. Conexión de varios paneles

4.1. Conexión del primer panel

1. Realice un restablecimiento de fábrica del primer panel. Mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que oiga un pitido (primer panel)
2. Seleccione el valor «System Settings»

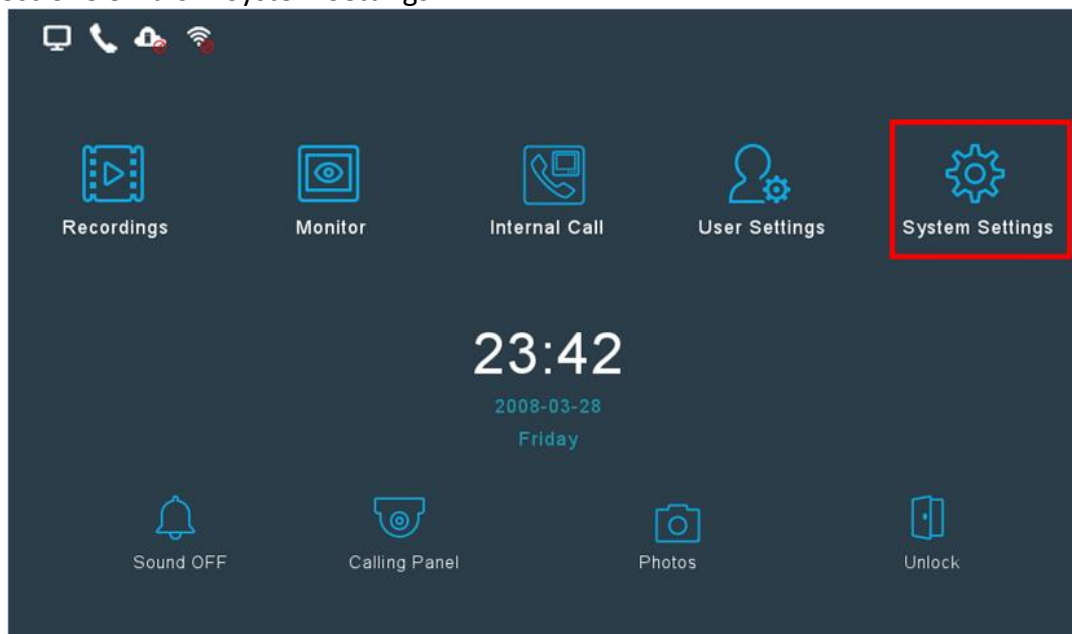


Fig. 13. Configuración del sistema

3. Introduzca el PIN «31415» y pulse «OK»

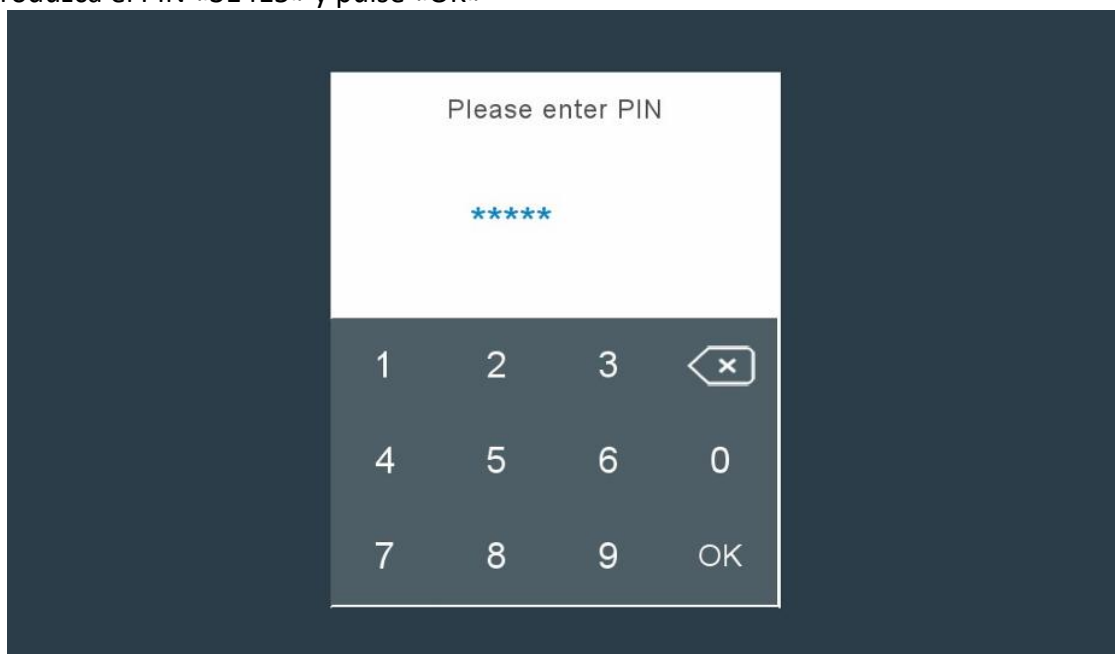


Fig. 14. Confirmación del PIN

4. Seleccione «Apartment», luego «Valid», y pulse «OK» para confirmar el ajuste.

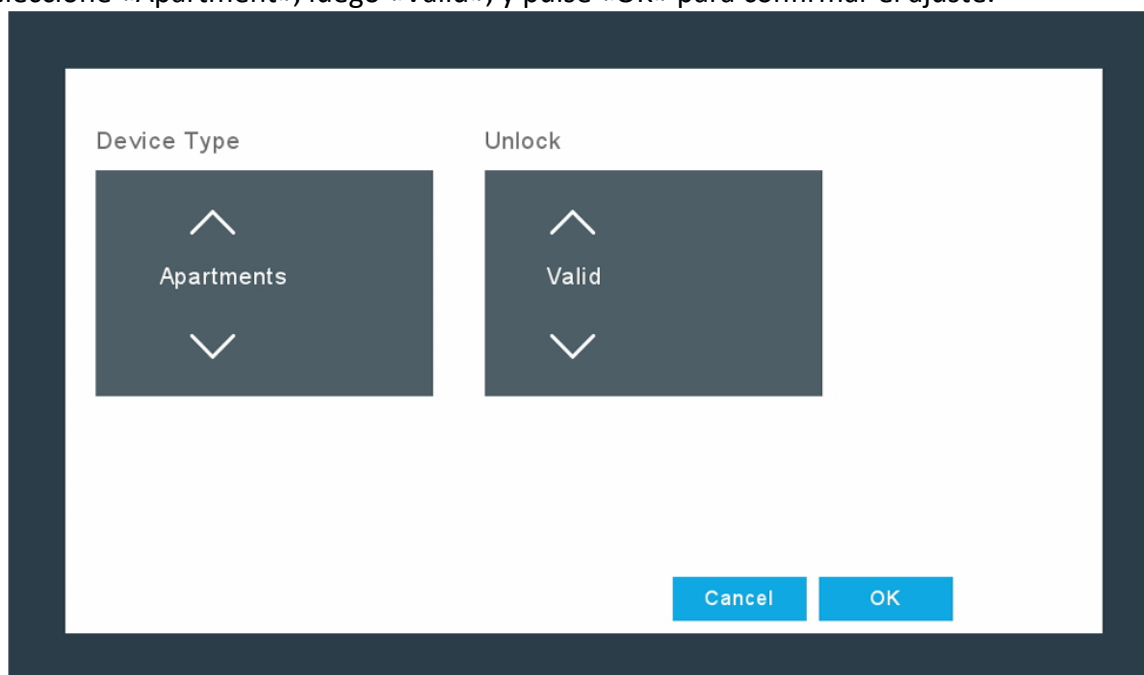


Fig. 15. Configuración del tipo de dispositivo y desbloqueo

5. Seleccione el valor «Set Panel»

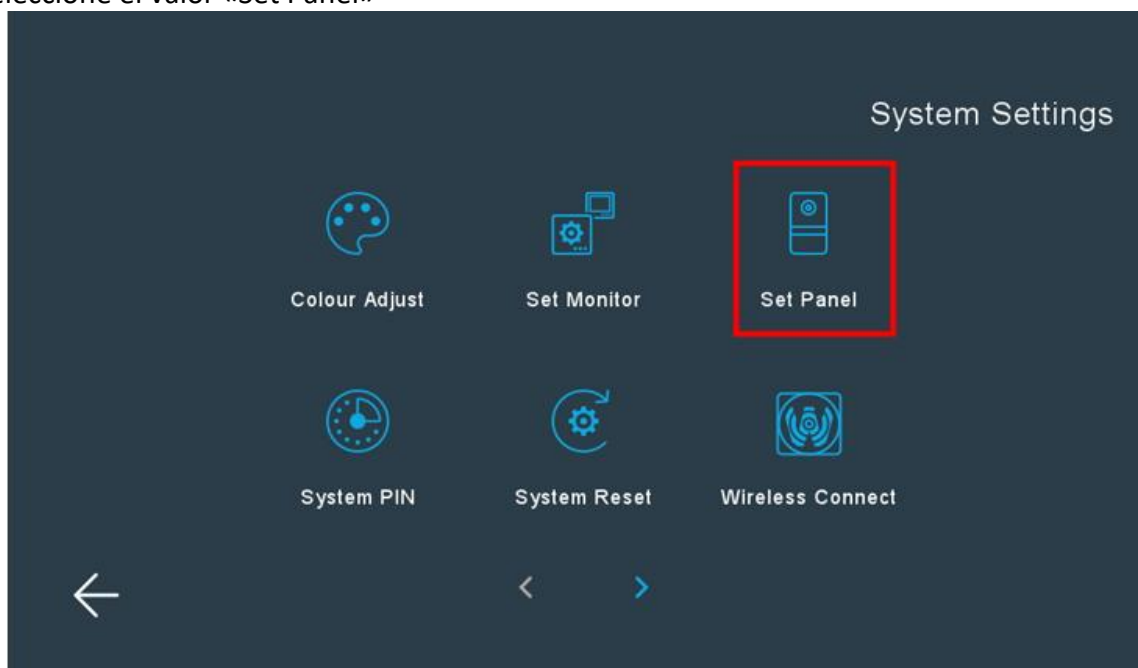


Fig. 16. Configuración del sistema Set panel

6. Introduzca los valores deseados y, a continuación, pulse «OK»

01: primer panel

Rellene los campos

Para añadir un segundo panel

Realice un restablecimiento de fábrica del segundo panel. Mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que

oiga un pitido (segundo panel)

02: segundo panel

Rellene los campos

Para añadir un tercer panel

Realice un restablecimiento de fábrica del tercer panel. Mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que

oiga un pitido (tercer panel)

03: tercer panel

Rellene los campos


Para añadir un cuarto panel

Realice un restablecimiento de fábrica del cuarto panel. Mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que

oiga un pitido (cuarto panel)

04: cuarto panel

Rellene los campos

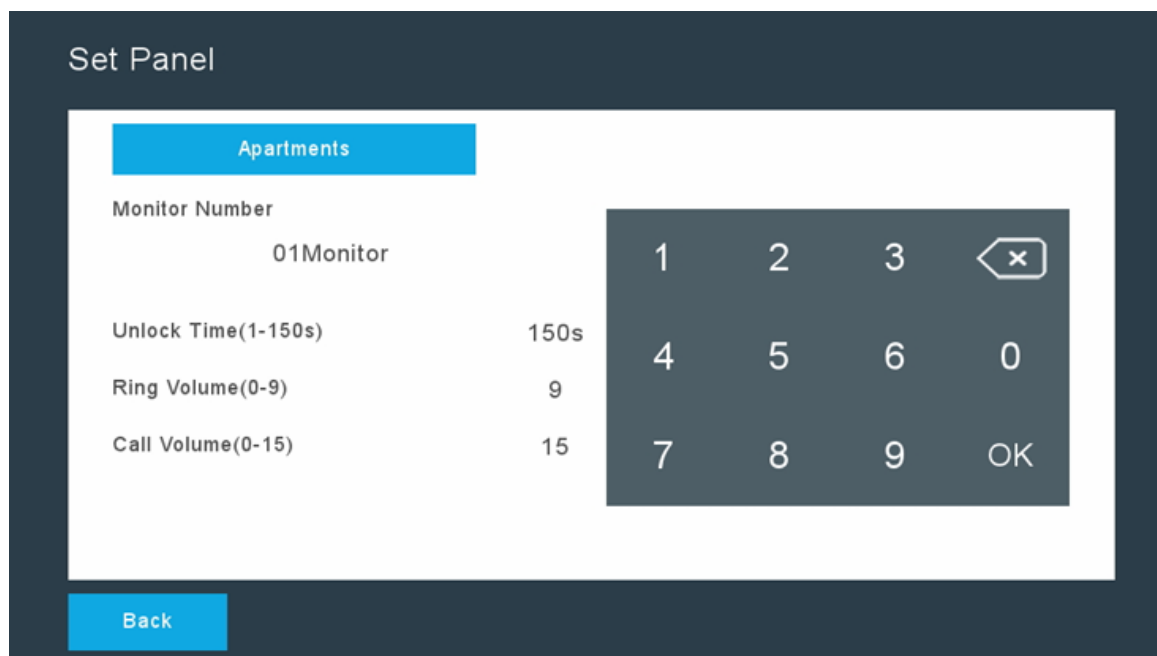

Set Panel

Apartments

Monitor Number
01Monitor

Unlock Time(1-150s) 150s

Ring Volume(0-9) 9

Call Volume(0-15) 15

Back

Fig. 17. Menú Set panel

7. Si todo es correcto, verá un mensaje de éxito

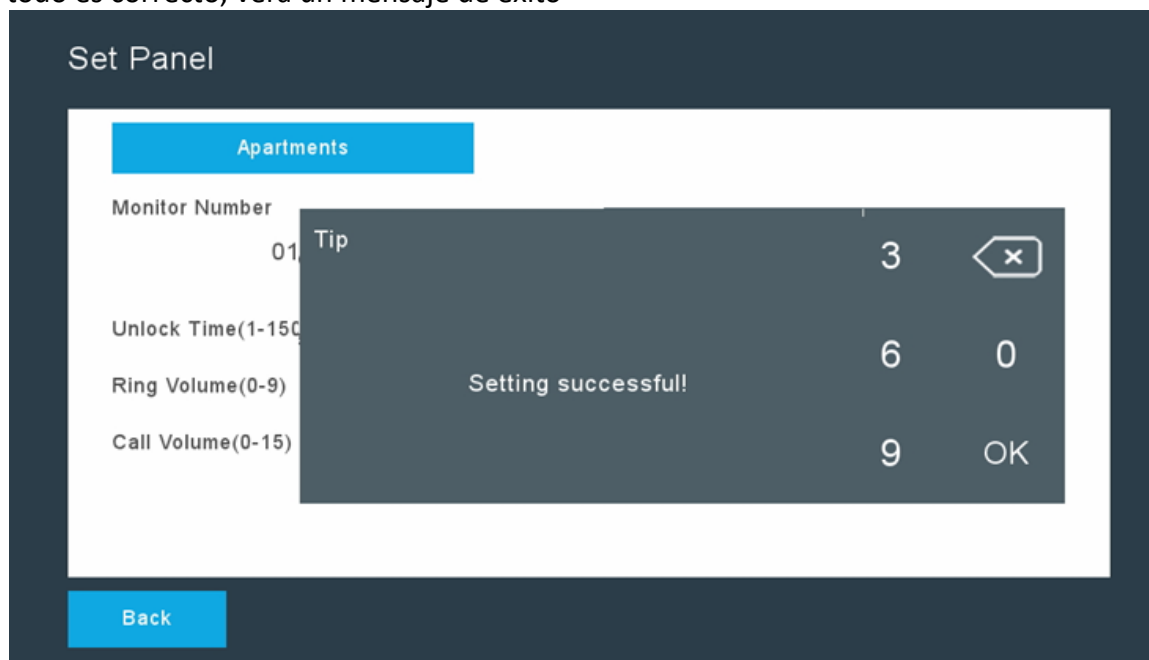


Fig. 18. Confirmación Set panel

8. Seleccione el valor «Set Monitor»

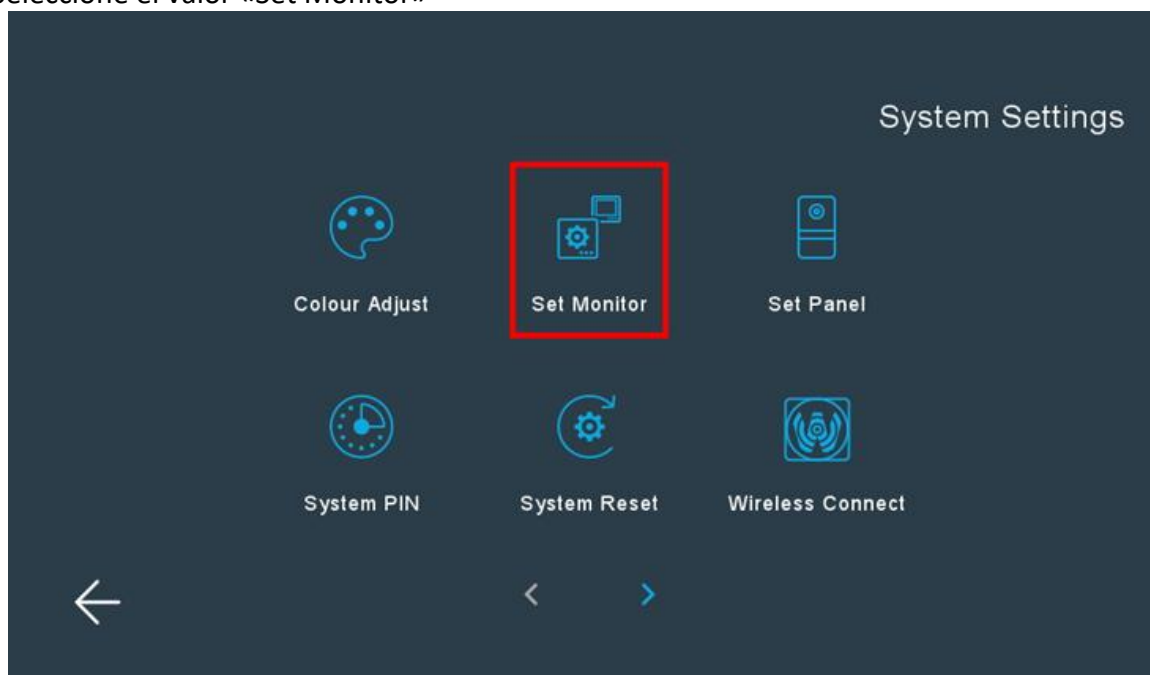


Fig. 19. Configuración del sistema Set monitor

9. Apartment»: botón de número de apartamento

- 01 Primer botón
- 02 Segundo botón
- 03 Tercer botón
- 04 Cuarto botón

Monitor:

- 01 Principal
- 02 Secundario

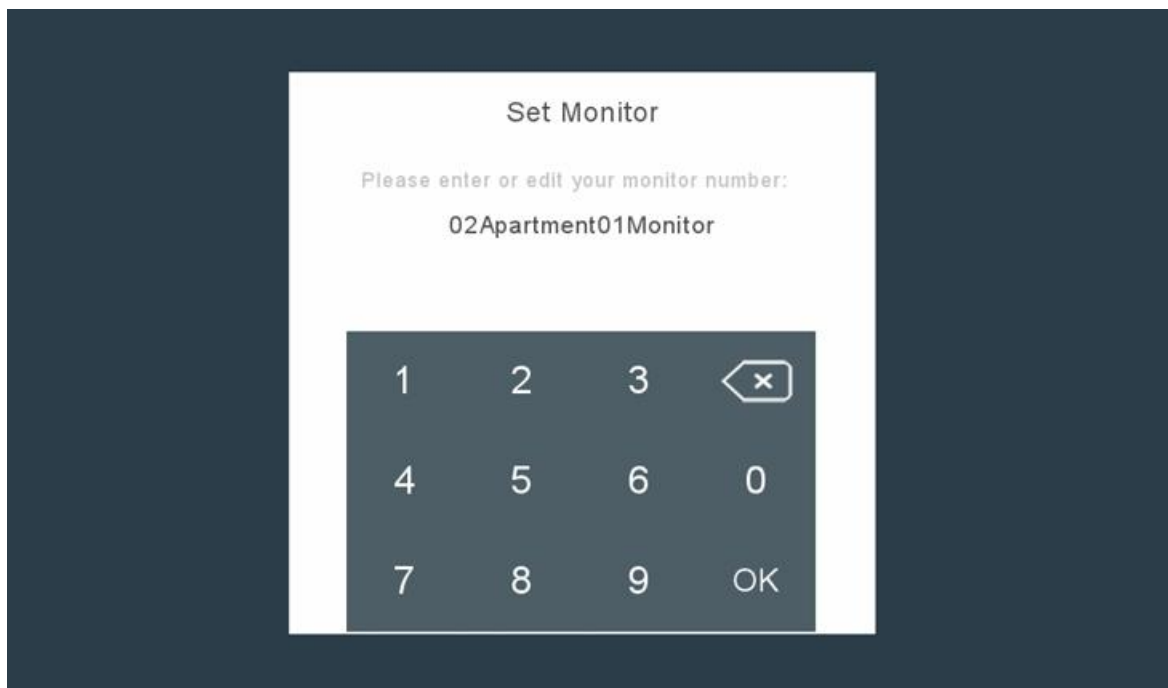


Fig. 20. Menú Set monitor

4.2. Conexión de paneles adicionales

1. Realice un restablecimiento de fábrica del primer panel. Mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que oiga un pitido (primer panel)
2. Seleccione el valor «System Settings»

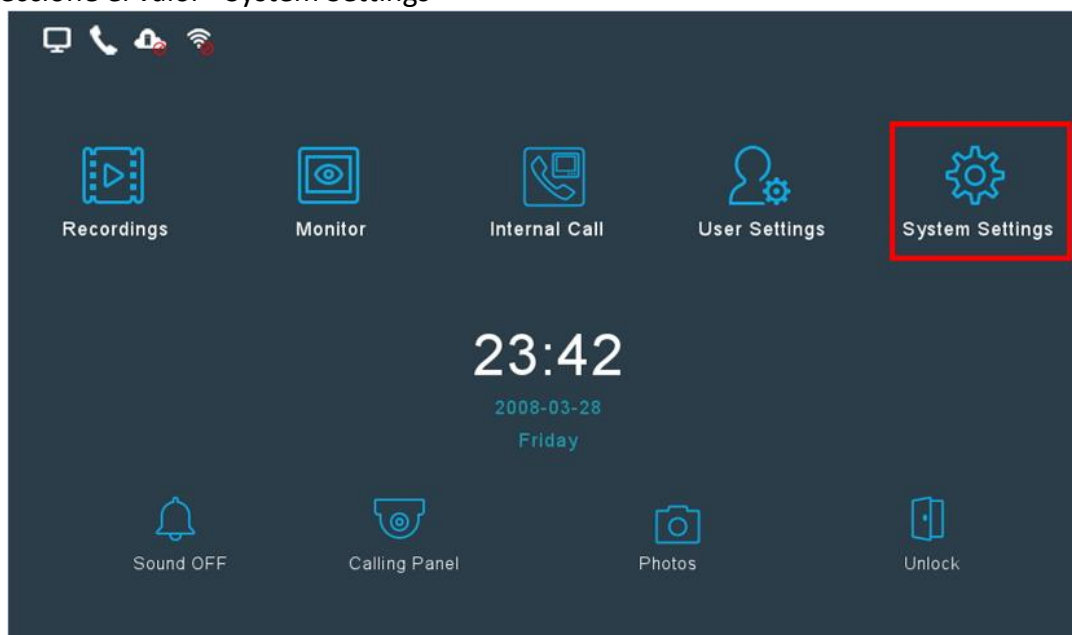


Fig. 21. Configuración del sistema

3. Introduzca el PIN «31415» y pulse «OK»

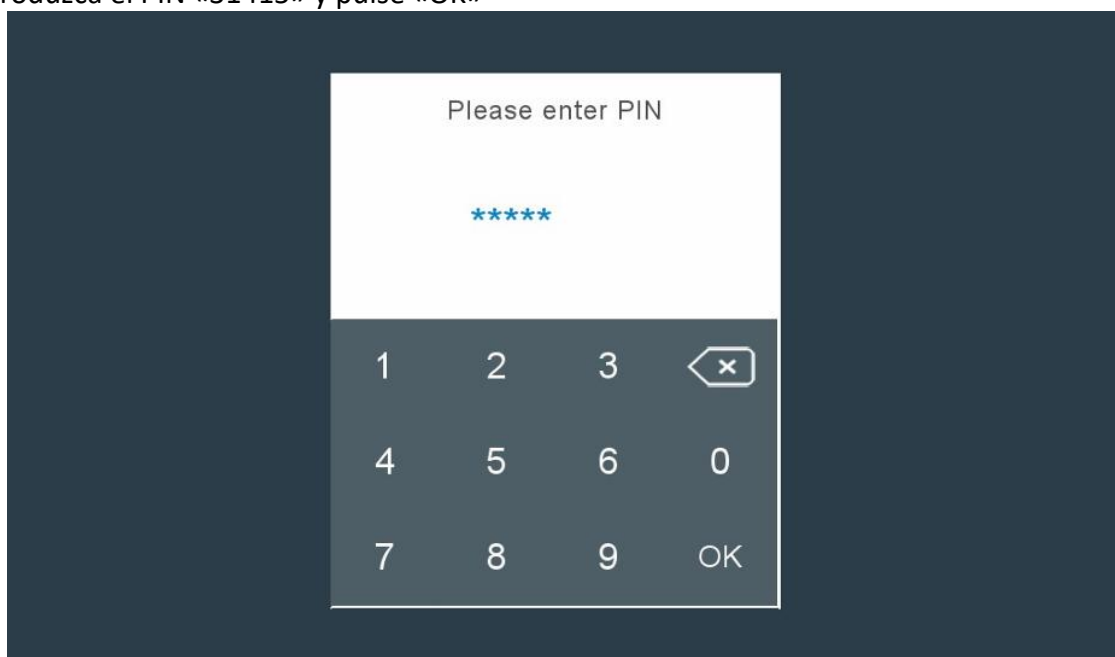


Fig. 22. Confirmación del PIN

4. Seleccione «Apartment», luego «Valid», y pulse «OK» para confirmar el ajuste.

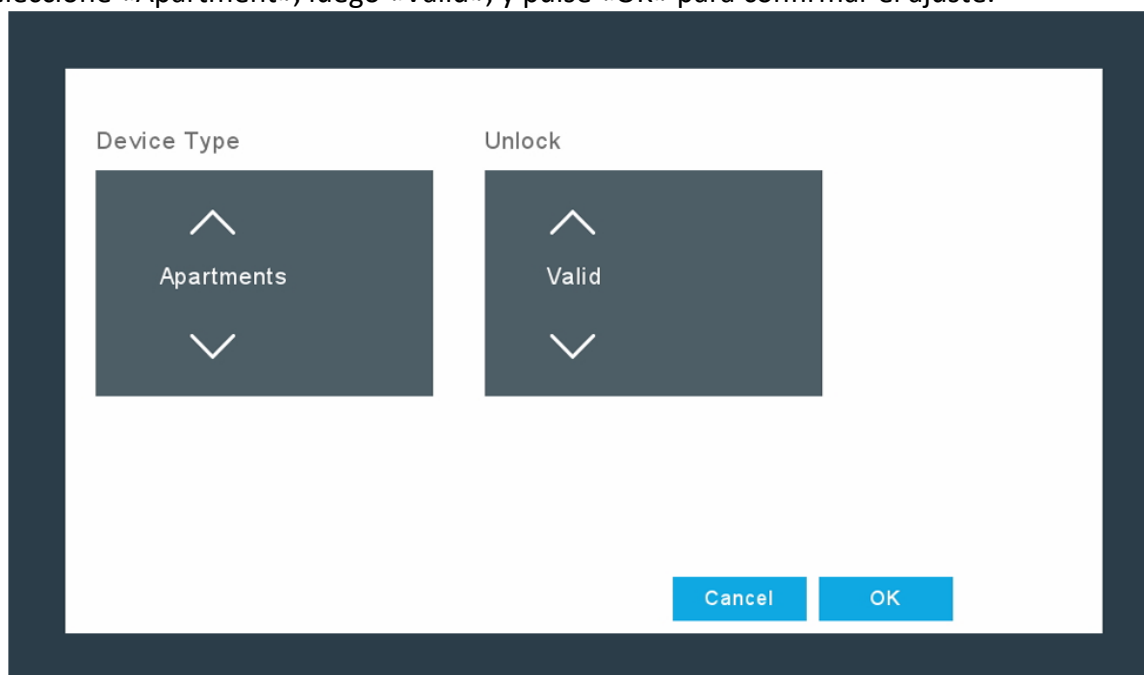


Fig. 23. Configuración del tipo de dispositivo y desbloqueo

5. Seleccione el valor «Set Panel»

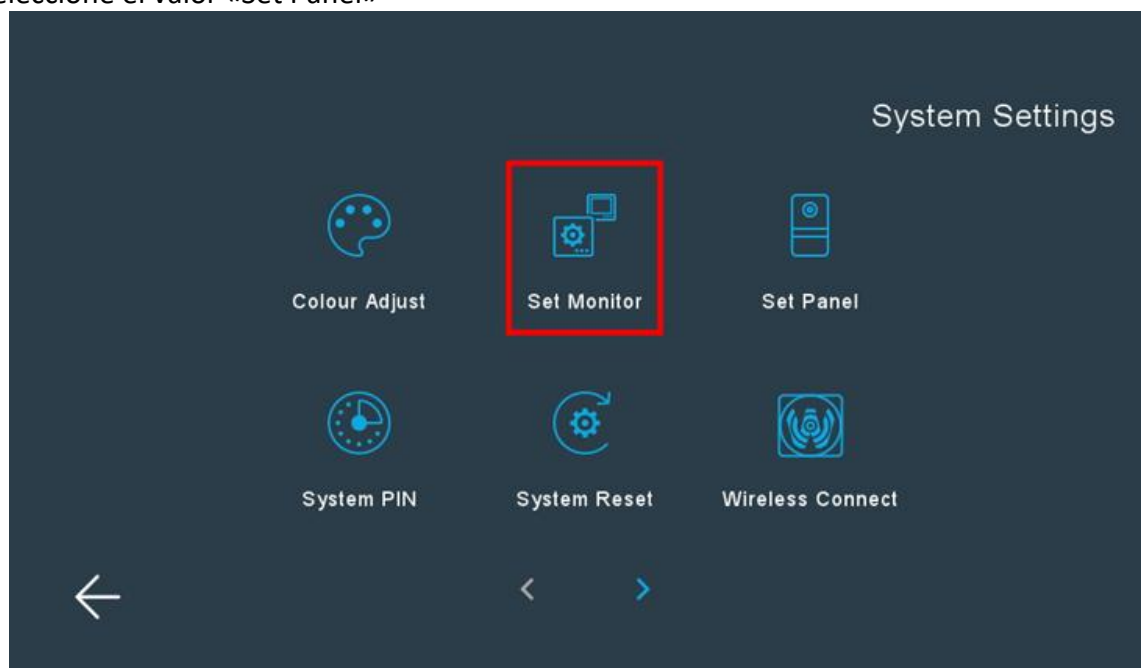


Fig. 24. Configuración del sistema Set monitor

6. Apartment»: botón de número de apartamento

- 01 Primer botón
- 02 Segundo botón
- 03 Tercer botón
- 04 Cuarto botón

Monitor:

- 03 Principal
- 04 Secundario

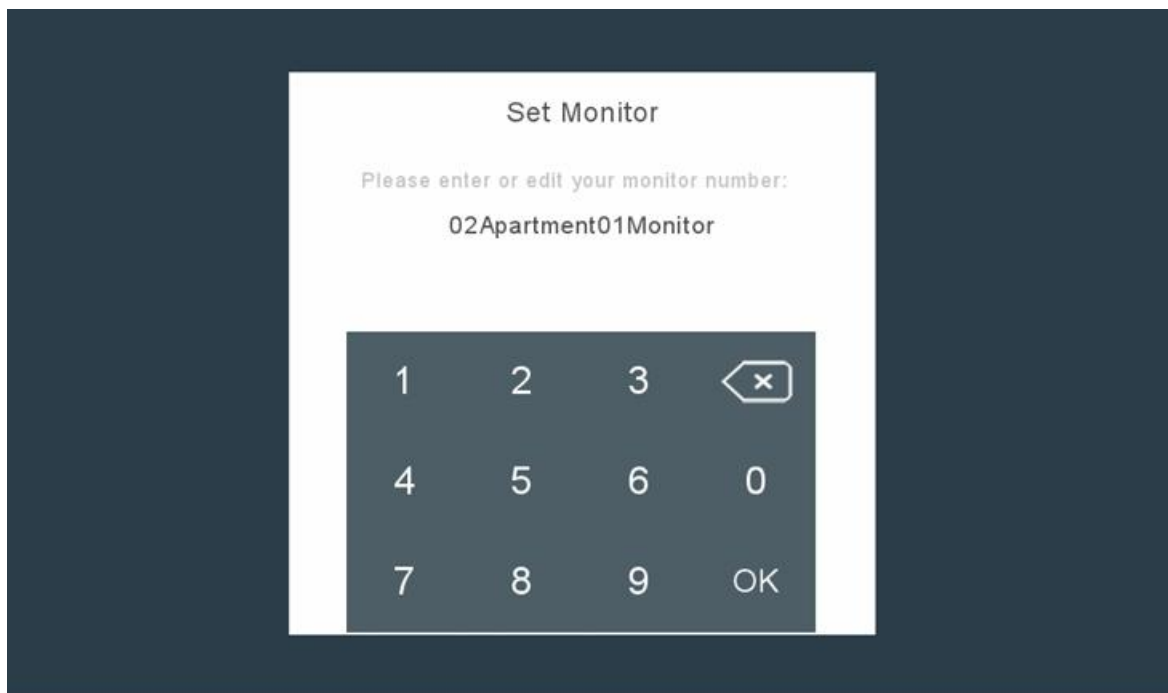


Fig. 25. Menú Set monitor

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot