

MIP-300 Black 1 B

Manuale utente

*Myers*TM

2026

Indice

1. Panoramica del prodotto	3
2. Ripristino delle impostazioni di fabbrica	4
3. Collegamento di un singolo pannello	6
4. Collegamento di più pannelli	10
4.1. Collegamento del primo pannello	10
4.2. Collegamento di pannelli aggiuntivi.....	15
Contatti:	18

1. Panoramica del prodotto



Fig. 1. MIP-300 Black 1 B

Il MIP-300 Black è un pannello esterno video IP con pulsante singolo, progettato per un controllo accessi affidabile e sicuro in residenze private e installazioni commerciali a ingresso singolo. Racchiuso in un elegante involucro nero resistente alle intemperie, si collega tramite una rete IP standard con supporto PoE, eliminando la necessità di un alimentatore separato. Il pannello garantisce una comunicazione audio e video bidirezionale chiara con il monitor interno collegato e supporta opzioni flessibili di controllo accessi, tra cui collegamenti per serrature elettromeccaniche ed elettromagnetiche e integrazione di un pulsante di uscita esterno. Il suo design compatto con un solo pulsante di chiamata rende il MIP-300 Black una scelta ideale per case unifamiliari, uffici e altre proprietà che richiedono una soluzione di accesso semplice e affidabile.

2. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1. Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Tenere premuto il pulsante di ripristino finché non si sente un segnale acustico



Fig. 2. Ripristino di fabbrica – pulsante sulla piastra

2. Selezionare il valore «System Settings». Inserire il PIN «14142» e toccare «OK»
3. Ripristinare il MIP75SD Silver Touch alle impostazioni predefinite.
Selezionare «System Settings» → Inserire il PIN «1234» → «System reset»

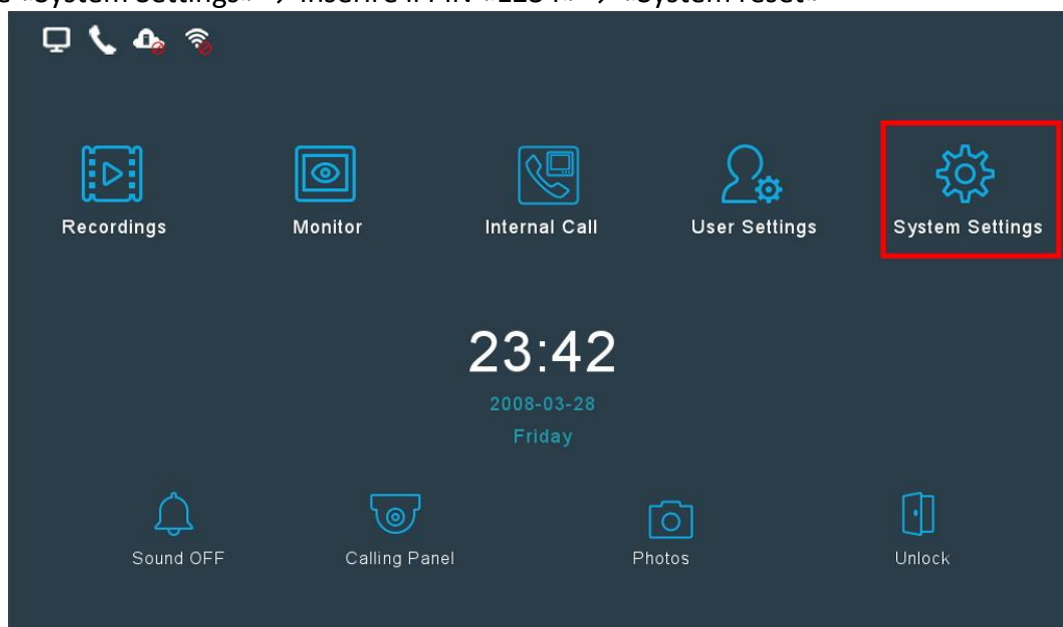


Fig. 3. Impostazioni di sistema

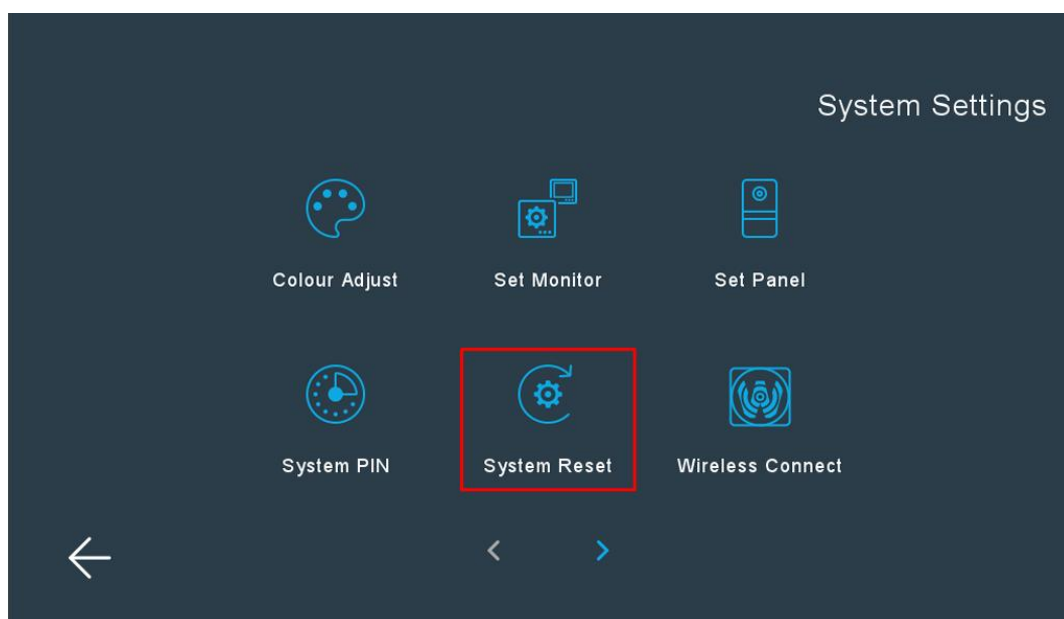


Fig. 4. Conferma del ripristino del sistema

3. Collegamento di un singolo pannello

1. Selezionare il valore «System Settings»

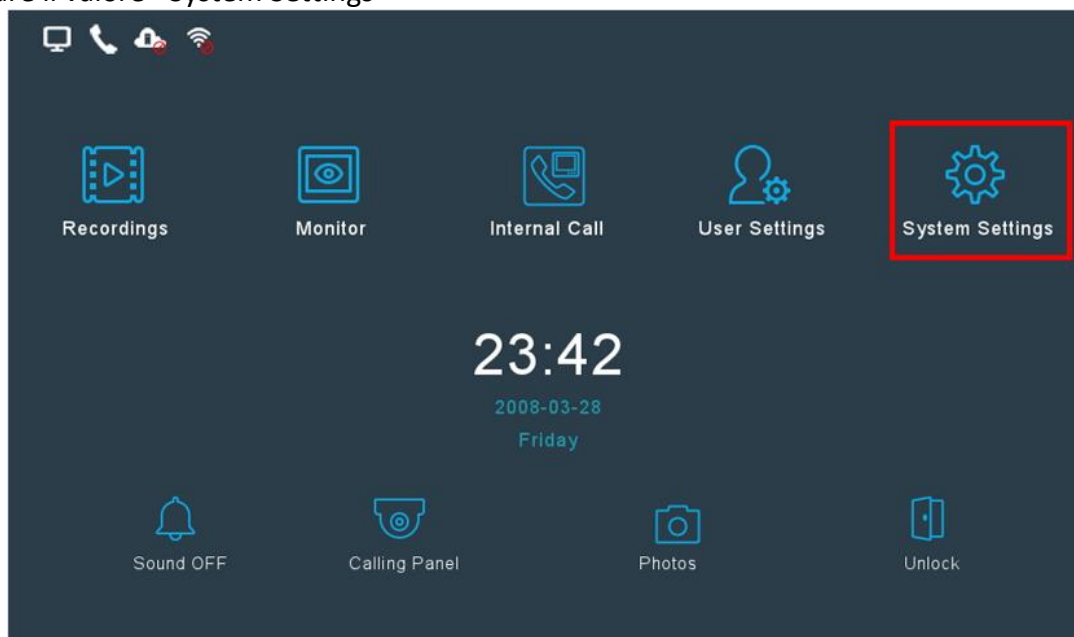


Fig. 5. Impostazioni di sistema

2. Inserire il PIN «31415» e toccare «OK»

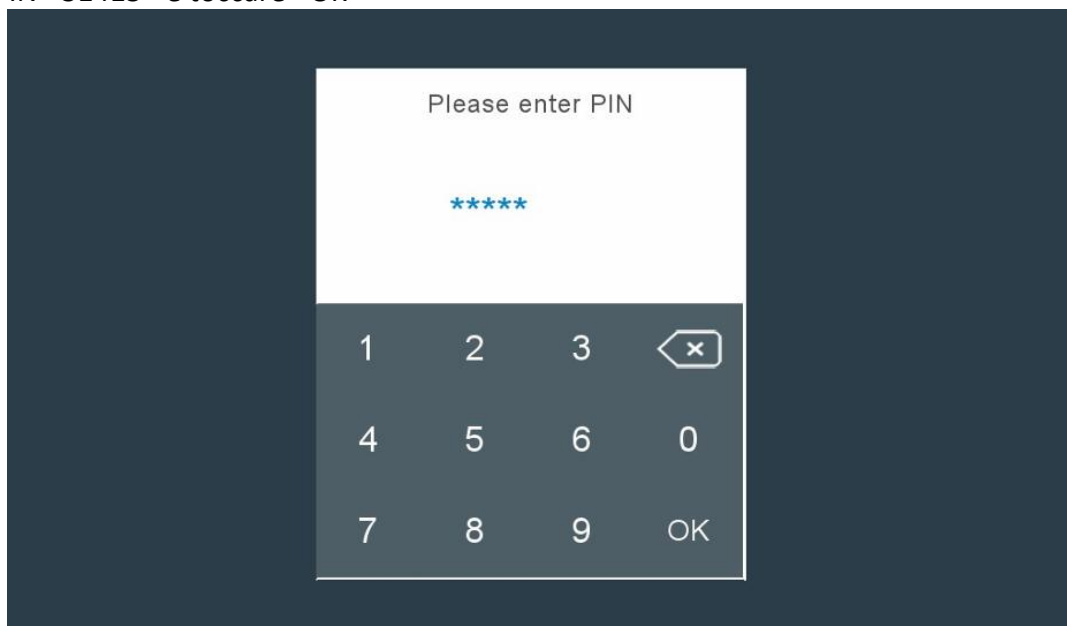


Fig. 6. Conferma del PIN

3. Selezionare «Apartment», poi «Valid», e premere «OK» per confermare l'impostazione.

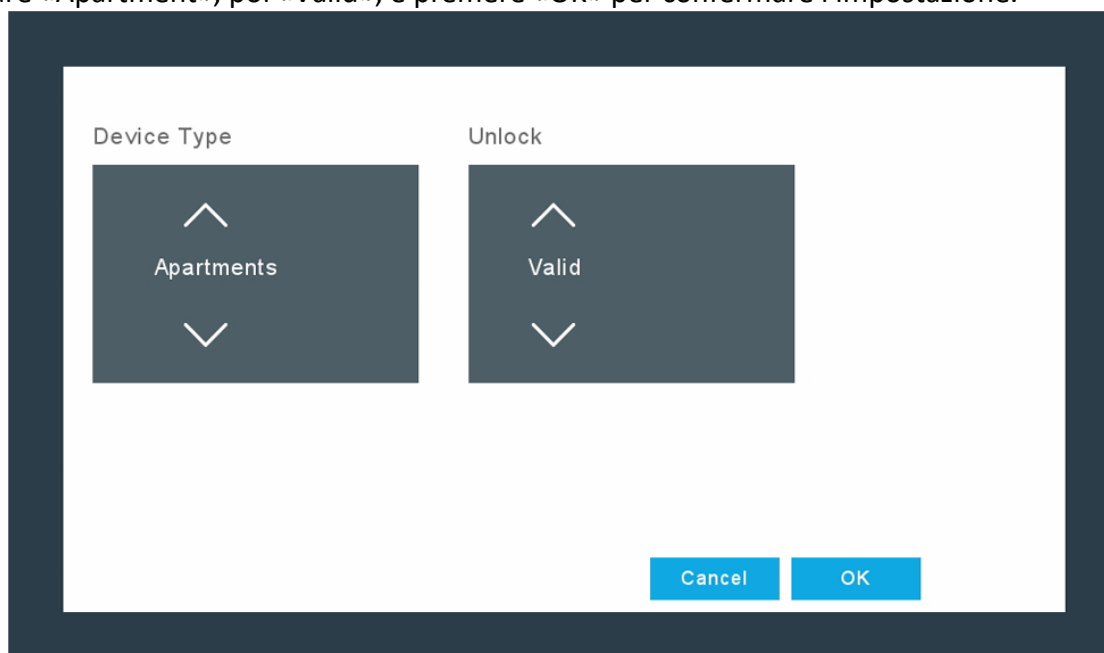


Fig. 7. Configurazione del tipo di dispositivo e dell'apertura

4. Selezionare il valore «Set Panel»


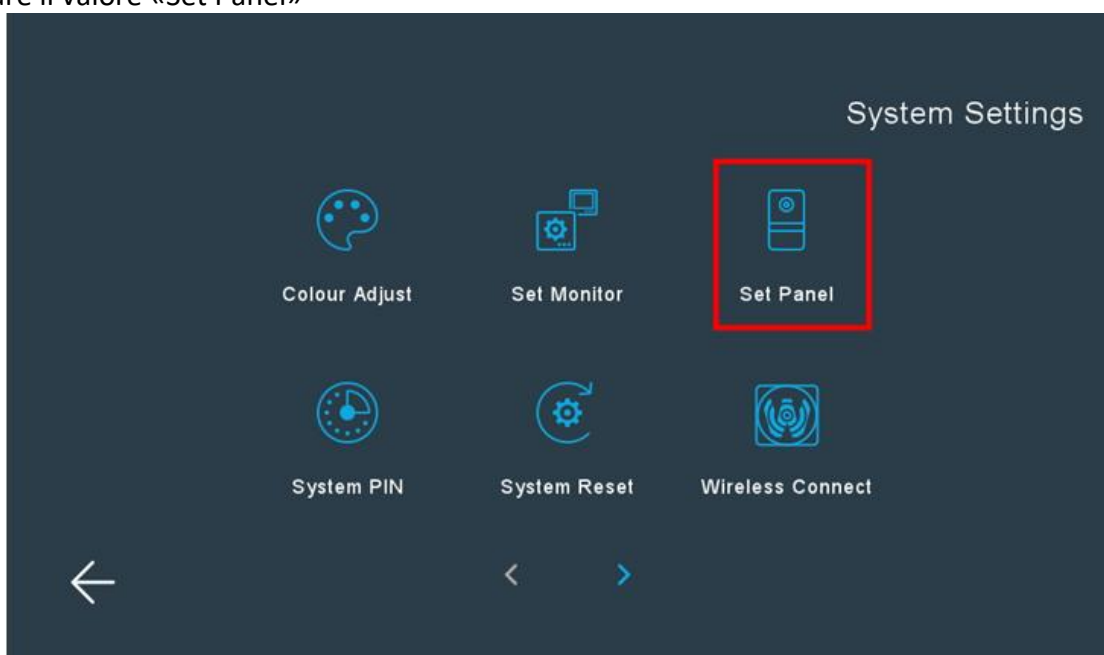


Fig. 8. Impostazioni di sistema Set panel

5. Inserire i valori desiderati, quindi premere «OK»
01 Primo pannello


Compilare i campi

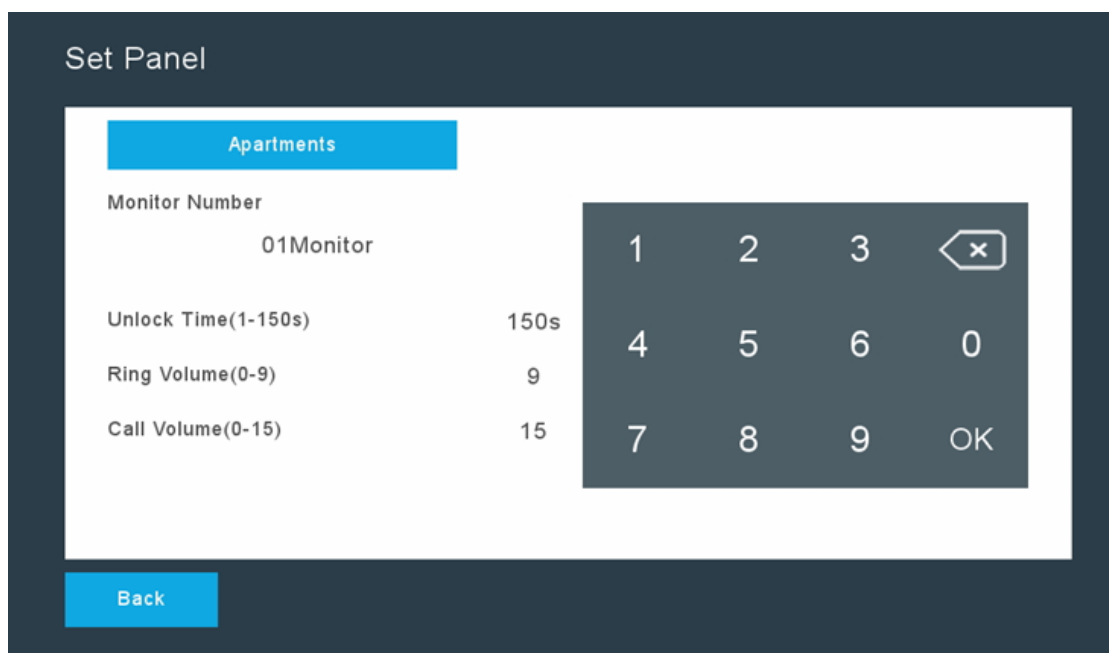

The screenshot shows a 'Set Panel' menu with a dark blue header. Below the header is a white box containing a blue button labeled 'Apartments'. Under this button, there are four configuration items: 'Monitor Number' with the value '01Monitor', 'Unlock Time(1-150s)' with the value '150s', 'Ring Volume(0-9)' with the value '9', and 'Call Volume(0-15)' with the value '15'. To the right of these items is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'OK' button. A 'Back' button is located at the bottom left of the menu.

Fig. 9. Menu Set panel

6. Se tutto è corretto, verrà visualizzato un messaggio di conferma

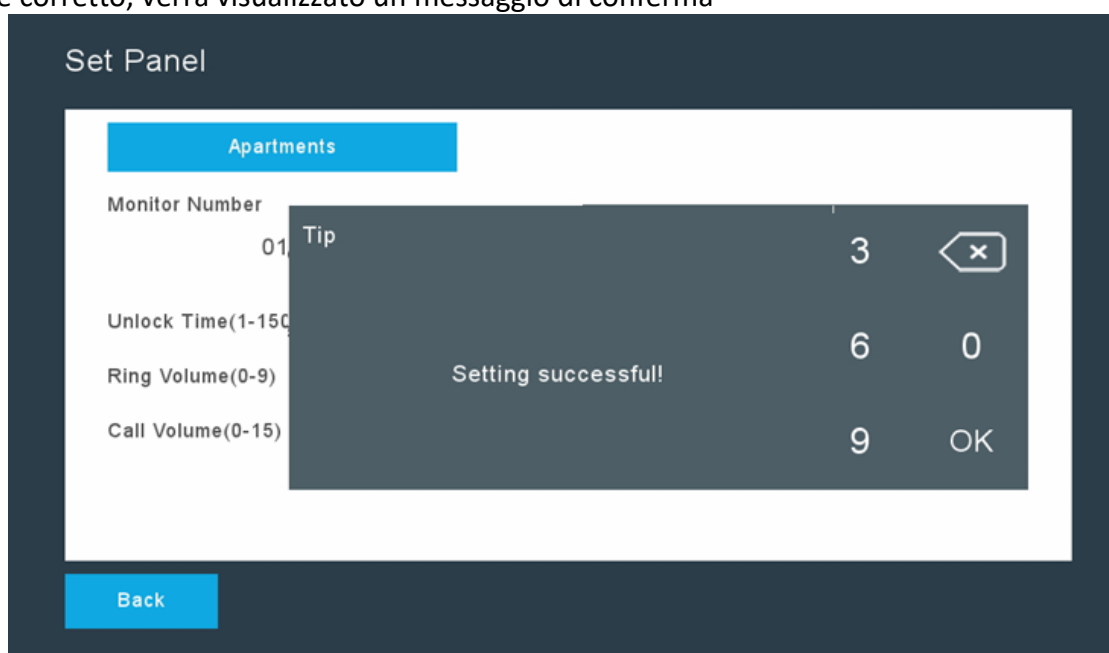

The screenshot shows the same 'Set Panel' menu as in Fig. 9, but with a confirmation message displayed. The message is 'Setting successful!' and is shown in a white box with a dark blue background. The message is centered and has a 'Tip' icon on the left. The numeric keypad and the 'Back' button are still visible.

Fig. 10. Conferma Set panel

7. Selezionare il valore «Set Monitor»

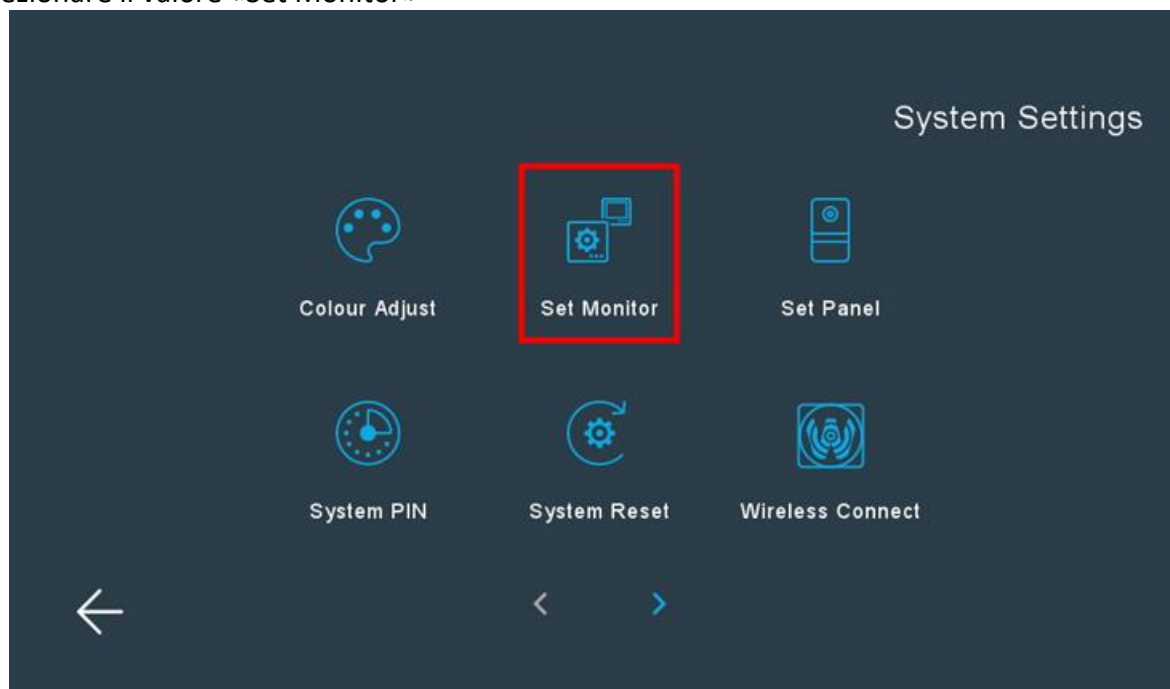


Fig. 11. Impostazioni di sistema Set monitor

8. Apartment» – pulsante numero appartamento

- 01 Primo pulsante
- 02 Secondo pulsante
- 03 Terzo pulsante
- 04 Quarto pulsante
- Monitor:
- 01 Principale
- 02 Secondario

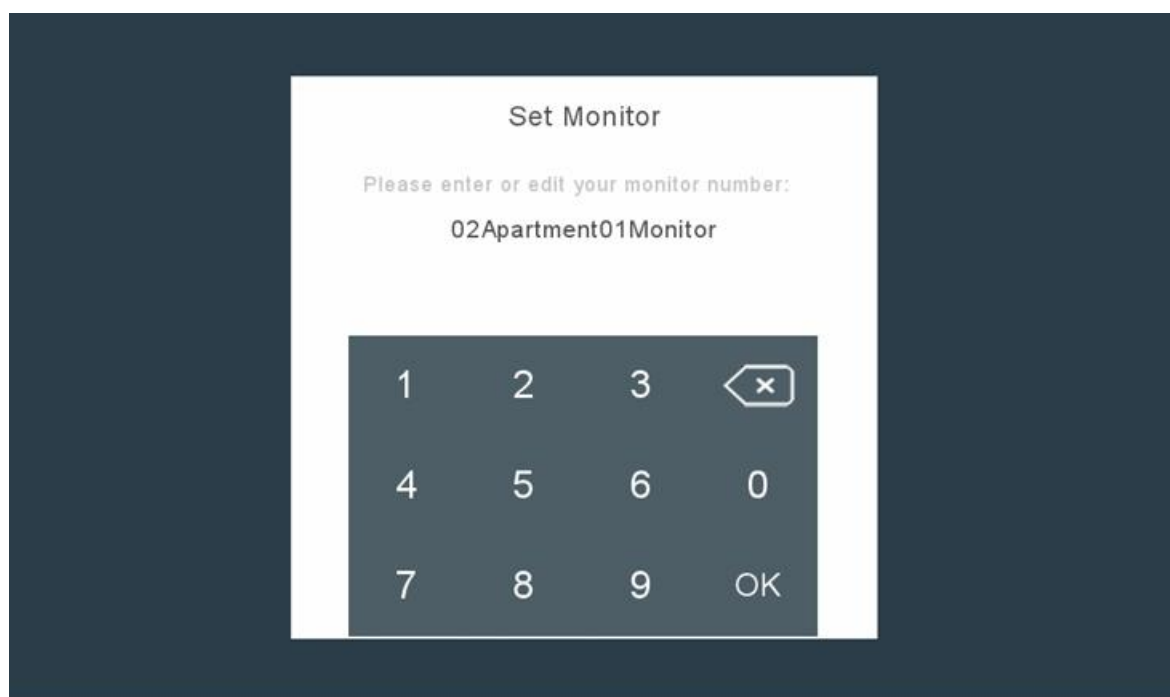


Fig. 12. Menu Set monitor

4. Collegamento di più pannelli

4.1. Collegamento del primo pannello

1. Eseguire un ripristino di fabbrica per il primo pannello. Tenere premuto il pulsante di ripristino finché non si sente un segnale acustico (primo pannello)
2. Selezionare il valore «System Settings»

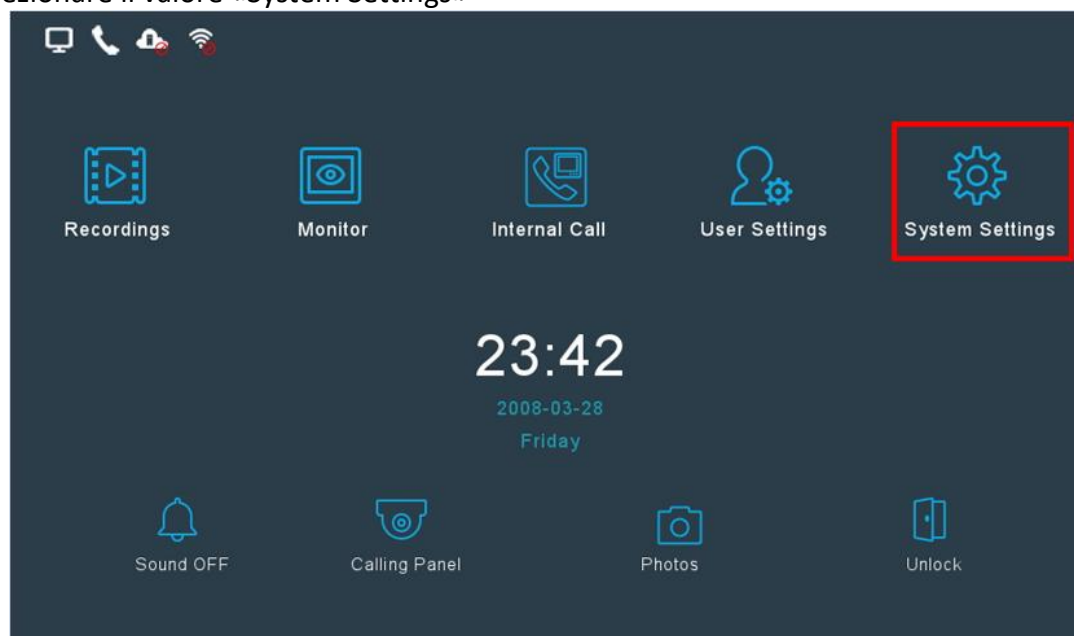


Fig. 13. Impostazioni di sistema

3. Inserire il PIN «31415» e toccare «OK»

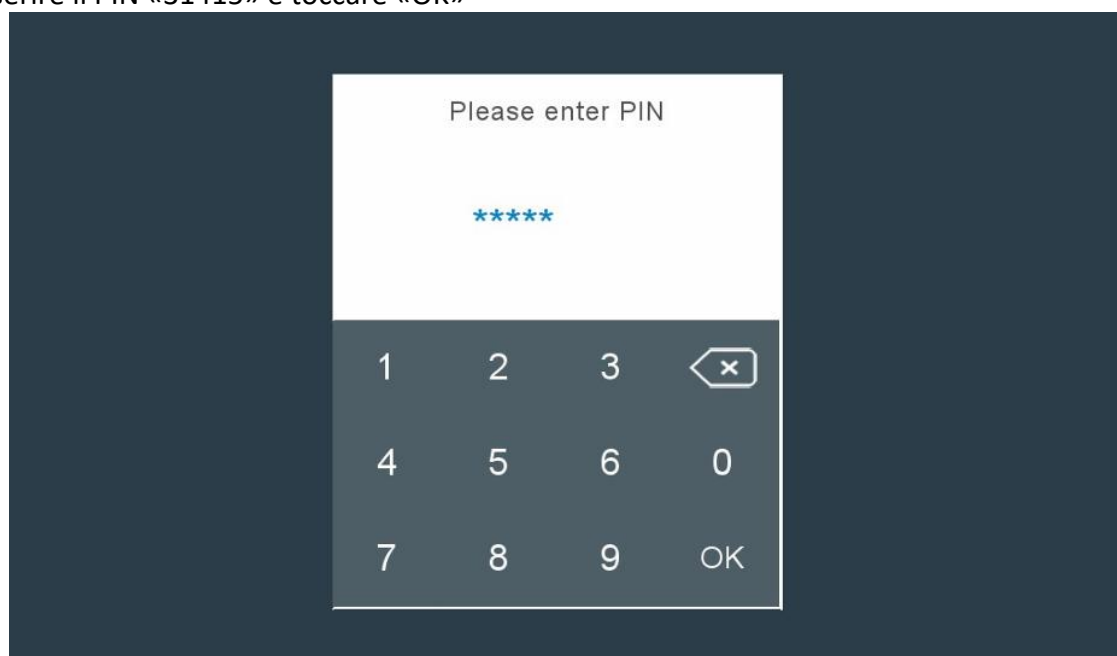


Fig. 14. Conferma del PIN

4. Selezionare «Apartment», poi «Valid», e premere «OK» per confermare l'impostazione.

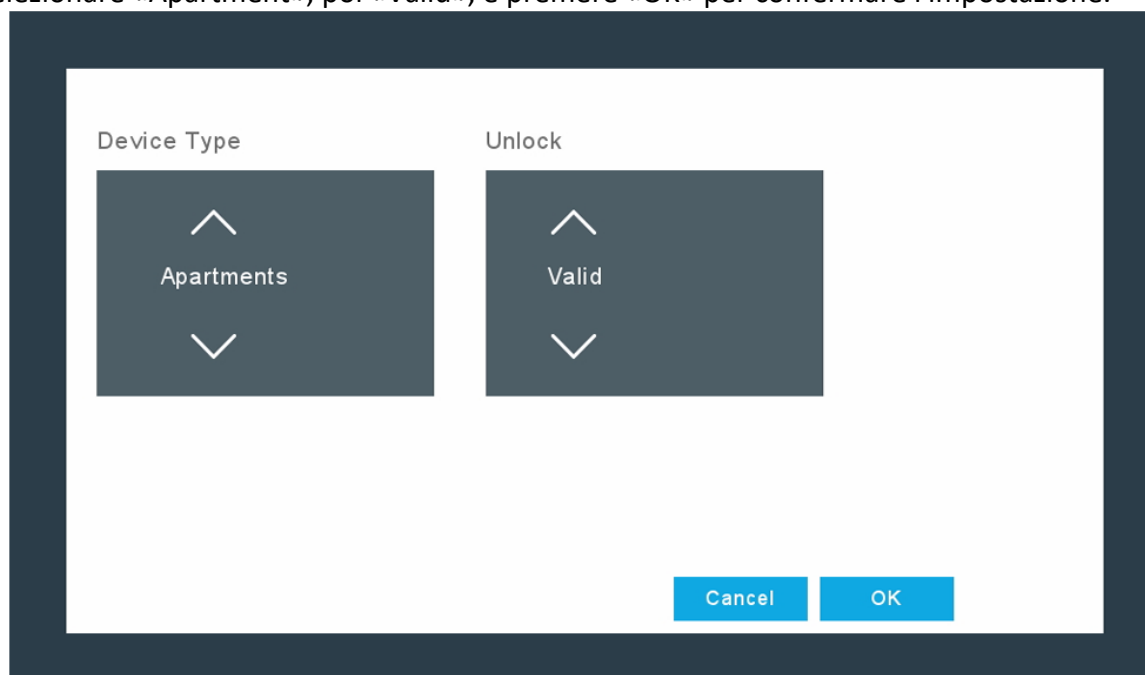


Fig. 15. Configurazione del tipo di dispositivo e dell'apertura

5. Selezionare il valore «Set Panel»

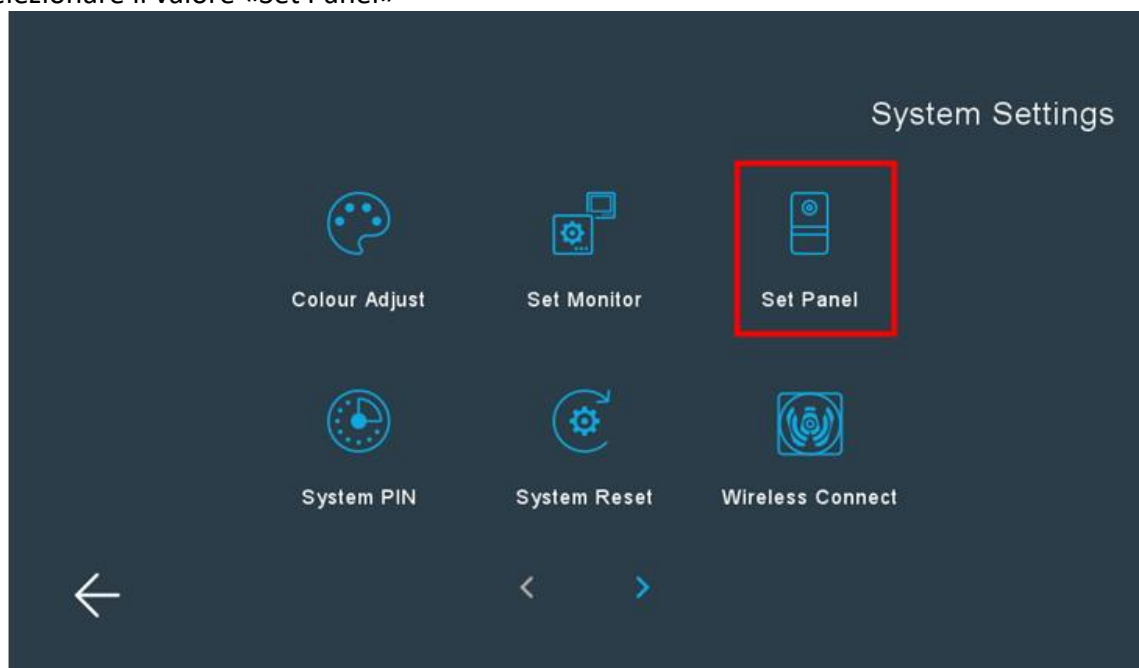


Fig. 16. Impostazioni di sistema Set panel

6. Inserire i valori desiderati, quindi premere «OK»

01 – primo pannello

Compilare i campi

Per aggiungere un secondo pannello

Eseguire un ripristino di fabbrica per il secondo pannello. Tenere premuto il pulsante di ripristino finché non si

sente un segnale acustico (secondo pannello)

02 – secondo pannello

Compilare i campi

Per aggiungere un terzo pannello

Eseguire un ripristino di fabbrica per il terzo pannello. Tenere premuto il pulsante di ripristino finché non si

sente un segnale acustico (terzo pannello)

03 – terzo pannello

Compilare i campi


Per aggiungere un quarto pannello

Eseguire un ripristino di fabbrica per il quarto pannello. Tenere premuto il pulsante di ripristino finché non si

sente un segnale acustico (quarto pannello)

04 – quarto pannello

Compilare i campi

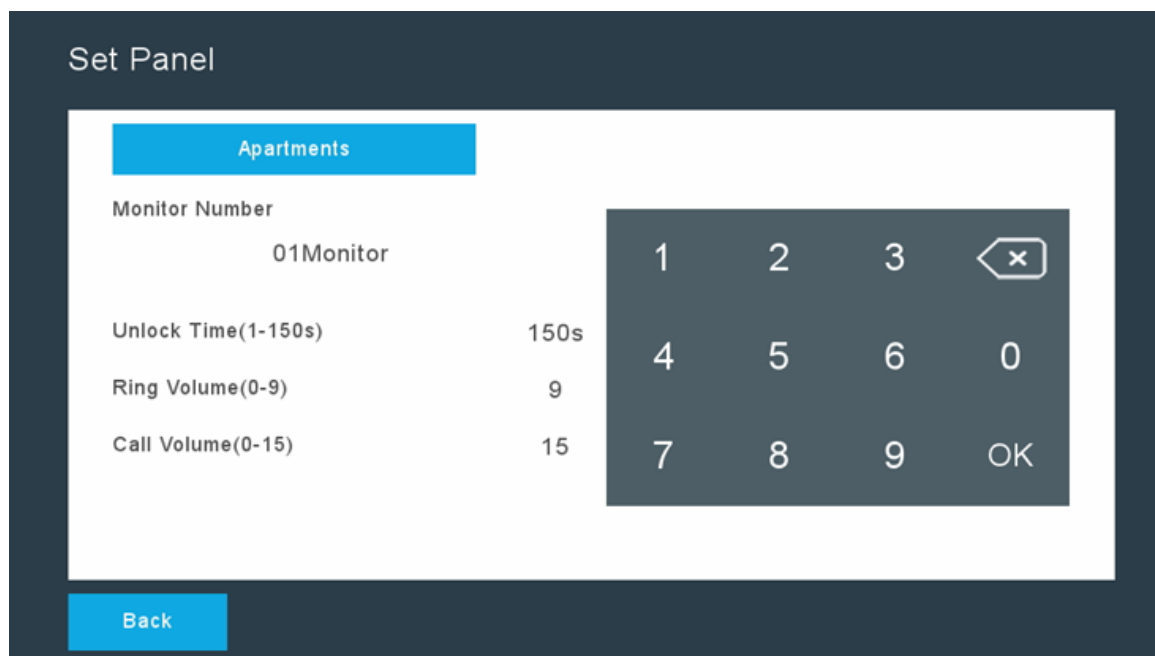

The screenshot shows a 'Set Panel' menu with a dark blue header. Below the header, there is a white box containing the configuration options. At the top of this box is a blue button labeled 'Apartments'. Below it, the 'Monitor Number' is set to '01Monitor'. To the right of these settings is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'OK' button. Below the keypad, there are three more settings: 'Unlock Time(1-150s)' set to '150s', 'Ring Volume(0-9)' set to '9', and 'Call Volume(0-15)' set to '15'. At the bottom of the white box is a blue button labeled 'Back'.

Fig. 17. Menu Set panel

7. Se tutto è corretto, verrà visualizzato un messaggio di conferma

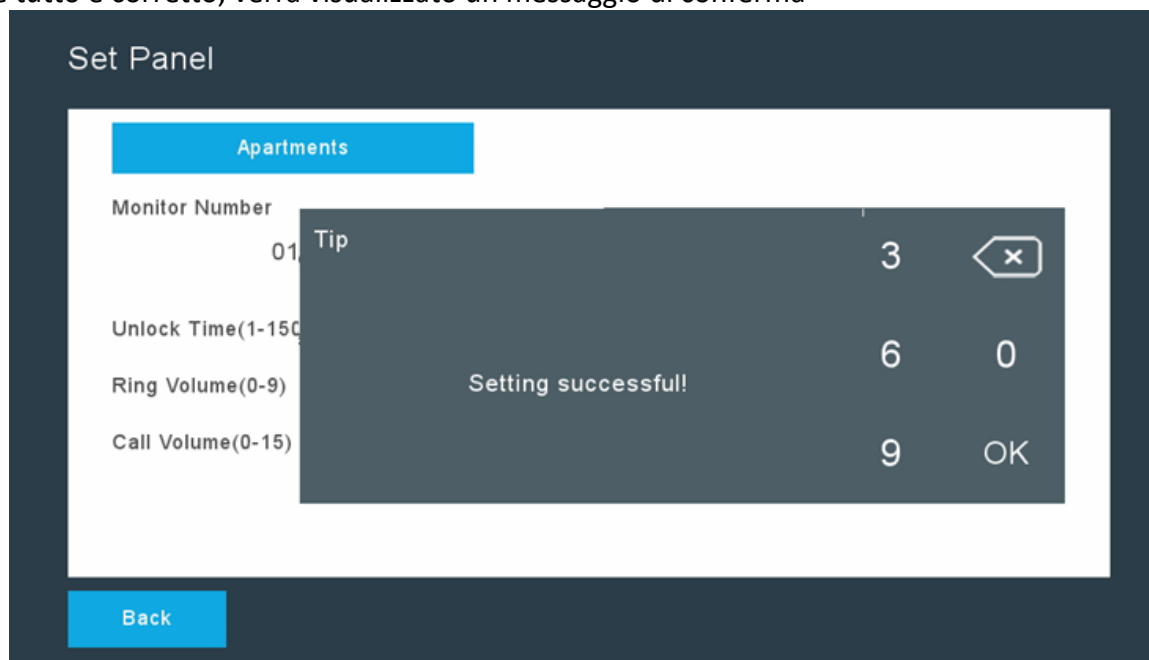


Fig. 18. Conferma Set panel

8. Selezionare il valore «Set Monitor»

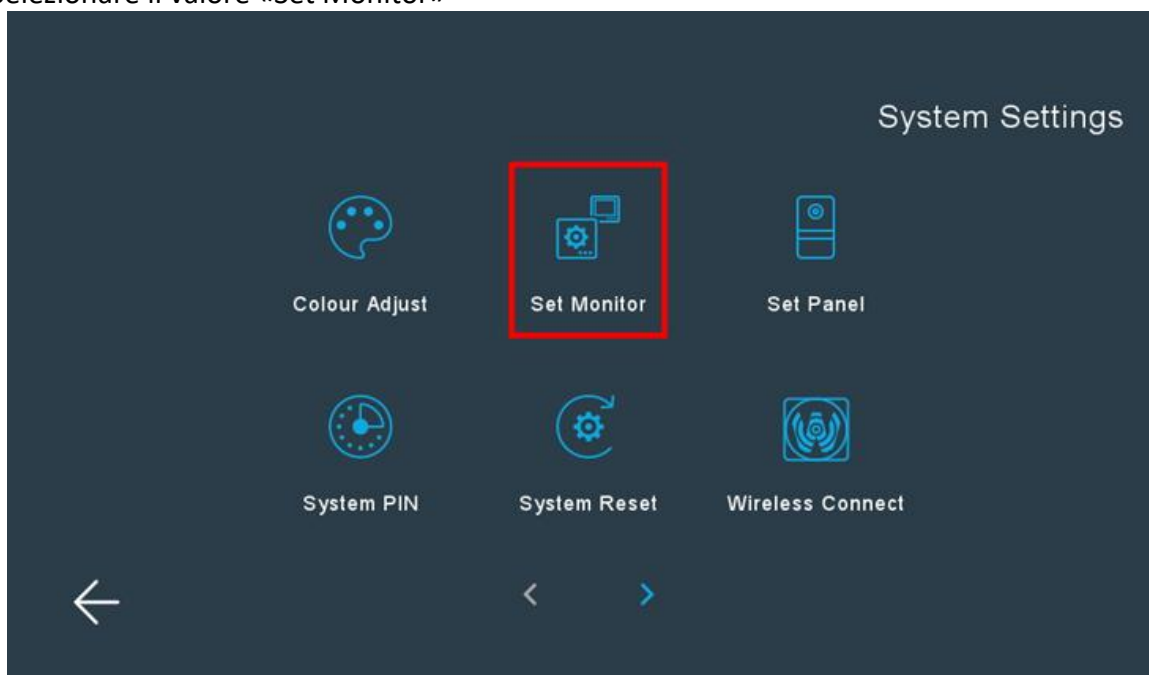


Fig. 19. Impostazioni di sistema Set monitor

9. Apartment» – pulsante numero appartamento

- 01 Primo pulsante
- 02 Secondo pulsante
- 03 Terzo pulsante
- 04 Quarto pulsante

Monitor:

- 01 Principale
- 02 Secondario

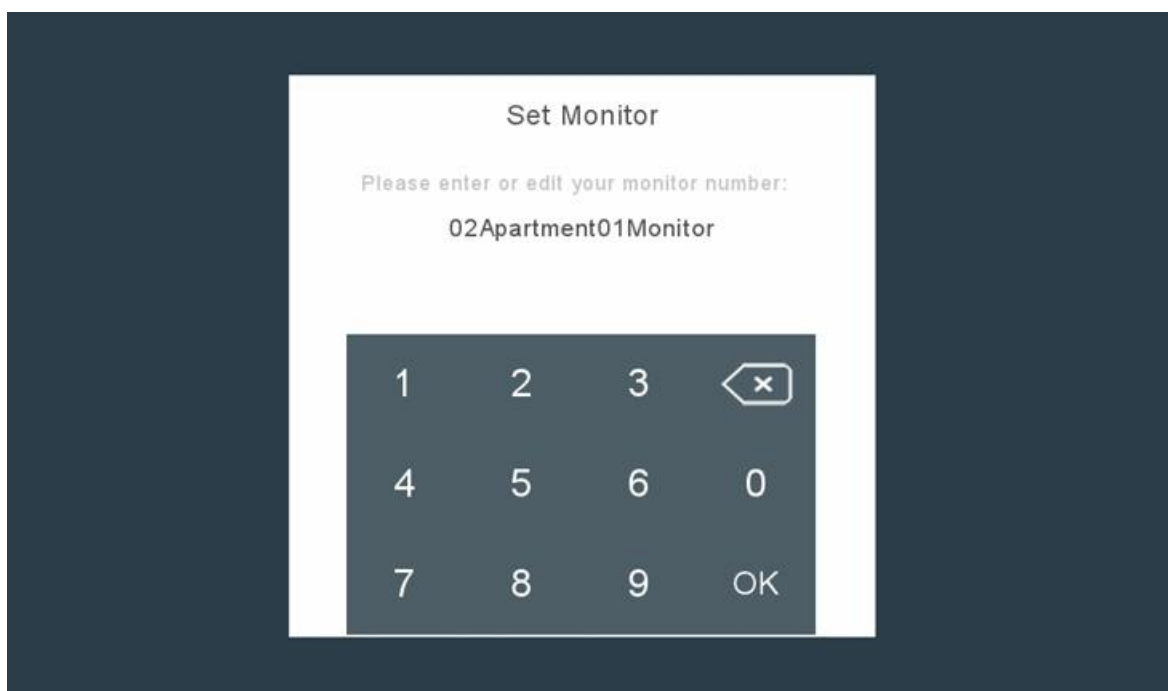


Fig. 20. Menu Set monitor

4.2. Collegamento di pannelli aggiuntivi

1. Eseguire un ripristino di fabbrica per il primo pannello. Tenere premuto il pulsante di ripristino finché non si sente un segnale acustico (primo pannello)
2. Selezionare il valore «System Settings»

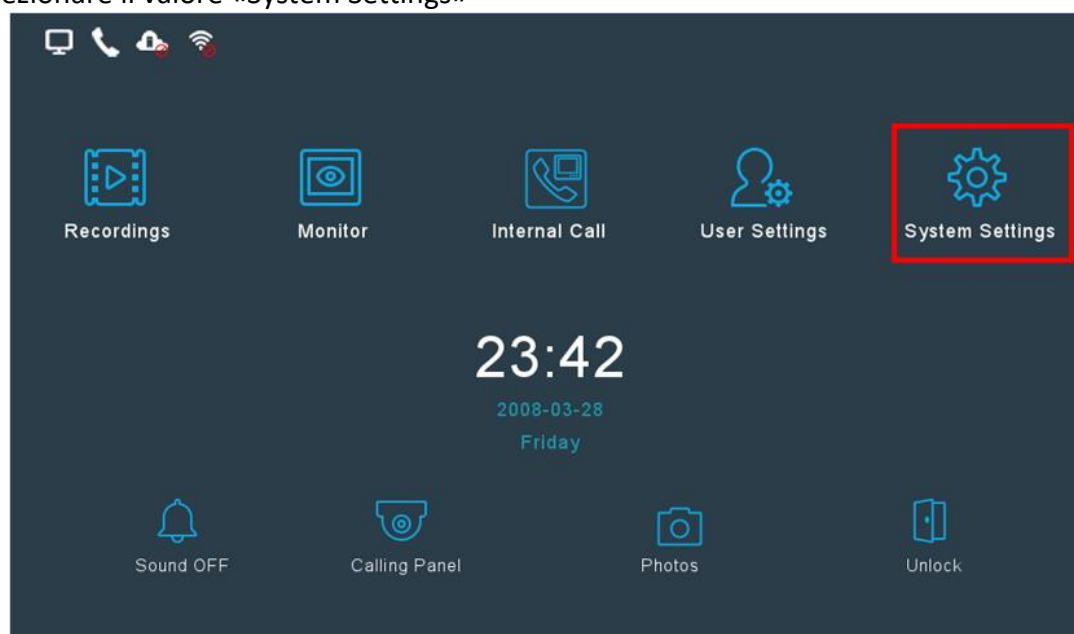


Fig. 21. Impostazioni di sistema

3. Inserire il PIN «31415» e toccare «OK»

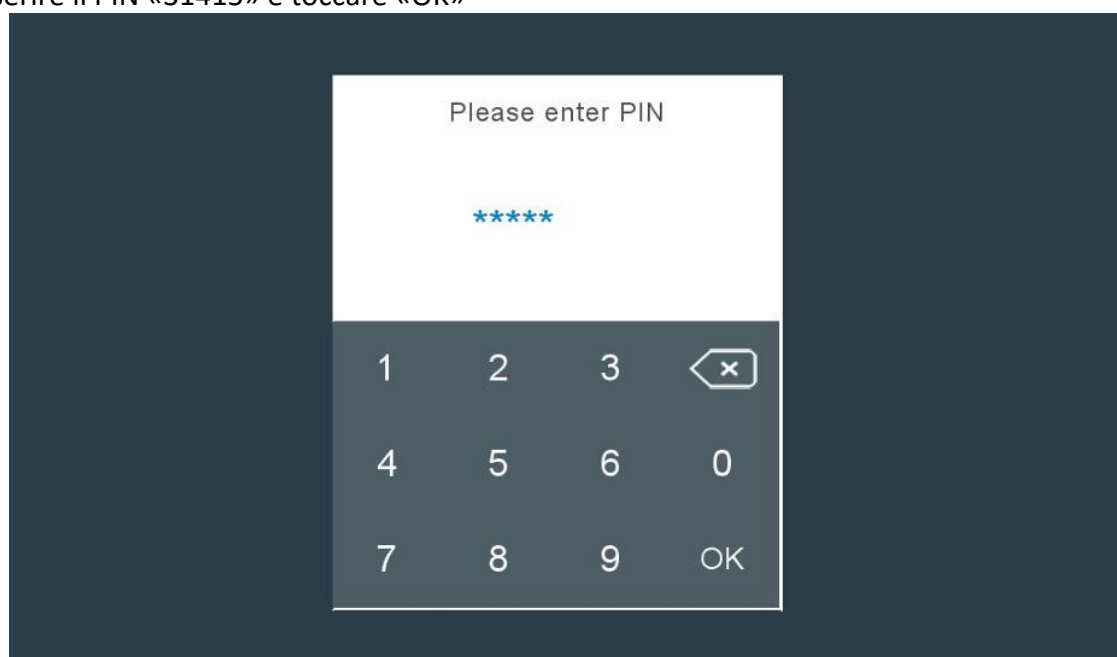


Fig. 22. Conferma del PIN

4. Selezionare «Apartment», poi «Valid», e premere «OK» per confermare l'impostazione.

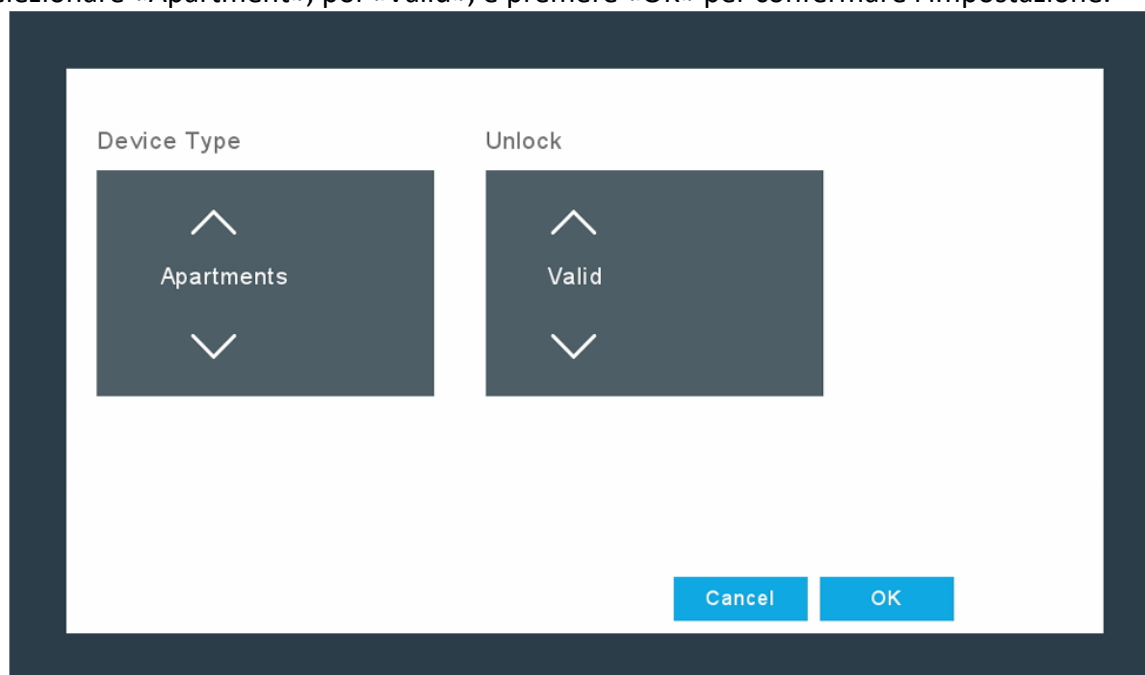


Fig. 23. Configurazione del tipo di dispositivo e dell'apertura

5. Selezionare il valore «Set Panel»

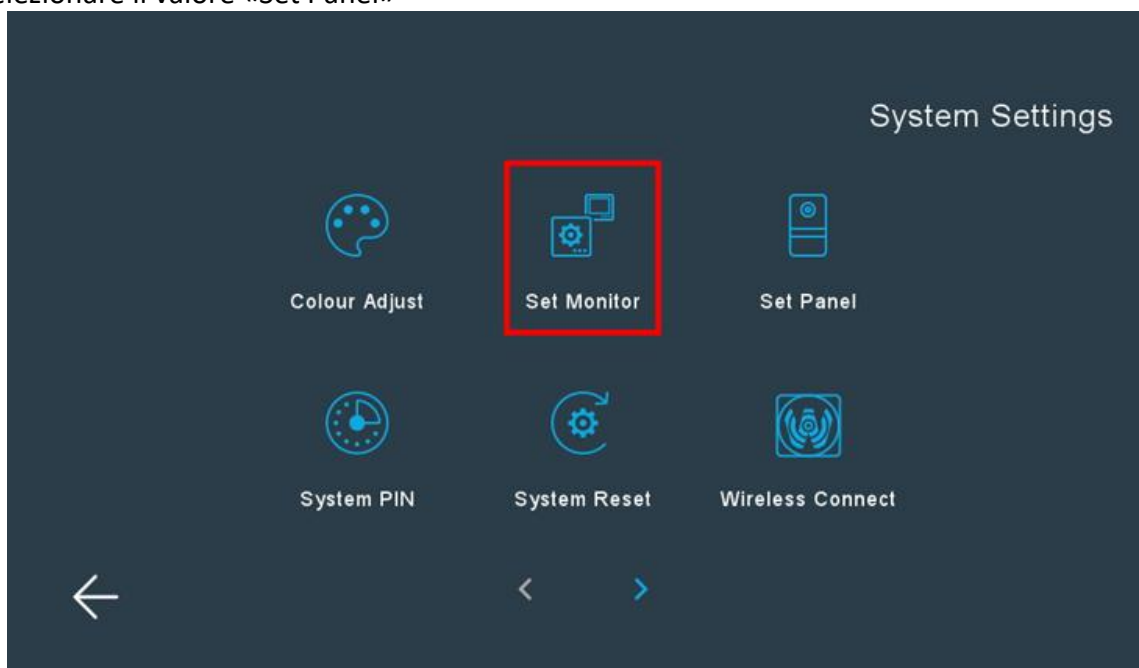


Fig. 24. Impostazioni di sistema Set monitor

6. Apartment» – pulsante numero appartamento

01 Primo pulsante

02 Secondo pulsante

03 Terzo pulsante

04 Quarto pulsante

Monitor:

03 Principale

04 Secondario

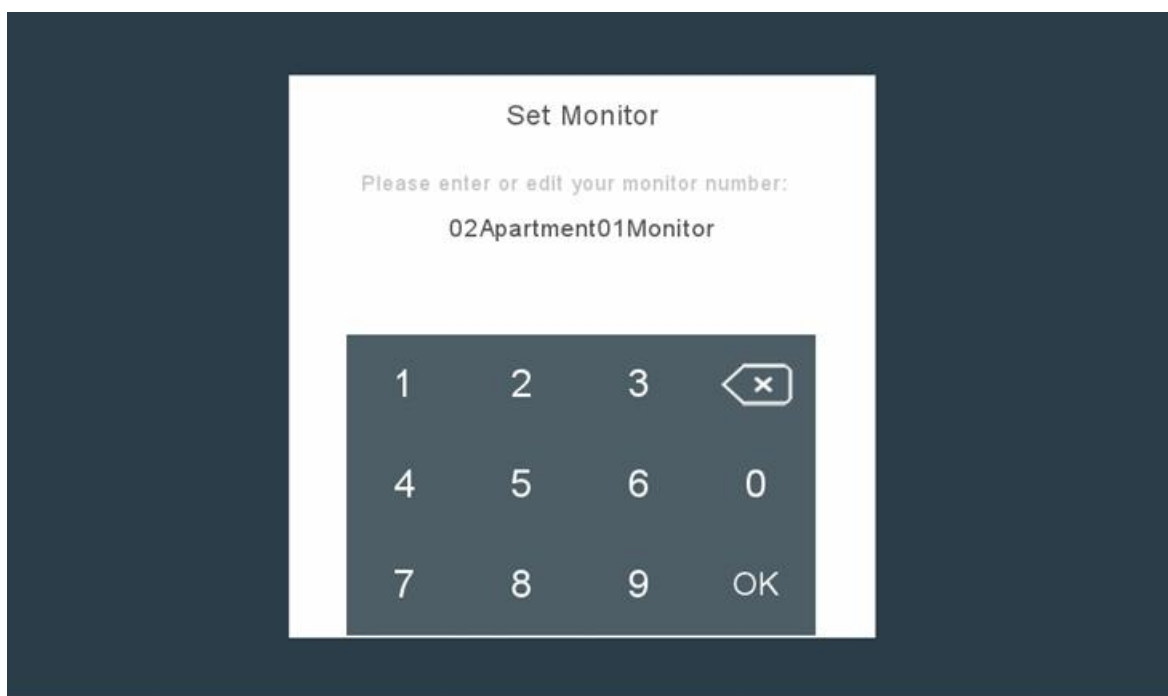


Fig. 25. Menu Set monitor

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot