

MIP-300 Black 1 B

Посібник користувача



2026

Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Скидання до заводських налаштувань	4
3. Підключення однієї викличної панелі	6
4. Підключення кількох викличних панелей.....	10
4.1. Підключення першої панелі	10
4.2. Підключення додаткових панелей	15
Контакти:.....	18

1. Огляд продукту



Мал. 1. MIP-300 Black 1 В

MIP-300 Black — це IP відеовиклична панель з однією кнопкою виклику, розроблена для надійного та безпечного контролю входу в приватних будинках і на комерційних об'єктах з одним входом. Розміщена в елегантному чорному корпусі, стійкому до погодних умов, вона підключається через стандартну IP-мережу з підтримкою PoE, що усуває потребу в окремому блоці живлення. Панель забезпечує чіткий двосторонній аудіо- та відеозв'язок із підключеним внутрішнім монітором і підтримує гнучкі варіанти контролю доступу, зокрема підключення електромеханічних і електромагнітних замків та інтеграцію зовнішньої кнопки виходу. Компактна конструкція з однією кнопкою виклику робить MIP-300 Black ідеальним вибором для приватних будинків, офісів та інших об'єктів, які потребують простого й надійного рішення для контролю входу.


2. Скидання до заводських налаштувань

1. Виконайте скидання до заводських налаштувань. Утримуйте кнопку скидання, доки не почуєте звуковий сигнал




Мал. 2. Заводське скидання — кнопка на платі

2. Виберіть значення «System Settings». Введіть PIN-код «14142» і натисніть «OK»
3. Скиньте MIP75SD Silver Touch до заводських налаштувань.
Виберіть «System Settings» → Введіть PIN-код «1234» → «System reset»

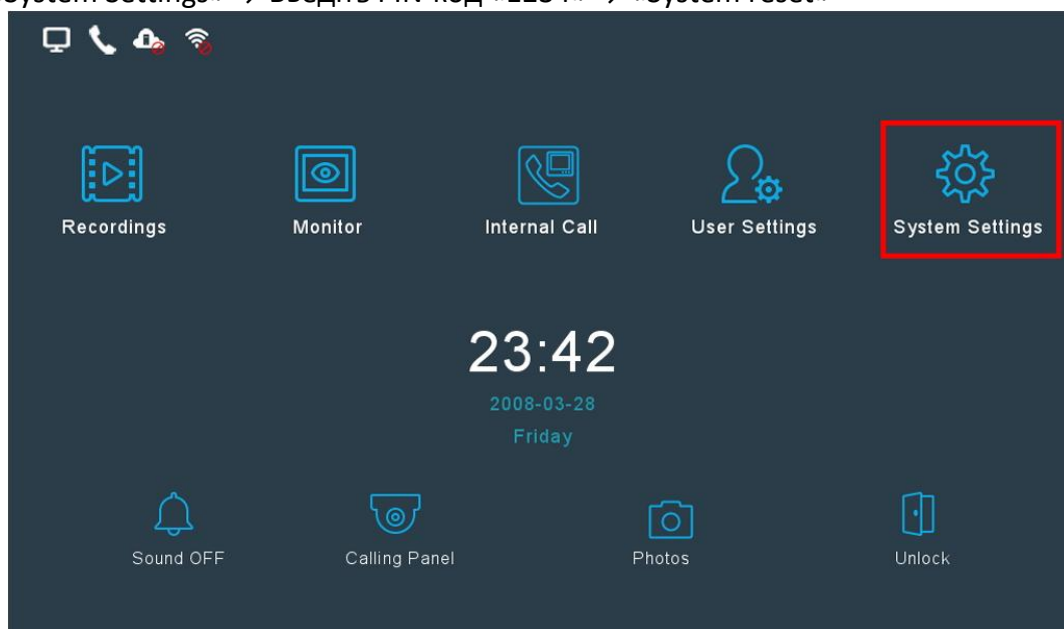


Мал. 3. Системні налаштування

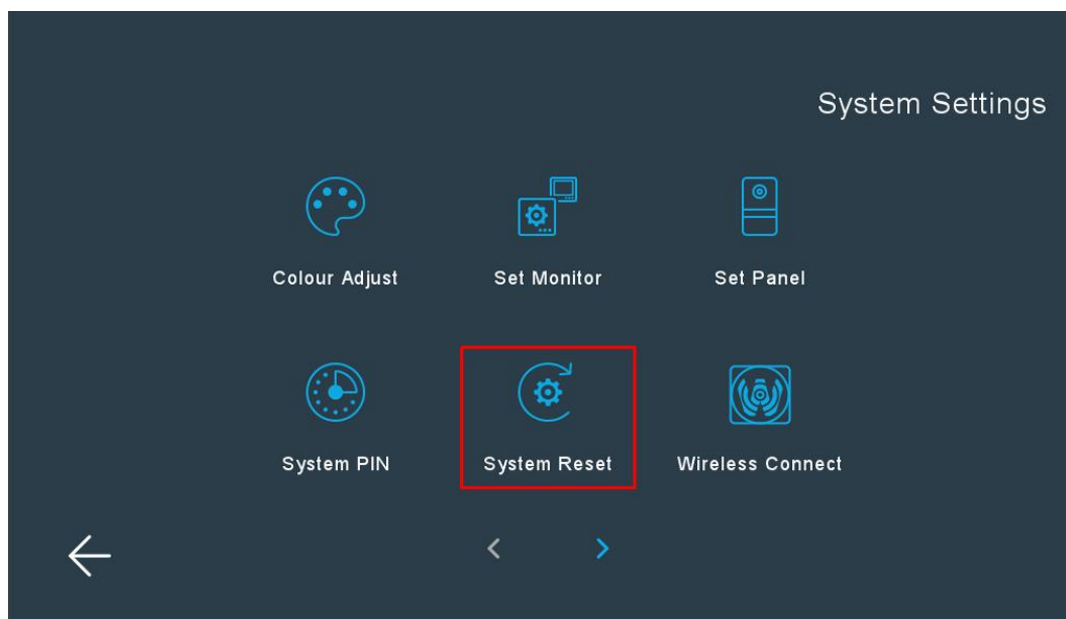

Мал. 4. Підтвердження скидання системи


3. Підключення однієї викличної панелі

1. Виберіть значення «System Settings»

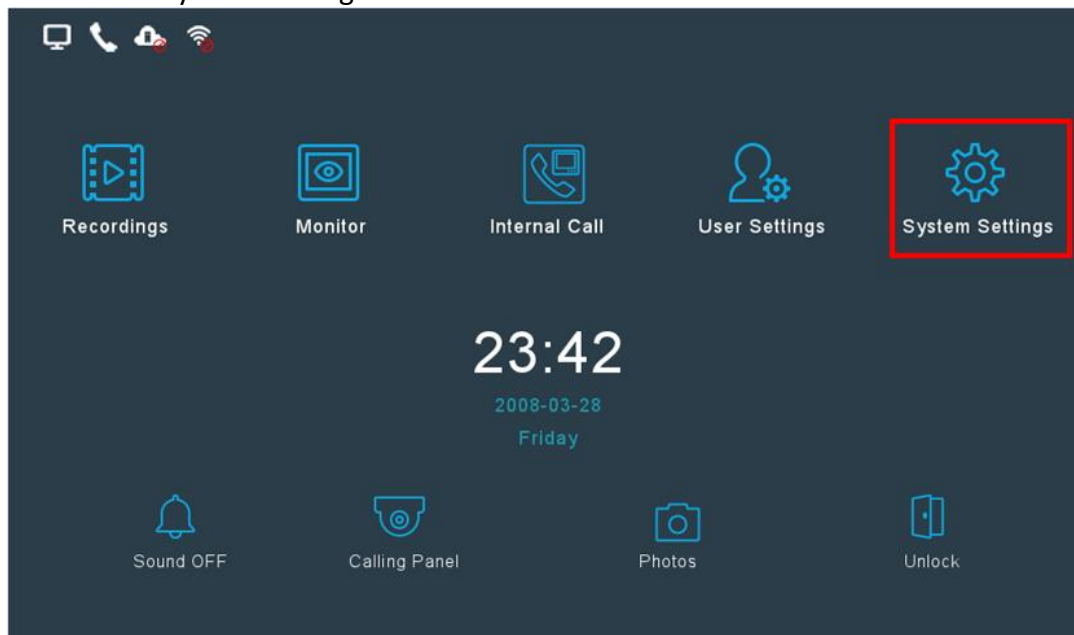


Мал. 5. Системні налаштування

2. Введіть PIN-код «31415» і натисніть «ОК»

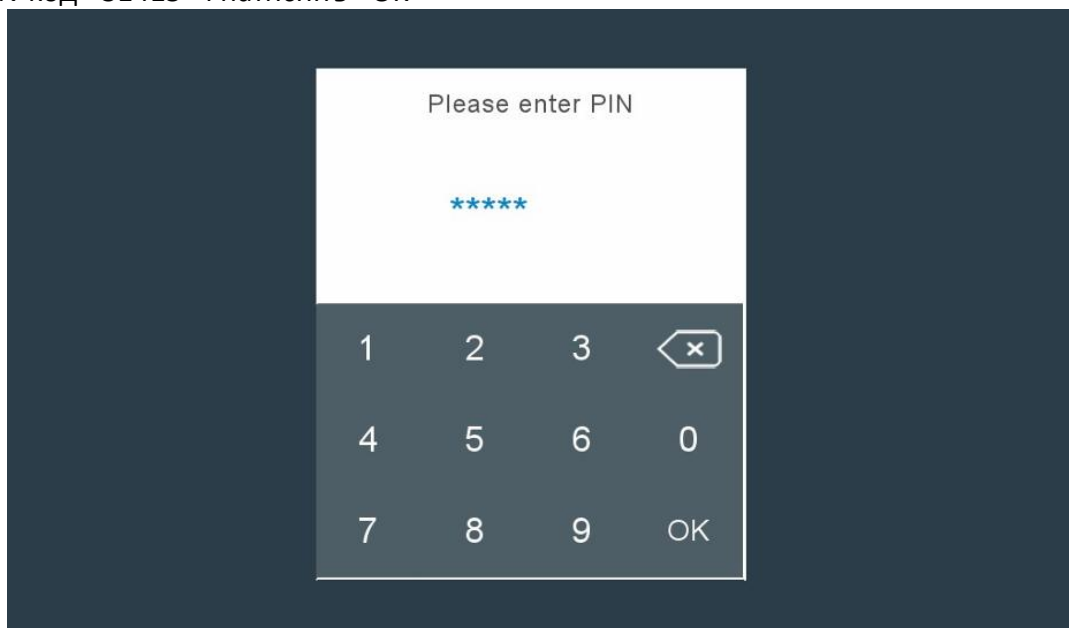


Мал. 6. Підтвердження PIN-коду

3. Виберіть «Apartment», потім «Valid», і натисніть «OK» для підтвердження налаштування.

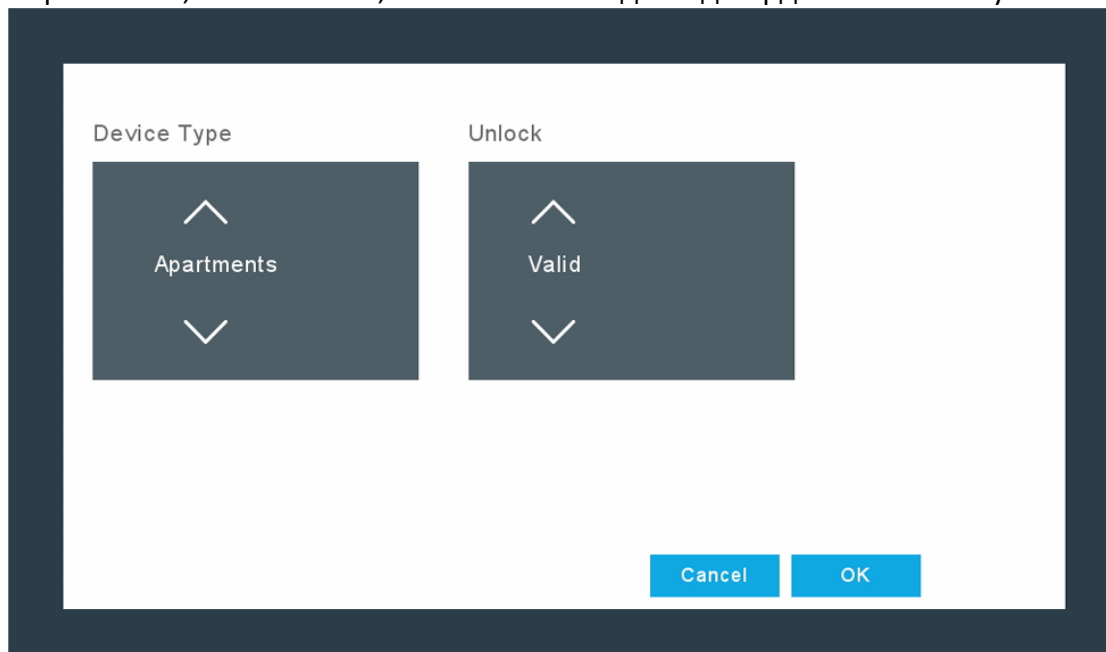

Мал. 7. Налаштування типу пристрою та розблокування

4. Виберіть значення «Set Panel»

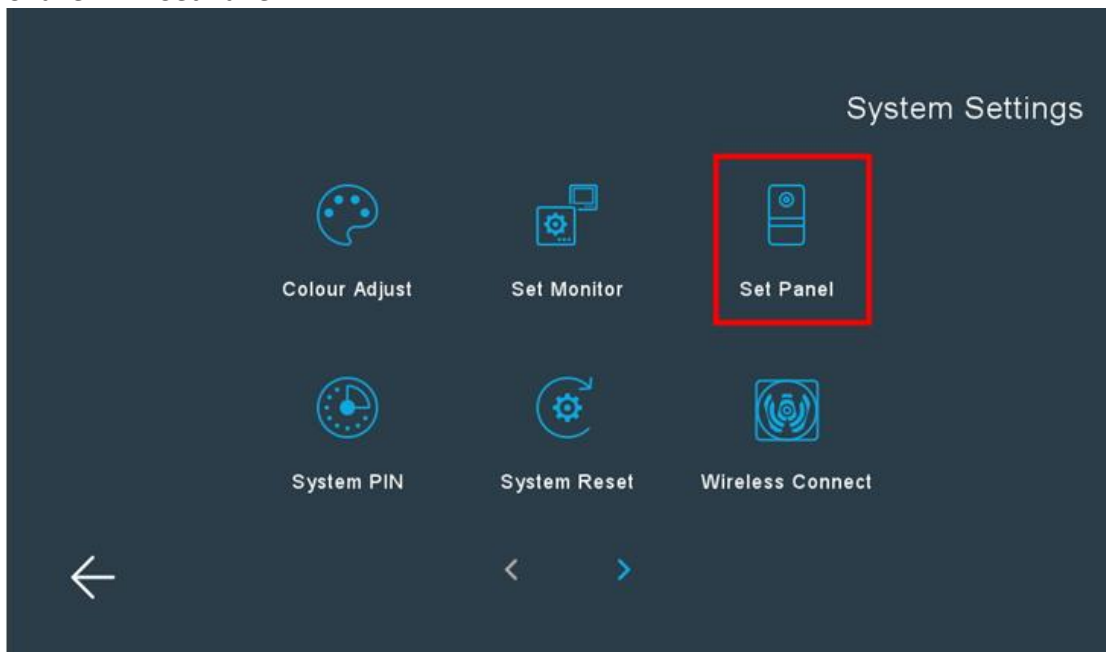


Мал. 8. Системні налаштування Set panel

5. Введіть потрібні значення, потім натисніть «ОК»

01 Перша панель


Заповніть поля

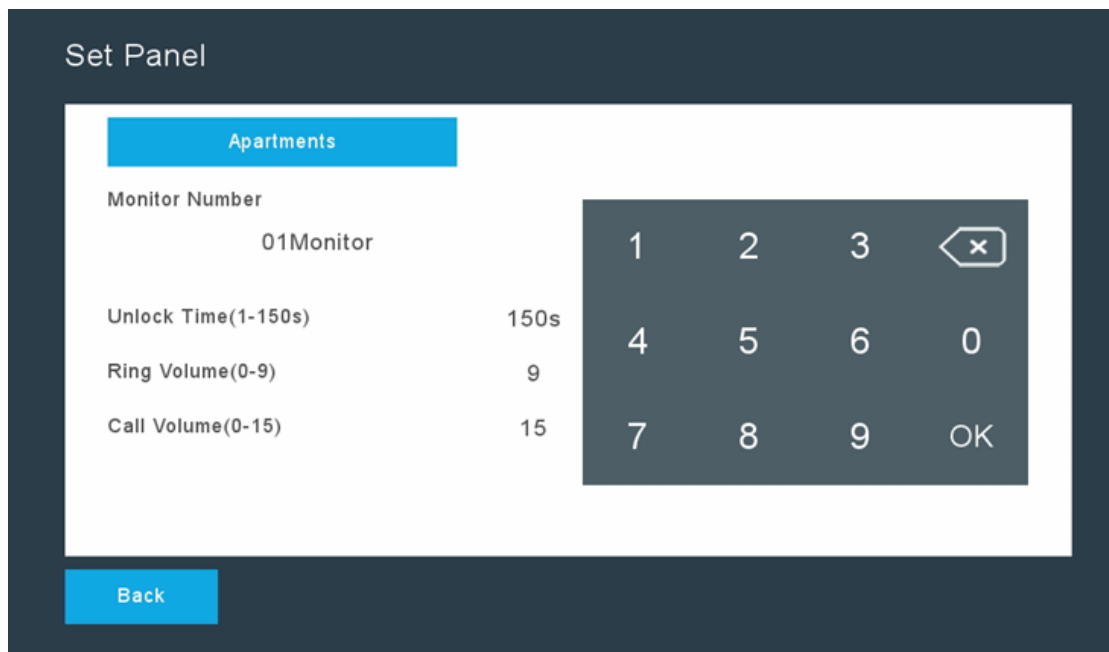

The screenshot shows a 'Set Panel' menu with a dark blue header and a white content area. At the top, there is a blue button labeled 'Apartments'. Below it, the 'Monitor Number' is set to '01Monitor'. To the right of the settings is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'OK' button. The settings listed are: 'Unlock Time(1-150s)' set to '150s', 'Ring Volume(0-9)' set to '9', and 'Call Volume(0-15)' set to '15'. At the bottom left of the menu is a blue 'Back' button.

Мал. 9. Меню Set panel


6. Якщо все правильно, з'явиться повідомлення про успіх

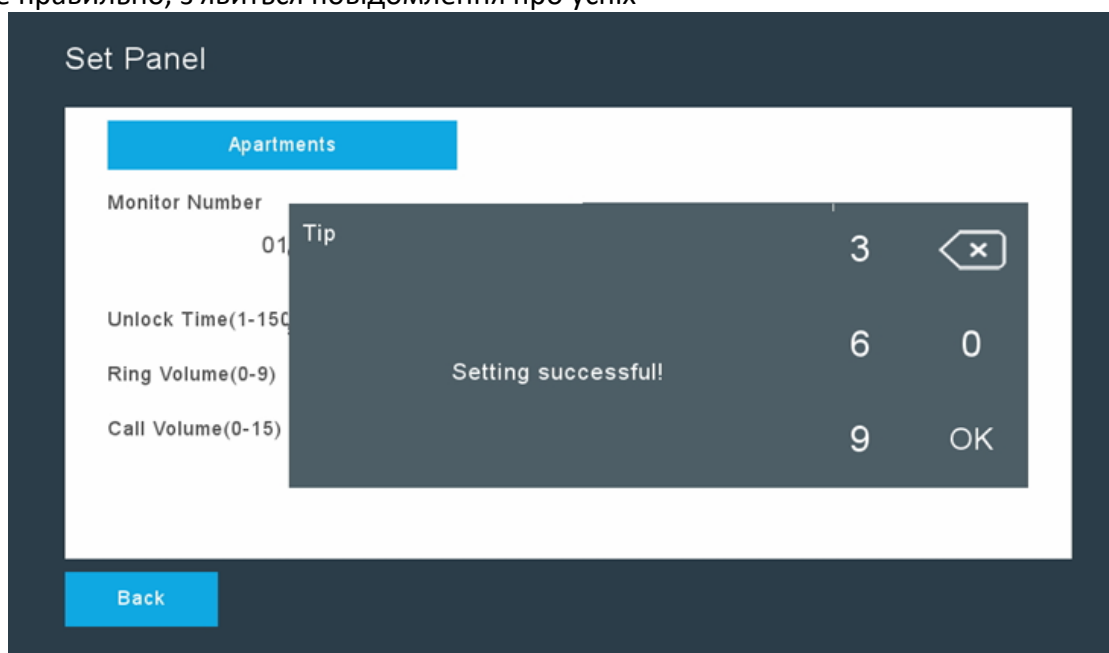

This screenshot shows the same 'Set Panel' menu as in Figure 9, but with a dark grey confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box contains the text 'Setting successful!' and has a 'Tip' label at the top left. The numeric keypad is still visible behind the dialog. The 'Back' button remains at the bottom left.

Мал. 10. Підтвердження Set panel

7. Виберіть значення «Set Monitor»

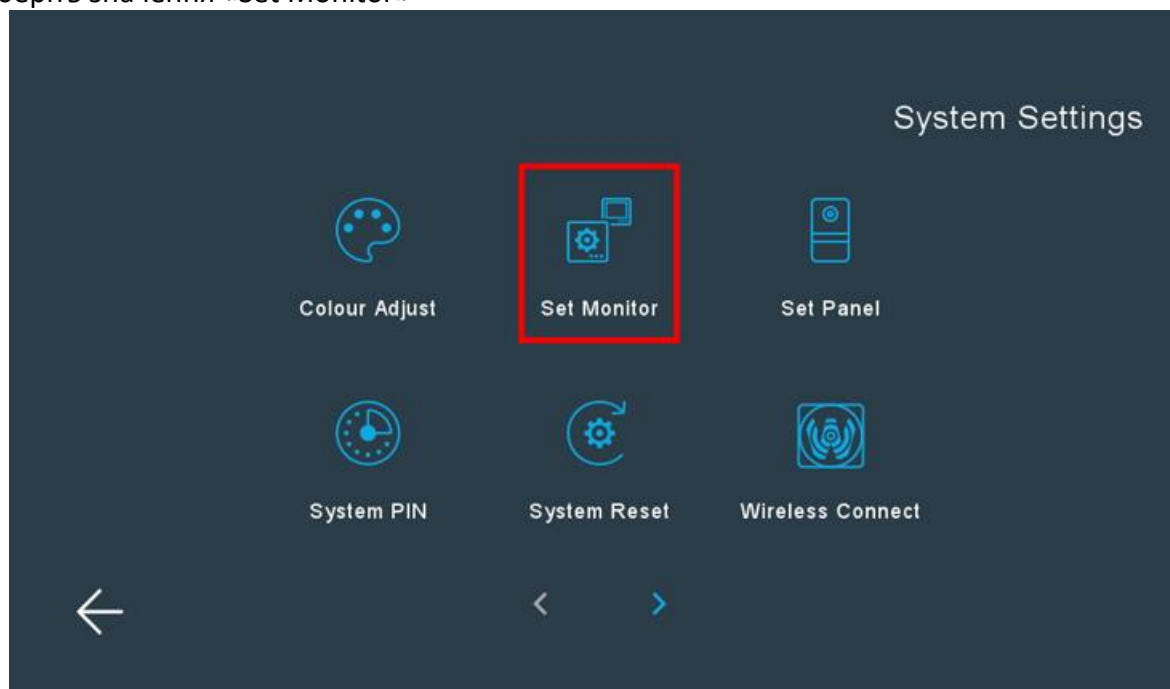

Мал. 11. Системні налаштування Set monitor

8. Apartment» — кнопка номера квартири

01 Перша кнопка

02 Друга кнопка


03 Третя кнопка

04 Четверта кнопка

Monitor:

01 Головний

02 Підпорядкований

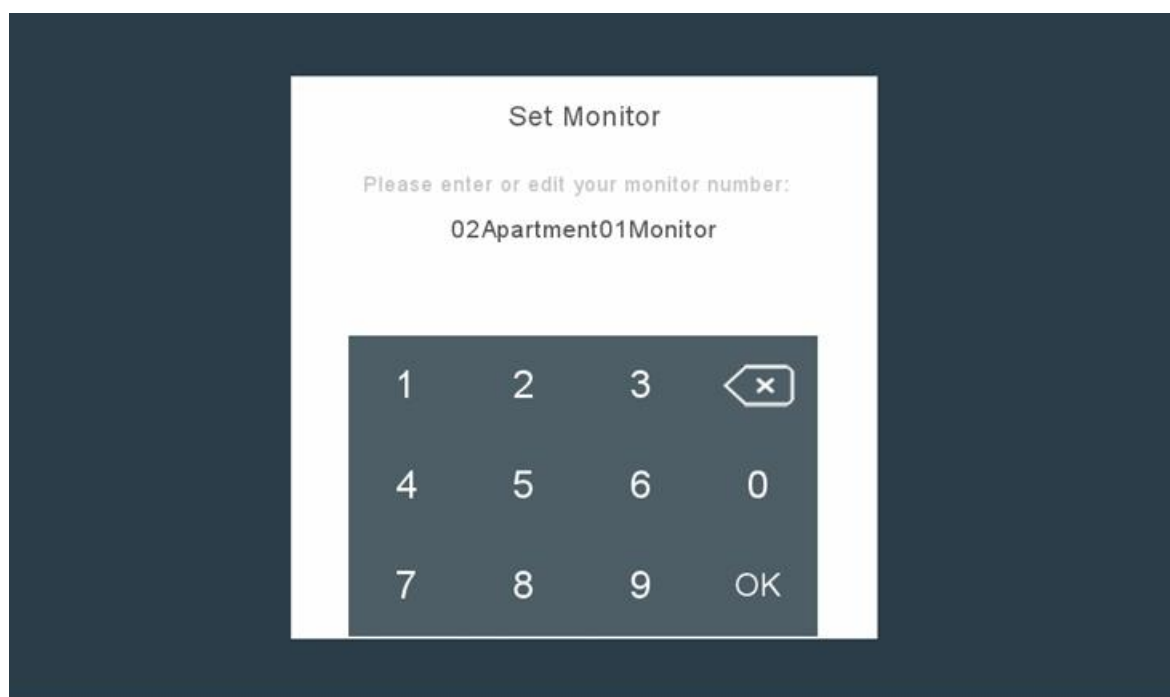


Мал. 12. Меню Set monitor

4. Підключення кількох викличних панелей


4.1. Підключення першої панелі

1. Виконайте заводське скидання для першої панелі. Утримуйте кнопку скидання, доки не почуєте звуковий сигнал (перша панель)
2. Виберіть значення «System Settings»

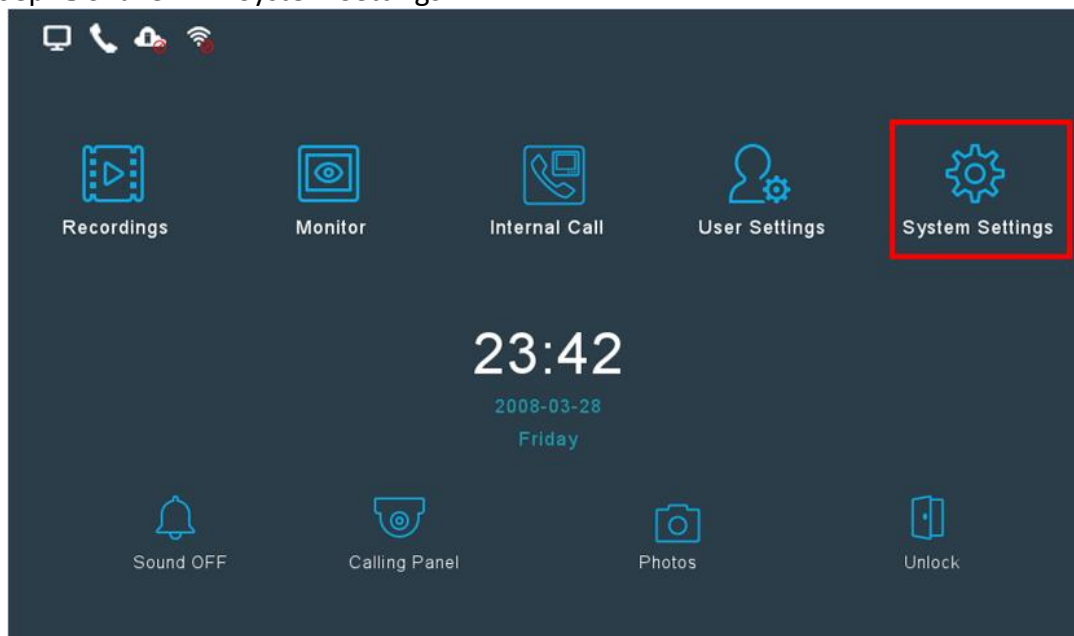


Мал. 13. Системні налаштування

3. Введіть PIN-код «31415» і натисніть «OK»

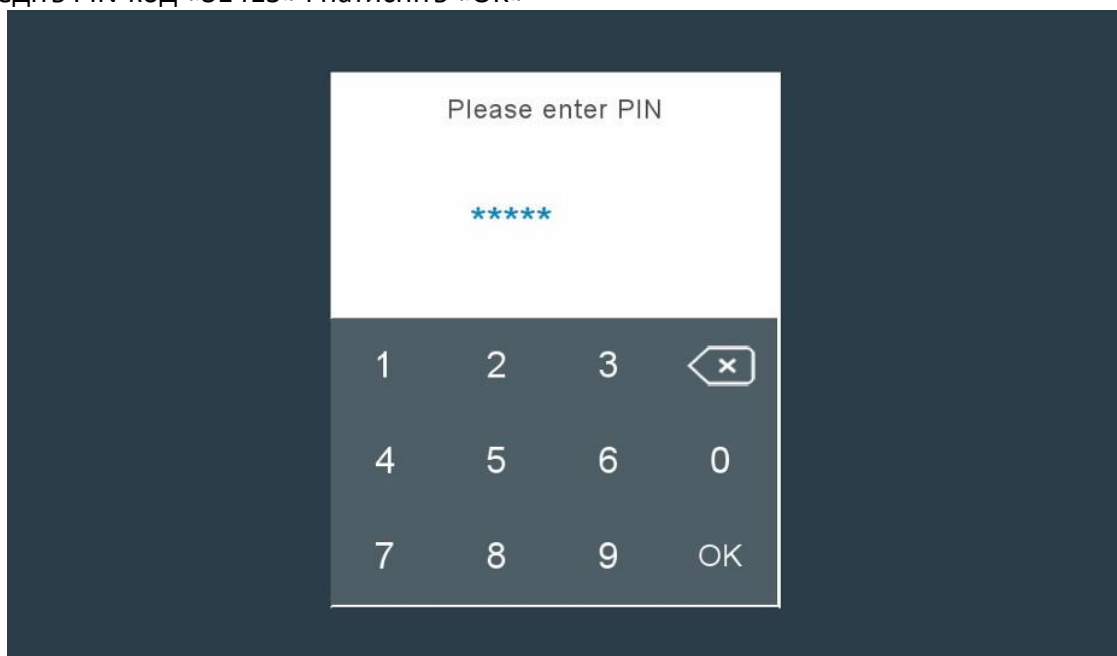


Мал. 14. Підтвердження PIN-коду

4. Виберіть «Apartment», потім «Valid», і натисніть «OK» для підтвердження налаштування.

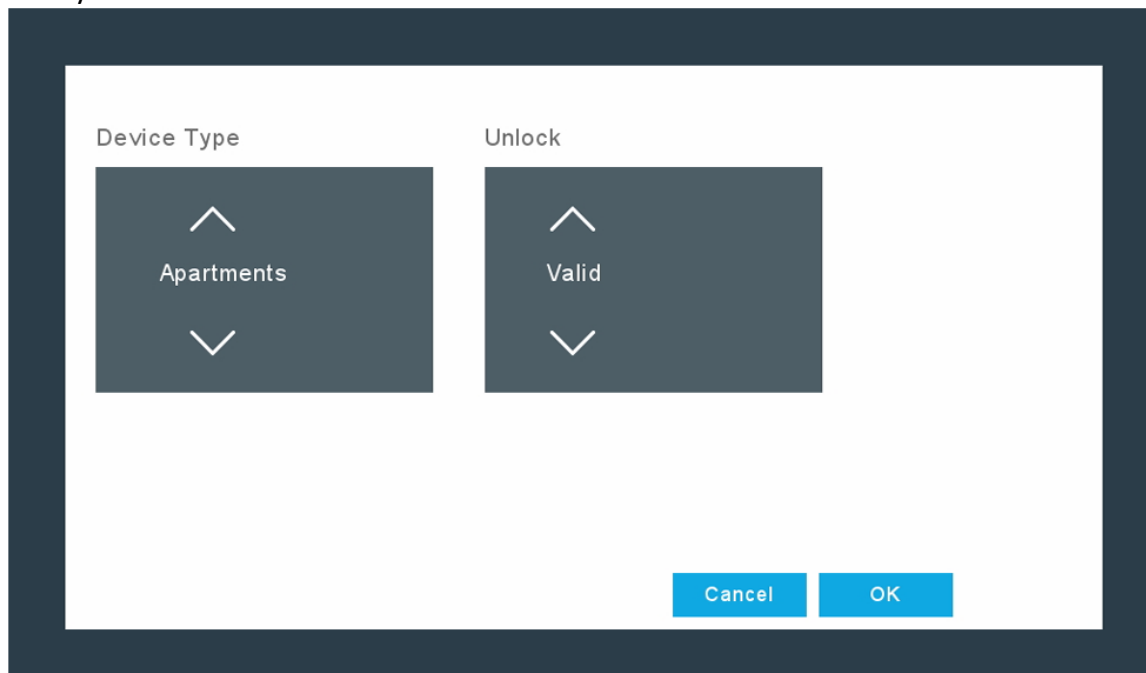

Мал. 15. Налаштування типу пристрою та розблокування

5. Виберіть значення «Set Panel»

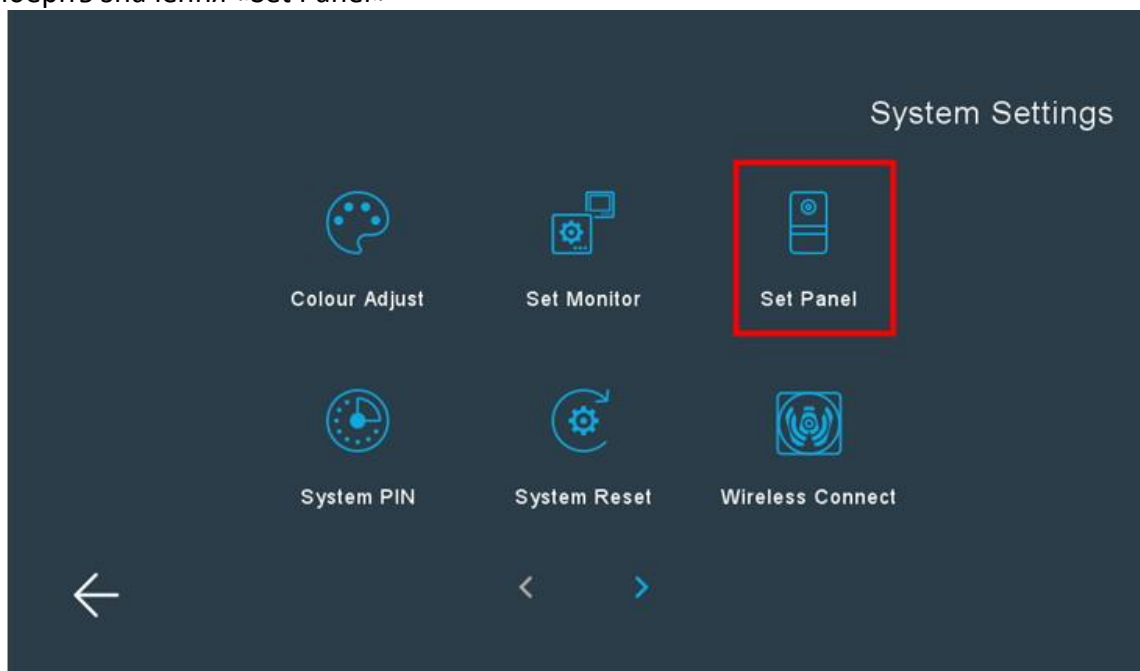

Мал. 16. Системні налаштування Set panel

6. Введіть потрібні значення, потім натисніть «ОК»

01 — перша панель

Заповніть поля

Щоб додати другу панель

Виконайте заводське скидання для другої панелі. Утримуйте кнопку скидання, доки не почуєте звуковий сигнал (друга панель)

02 — друга панель

Заповніть поля

Щоб додати третю панель

Виконайте заводське скидання для третьої панелі. Утримуйте кнопку скидання, доки не

почуєте звуковий сигнал (третя панель)

03 — третя панель

Заповніть поля


Щоб додати четверту панель

Виконайте заводське скидання для четвертої панелі. Утримуйте кнопку скидання, доки не

почуєте звуковий сигнал (четверта панель)

04 — четверта панель

Заповніть поля

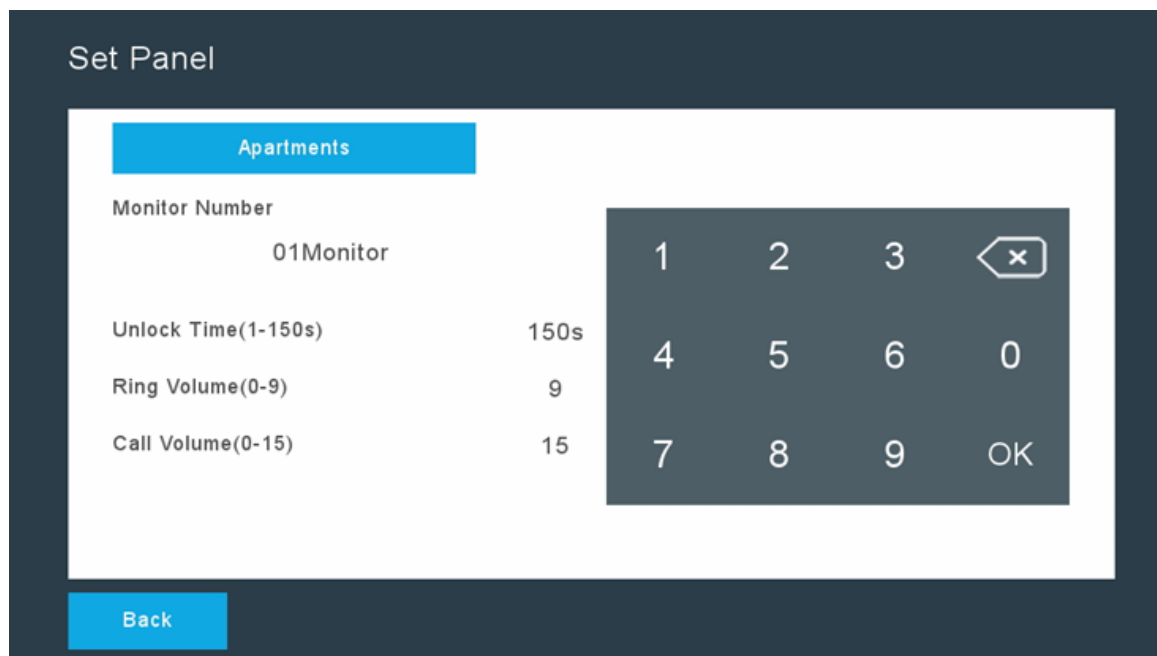

Set Panel

Apartments

Monitor Number
01Monitor

Unlock Time(1-150s) 150s


Ring Volume(0-9) 9

Call Volume(0-15) 15

Back


Мал. 17. Меню Set panel

7. Якщо все правильно, з'явиться повідомлення про успіх

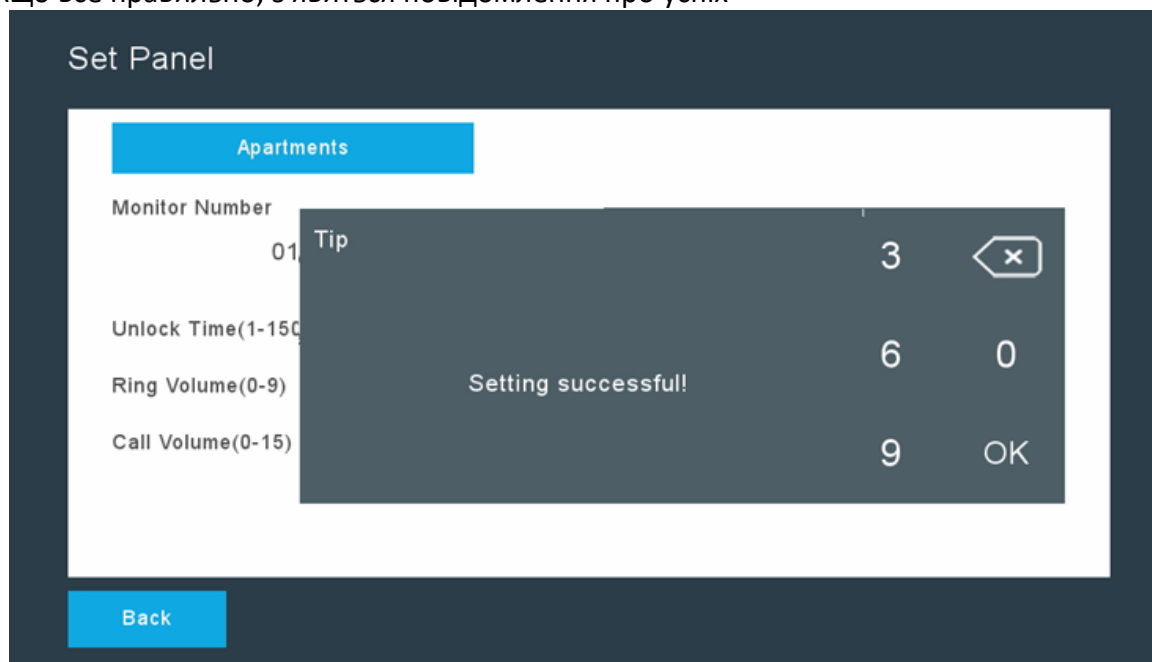

Мал. 18. Підтвердження Set panel

8. Виберіть значення «Set Monitor»

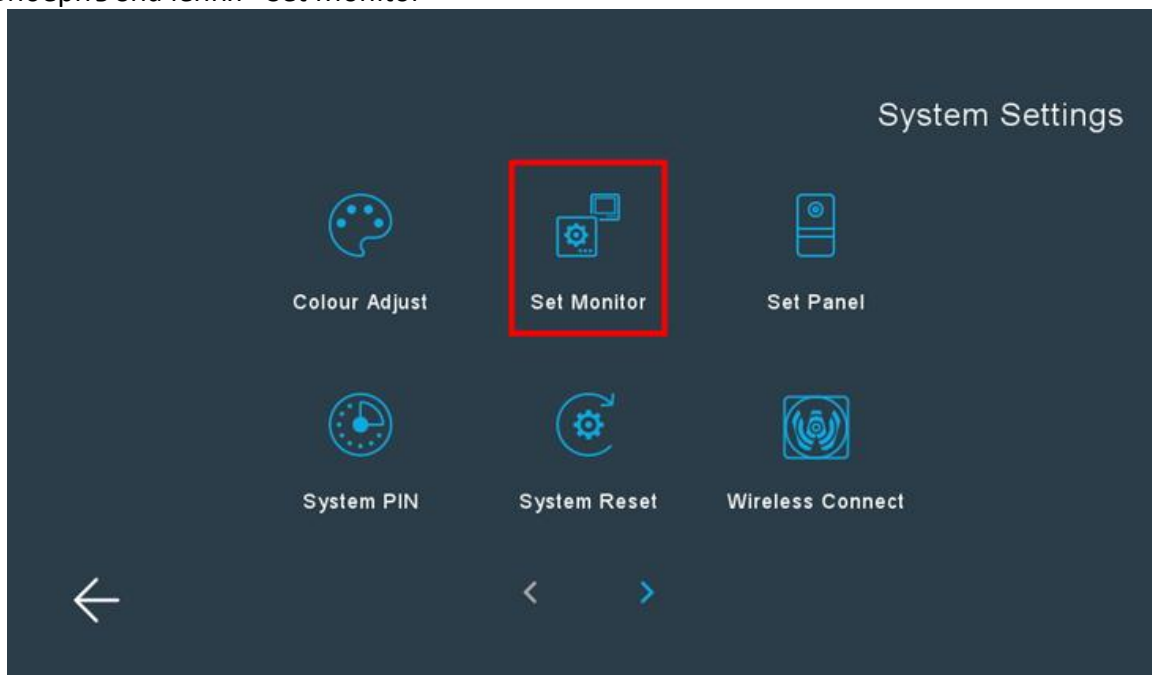

Мал. 19. Системні налаштування Set monitor

9. Apartment» — кнопка номера квартири

01 Перша кнопка

02 Друга кнопка


03 Третя кнопка

04 Четверта кнопка

Monitor:

01 Головний


02 Підпорядкований

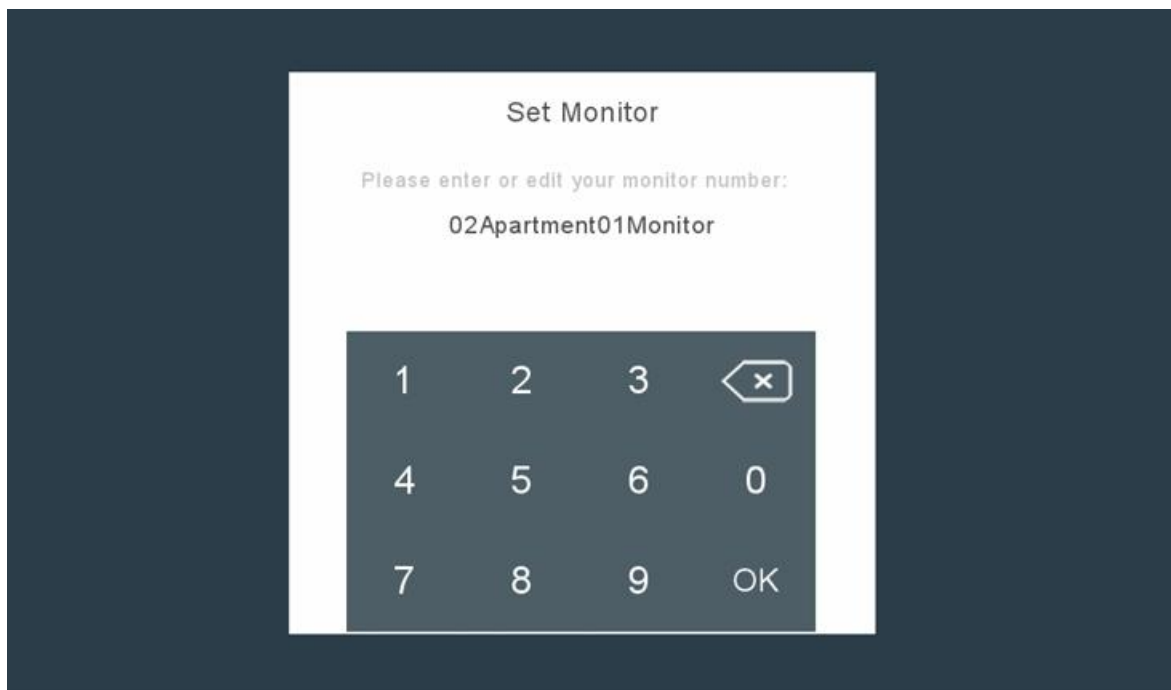

Мал. 20. Меню Set monitor


4.2. Підключення додаткових панелей

1. Виконайте заводське скидання для першої панелі. Утримуйте кнопку скидання, доки не почуєте звуковий сигнал (перша панель)
2. Виберіть значення «System Settings»

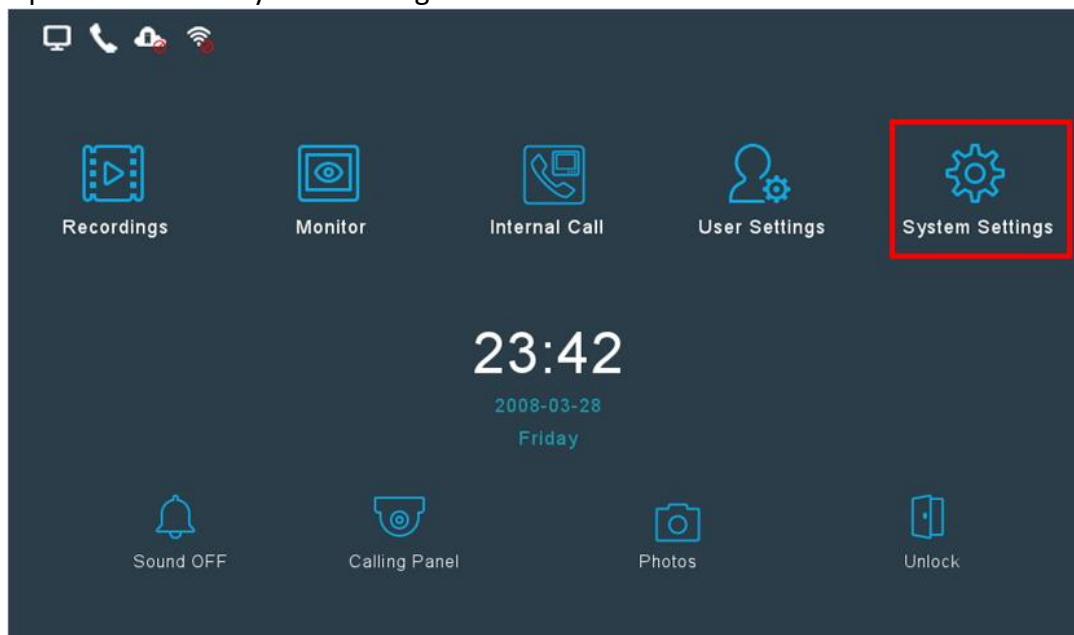


Мал. 21. Системні налаштування

3. Введіть PIN-код «31415» і натисніть «OK»

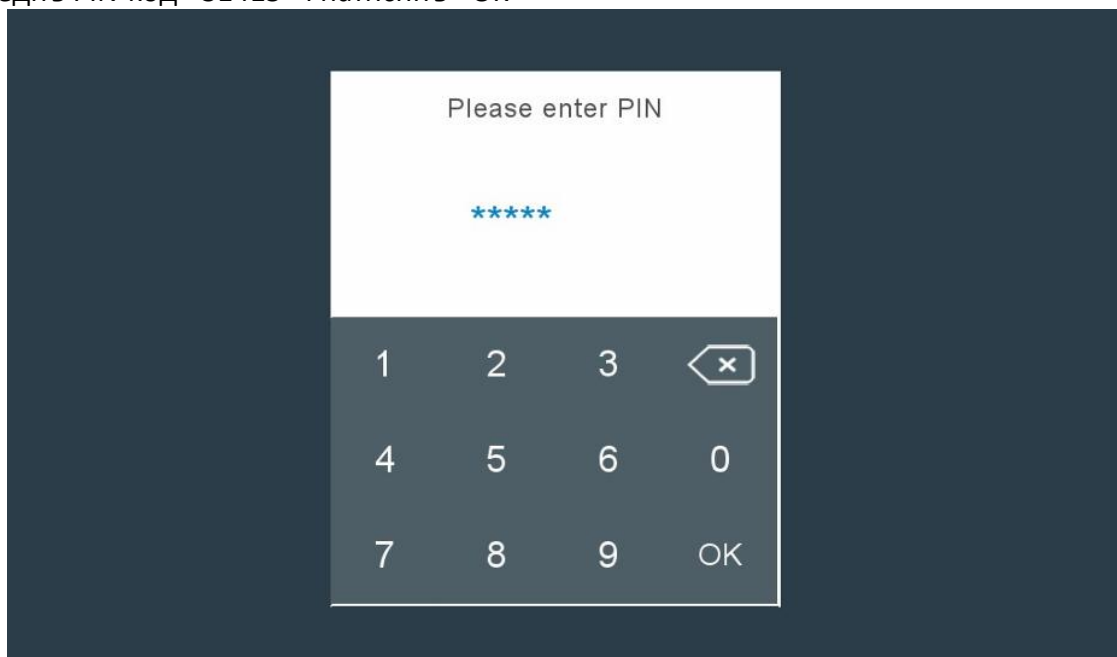


Мал. 22. Підтвердження PIN-коду

4. Виберіть «Apartment», потім «Valid», і натисніть «OK» для підтвердження налаштування.

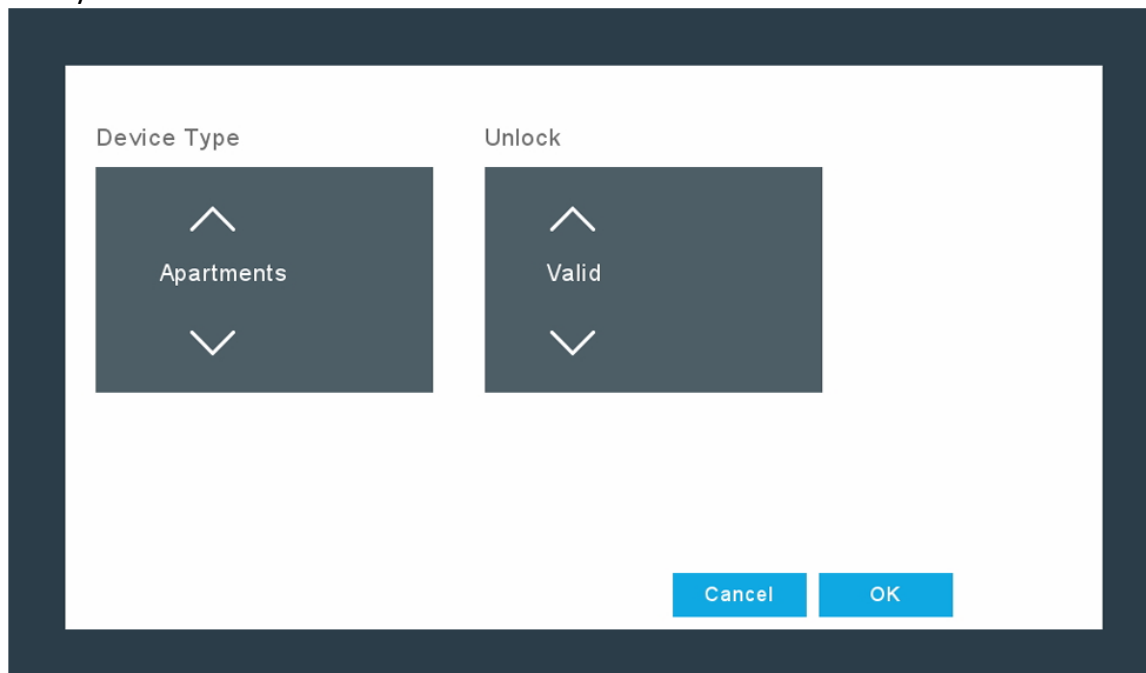

Мал. 23. Налаштування типу пристрою та розблокування

5. Виберіть значення «Set Panel»

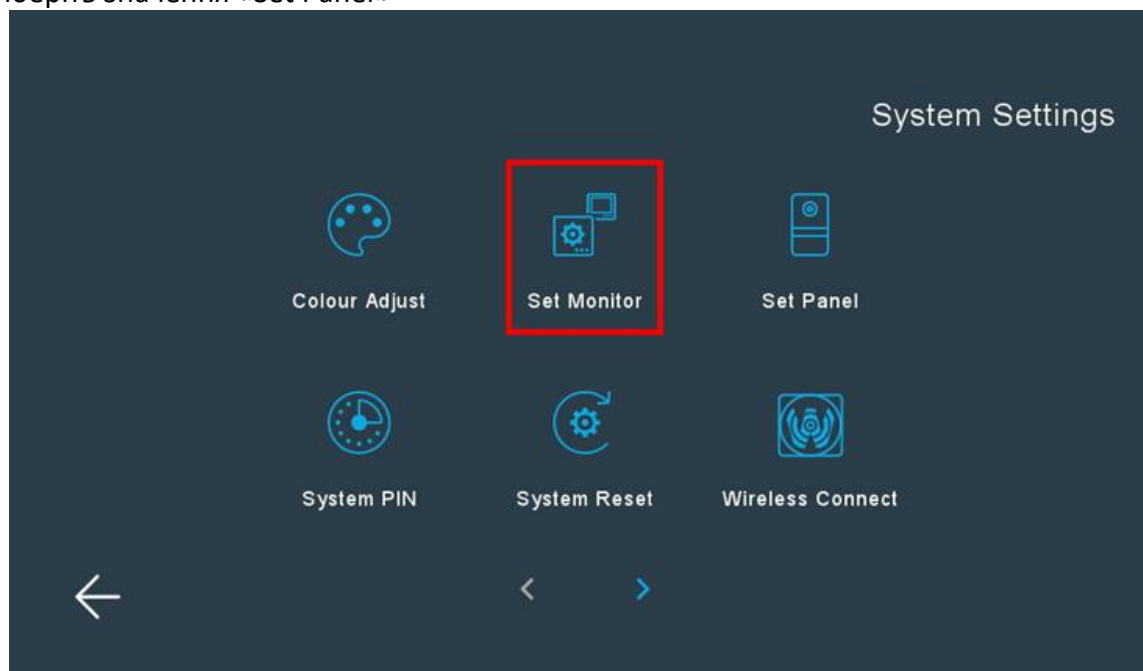

Мал. 24. Системні налаштування Set monitor

6. Apartment» — кнопка номера квартири

01 Перша кнопка

02 Друга кнопка


03 Третя кнопка

04 Четверта кнопка

Monitor:

03 Головний

04 Підпорядкований

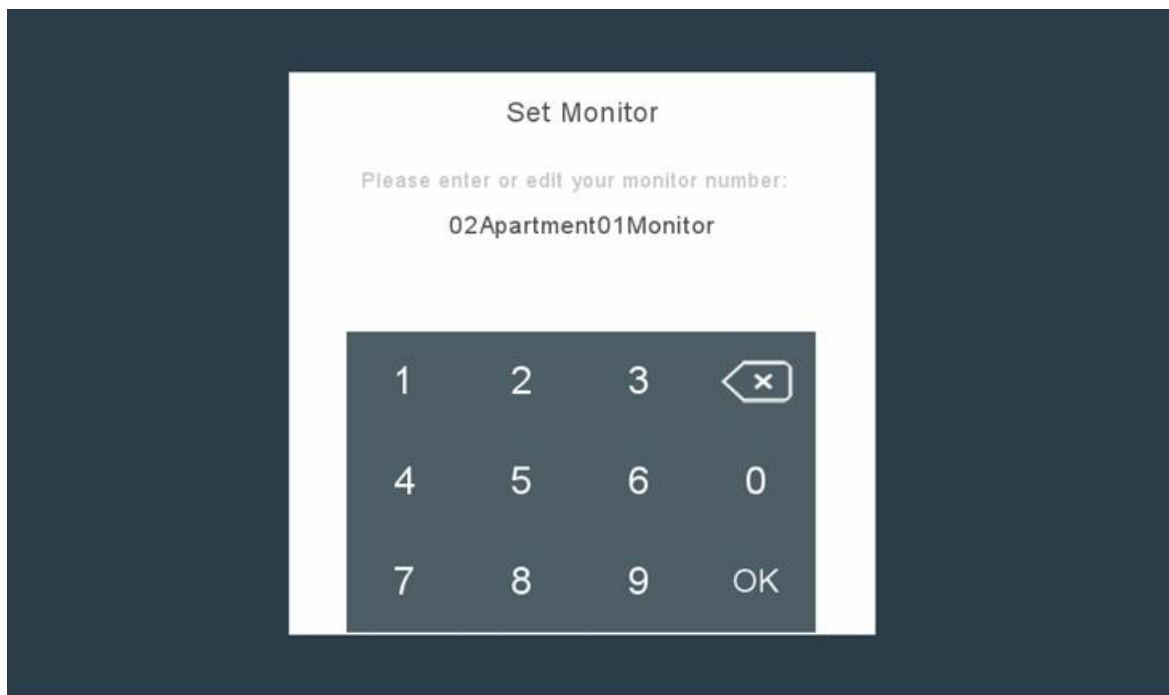

Мал. 25. Меню Set monitor

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot