

PAR-E6 Black

Manual del usuario



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Instalación y funcionamiento.....	4
3. Asignación de cables	5
Contacto:.....	6

1. Descripción general del producto



Fig.1. PAR-E6 Black

Este dispositivo es un lector de tarjetas de control de acceso diseñado para integrarse en sistemas de control de acceso. Lee tarjetas de proximidad y transmite los datos de la tarjeta a un controlador mediante la interfaz Wiegand. El LED y el zumbador integrados del lector pueden controlarse externamente, lo que permite que el controlador conectado indique los eventos de acceso.

2. Instalación y funcionamiento

Monte el lector cerca del punto de acceso, utilizando los orificios de montaje de la parte posterior de la carcasa, y conecte el cable de acuerdo con la tabla «Asignación de cables» de la Sección 3. Mantenga la unidad dentro del rango de temperatura y humedad de funcionamiento indicado.

2.1. Conexión al controlador de acceso

Conecte los cables rojo y negro a una fuente de alimentación de 12V CC, y los cables verde (Data 0) y blanco (Data 1) a las entradas Wiegand correspondientes del controlador de acceso. El cable gris se utiliza para seleccionar el formato de salida Wiegand (26 o 34 bits); asegúrese de que el formato seleccionado coincida con el formato de entrada del controlador. Una vez encendido, el lector transmite al controlador los datos de cualquier tarjeta presentada; el controlador es el responsable de evaluar los derechos de acceso.

2.2. Control externo del LED y del zumbador

Los cables azul (LED) y amarillo (zumbador) pueden conectarse a los terminales de salida del controlador de acceso, lo que permite que el controlador active el LED y el zumbador integrados del lector para indicar eventos de acceso, con independencia de la función de lectura de tarjetas.

3. Asignación de cables

Color	Función
Rojo	+12V DC
Negro	GND
Verde	Data 0
Blanco	Data 1
Azul	LED
Amarillo	Zumbador
Gris	Selección del formato Wiegand 26/34

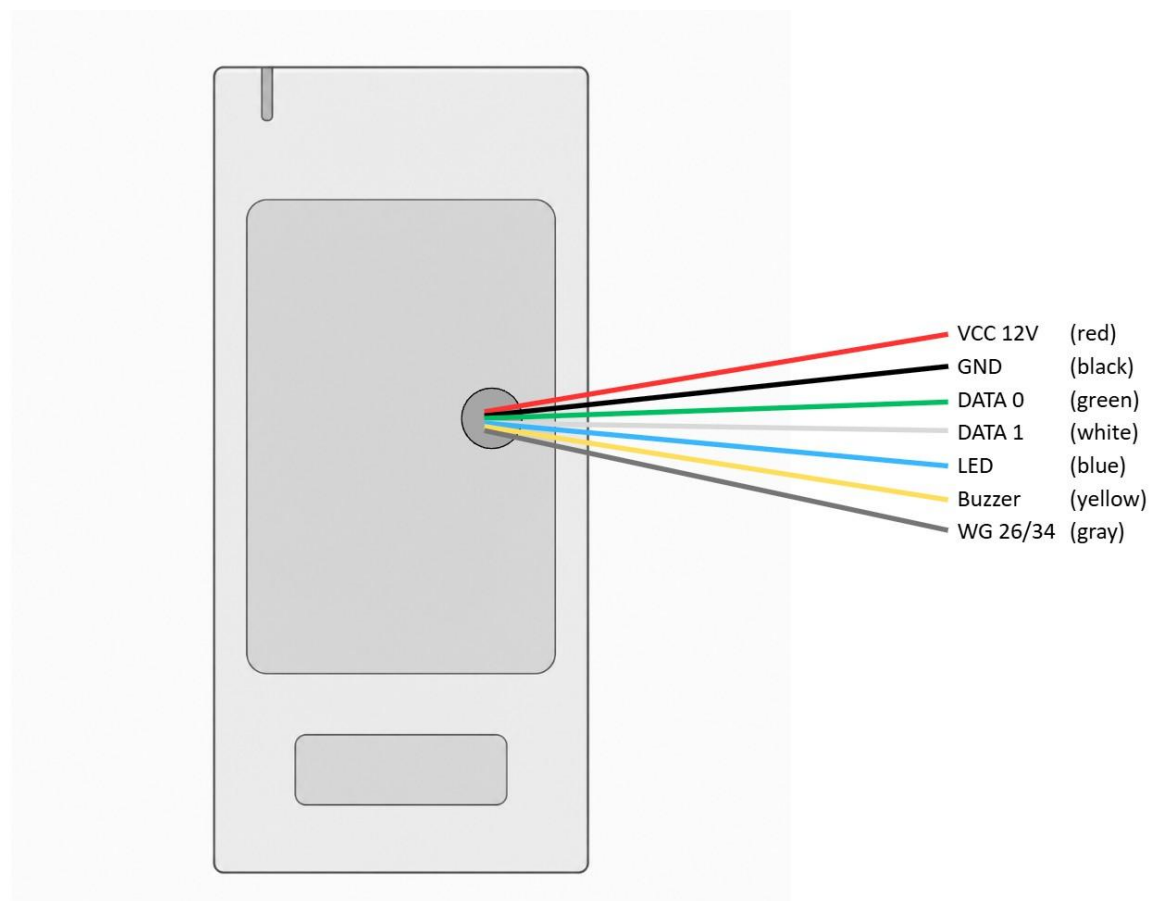


Fig.2. Diagrama de cableado

Contacto:

WhatsApp: +420 777 054 888

Correo electrónico: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
