

MIP-300 Black 1 B

Uživatelská příručka

*Myers*TM

2026

Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Tovární reset	4
3. Připojení jednoho panelu	6
4. Připojení více panelů	10
4.1. Připojení prvního panelu	10
4.2. Připojení dalších panelů	15
Kontakty:	18

1. Přehled produktu



Obr. 1. MIP-300 Black 1 B

MIP-300 Black je jednotlačítkový IP videovstupní panel navržený pro spolehlivou a bezpečnou kontrolu vstupu v soukromých rezidencích a komerčních instalacích s jedním vchodem. Je umístěn v elegantním černém, povětrnostně odolném pouzdře a připojuje se přes standardní IP síť s podporou PoE, čímž odpadá potřeba samostatného napájecího zdroje. Panel poskytuje jasnou obousměrnou audio a video komunikaci s připojeným vnitřním monitorem a podporuje flexibilní možnosti kontroly přístupu, včetně připojení elektromechanických a elektromagnetických zámků a integrace externího tlačítka výstupu. Kompaktní design s jedním tlačítkem volání dělá z MIP-300 Black ideální volbu pro rodinné domy, kanceláře a další objekty vyžadující jednoduché a spolehlivé řešení vstupu.


2. Tovární reset

1. Provedte tovární reset. Přidržte tlačítko reset, dokud neuslyšíte pípnutí




Obr. 2. Tovární reset – tlačítko na desce

2. Vyberte hodnotu „System Settings“. Zadejte PIN „14142“ a klepněte na „OK“
3. Resetujte MIP75SD Silver Touch na výchozí nastavení.
Vyberte „System Settings“ → Zadejte PIN „1234“ → „System reset“

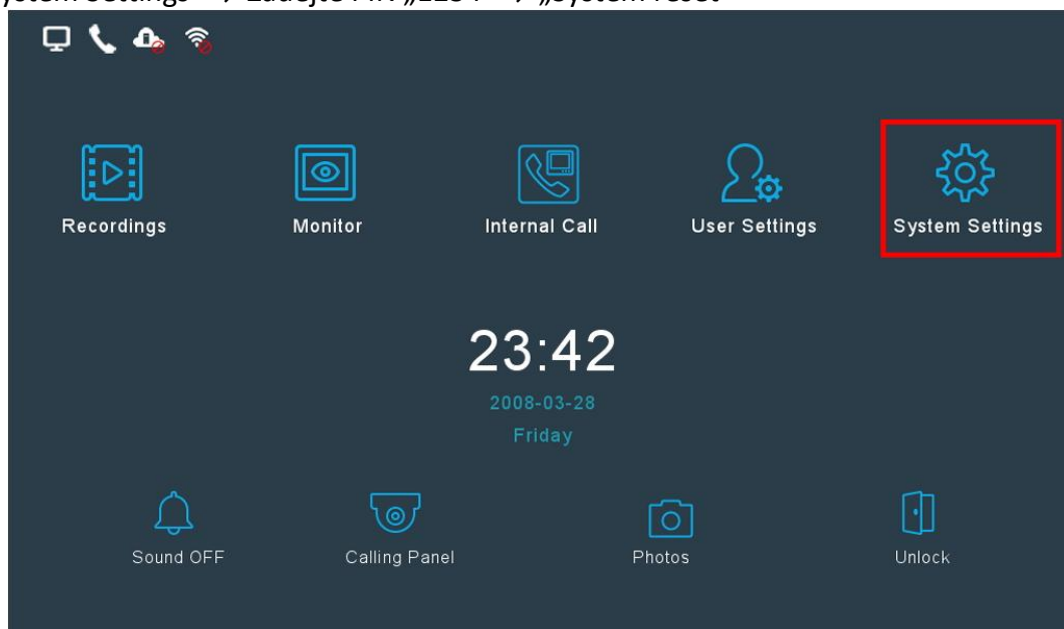


Obr. 3. Systémová nastavení

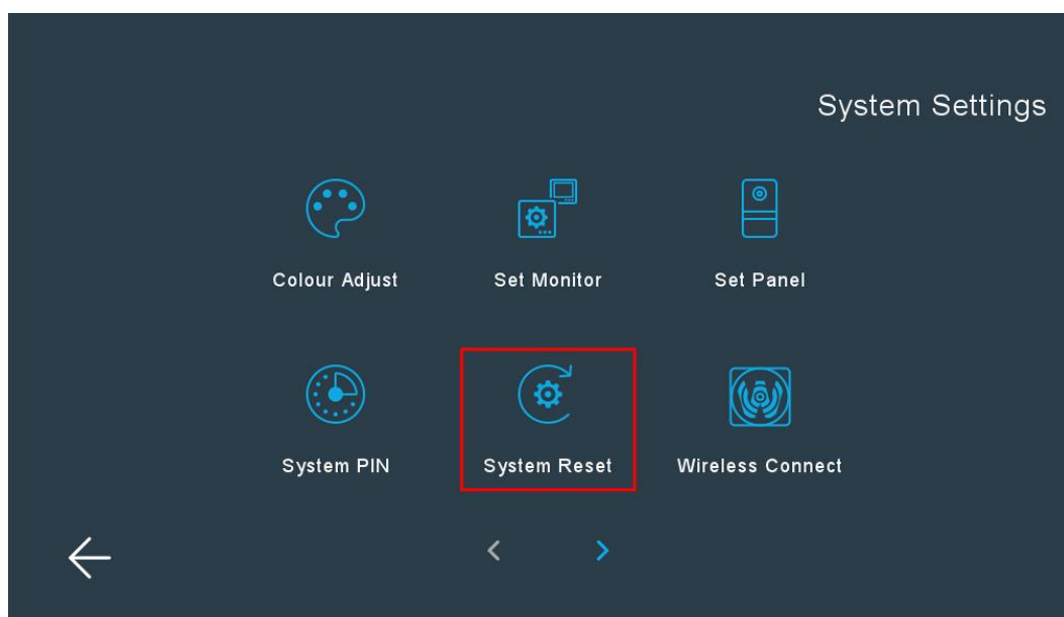

Obr. 4. Potvrzení resetu systému


3. Připojení jednoho panelu

1. Vyberte hodnotu „System Settings“

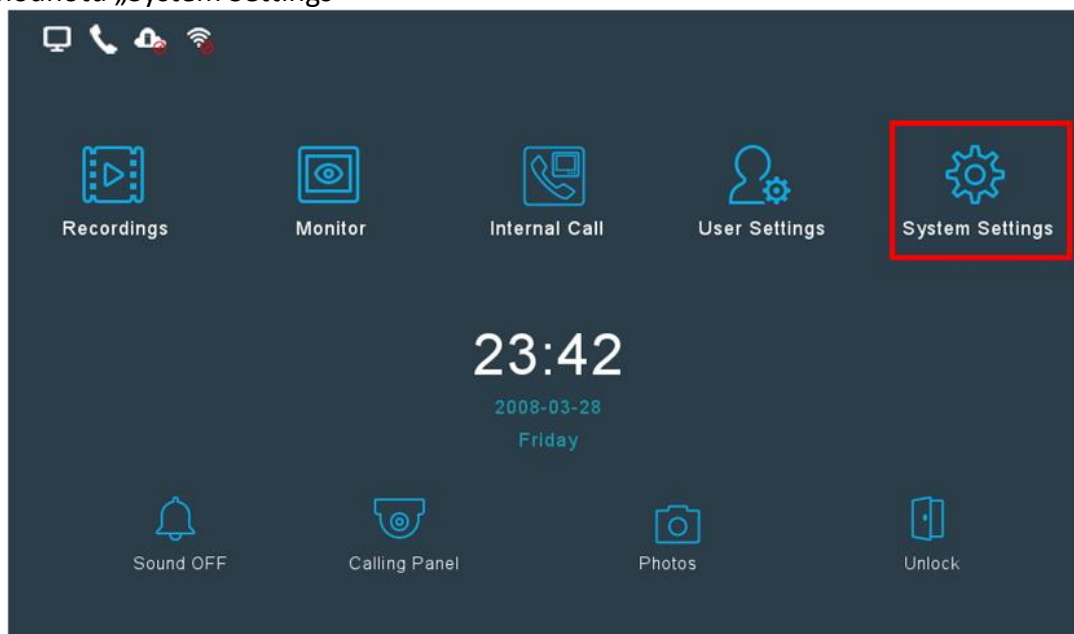


Obr. 5. Systémová nastavení

2. Zadejte PIN „31415“ a klepněte na „OK“

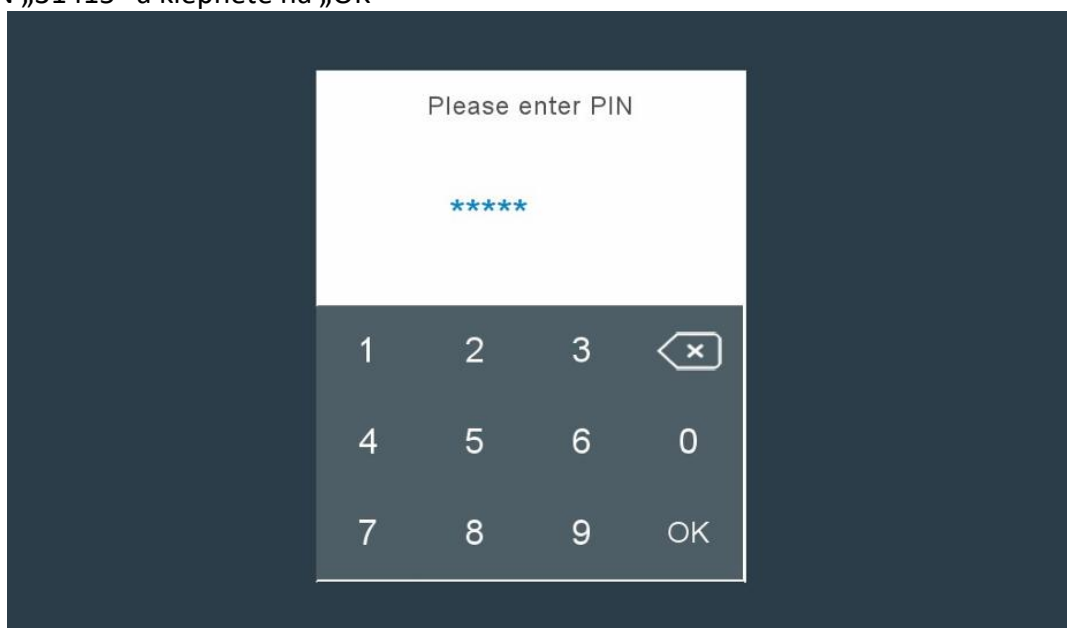


Obr. 6. Potvrzení PIN

3. Vyberte „Apartment“, poté „Valid“ a stiskněte „OK“ pro potvrzení nastavení.

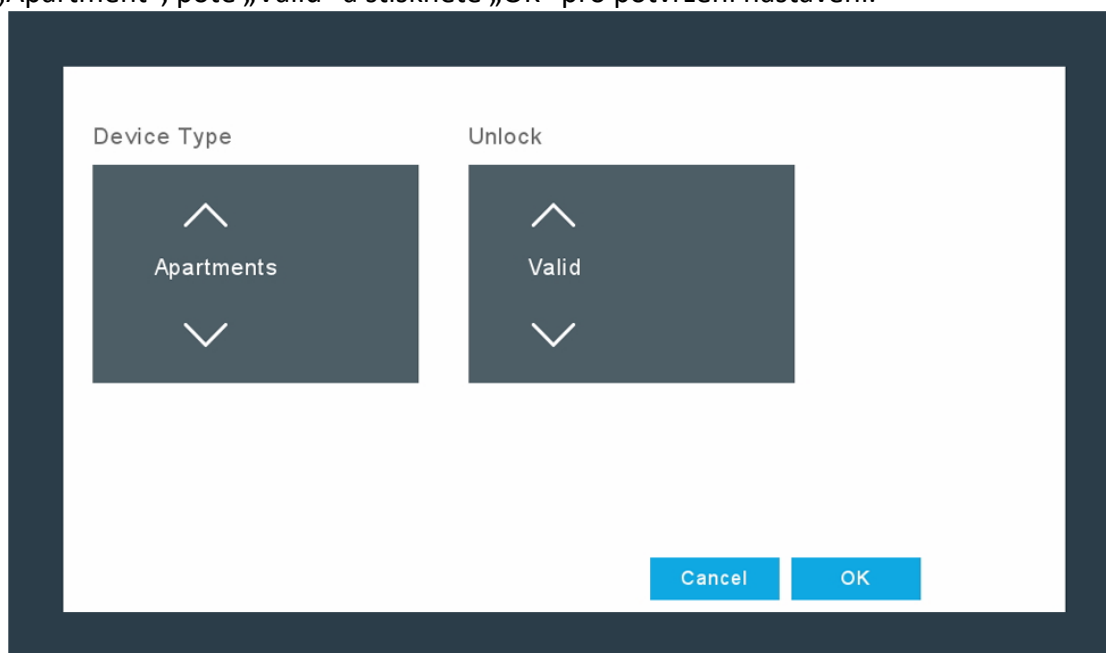

Obr. 7. Konfigurace typu zařízení a odemknutí


4. Vyberte hodnotu „Set Panel“

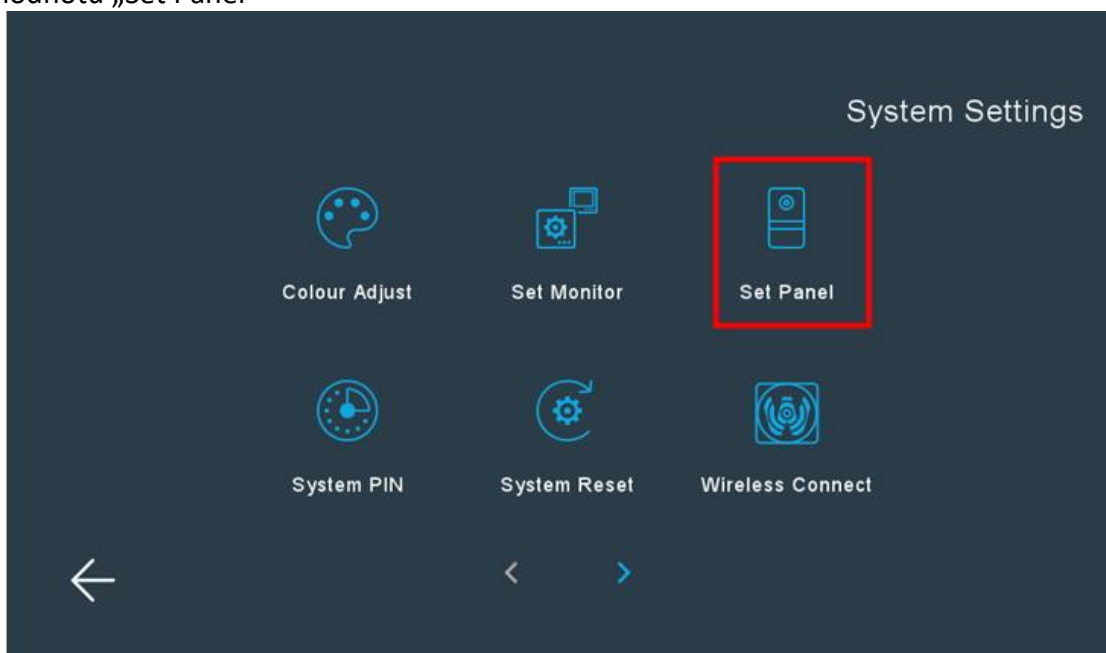

Obr. 8. Systémová nastavení Set panel

5. Zadejte požadované hodnoty, poté stiskněte „OK“
01 První panel

Vyplňte pole

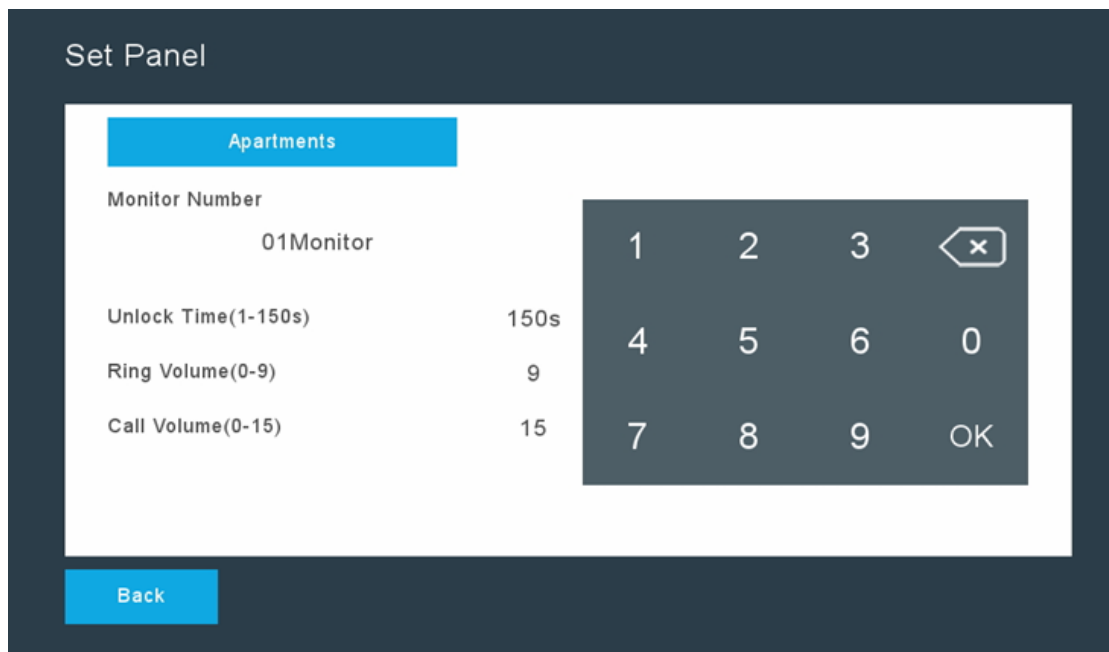


The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a blue header bar. Below the header, there is a blue button labeled 'Apartments'. The menu contains the following fields and values:

Field	Value
Monitor Number	01
Unlock Time(1-150s)	150s
Ring Volume(0-9)	9
Call Volume(0-15)	15

To the right of these fields is a numeric keypad with buttons 1 through 9, 0, and an 'OK' button. A 'Back' button is located at the bottom left of the menu.

Obr. 9. Menu Set panel

6. Pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se zpráva o úspěchu

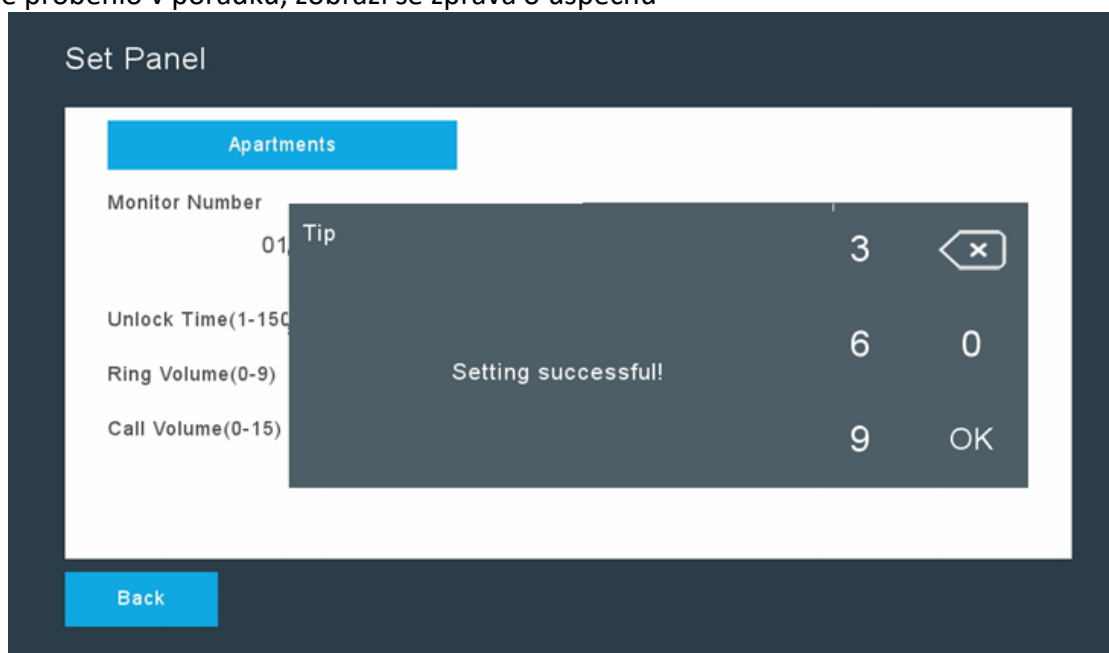


The screenshot shows the 'Set Panel' menu with a blue header bar. Below the header, there is a blue button labeled 'Apartments'. The menu contains the following fields and values:

Field	Value
Monitor Number	01
Unlock Time(1-150s)	150s
Ring Volume(0-9)	9
Call Volume(0-15)	15

A dark grey overlay box is displayed in the center of the screen, containing the text 'Setting successful!' and a 'Tip' icon. The numeric keypad is visible behind the overlay. A 'Back' button is located at the bottom left of the menu.

Obr. 10. Potvrzení Set panel

7. Vyberte hodnotu „Set Monitor“

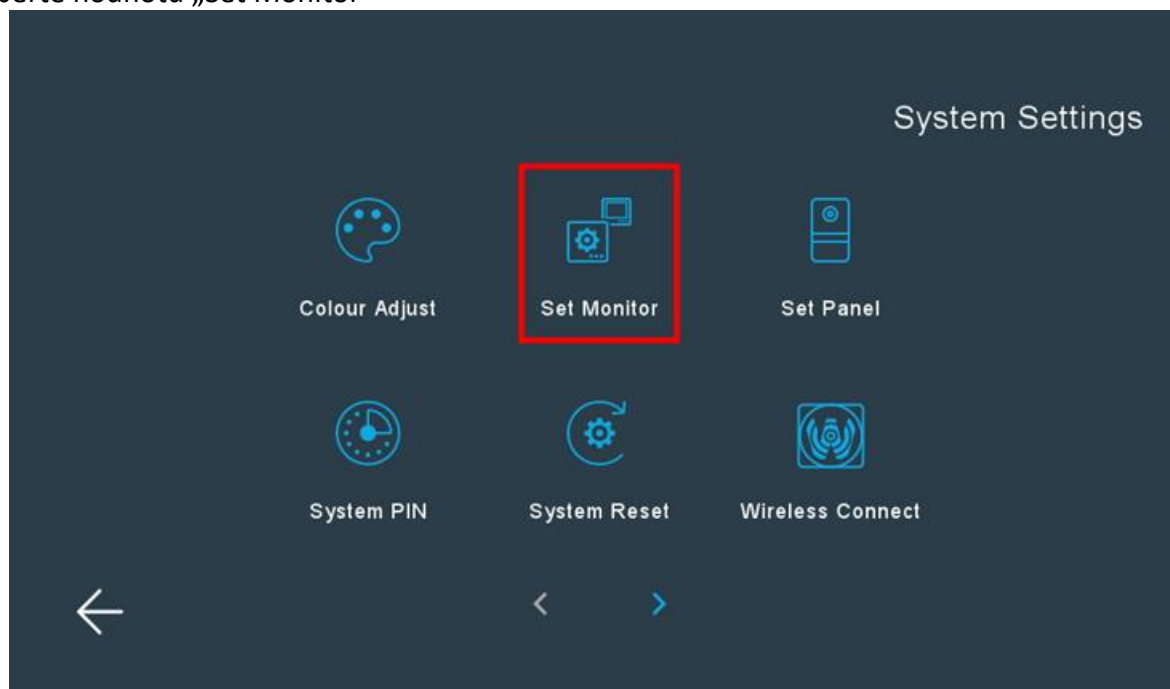


Obr. 11. Systémová nastavení Set monitor

8. Apartment“ – tlačítko čísla bytu

- 01 První tlačítko
- 02 Druhé tlačítko
- 03 Třetí tlačítko
- 04 Čtvrté tlačítko

Monitor:

- 01 Hlavní
- 02 Podřízený

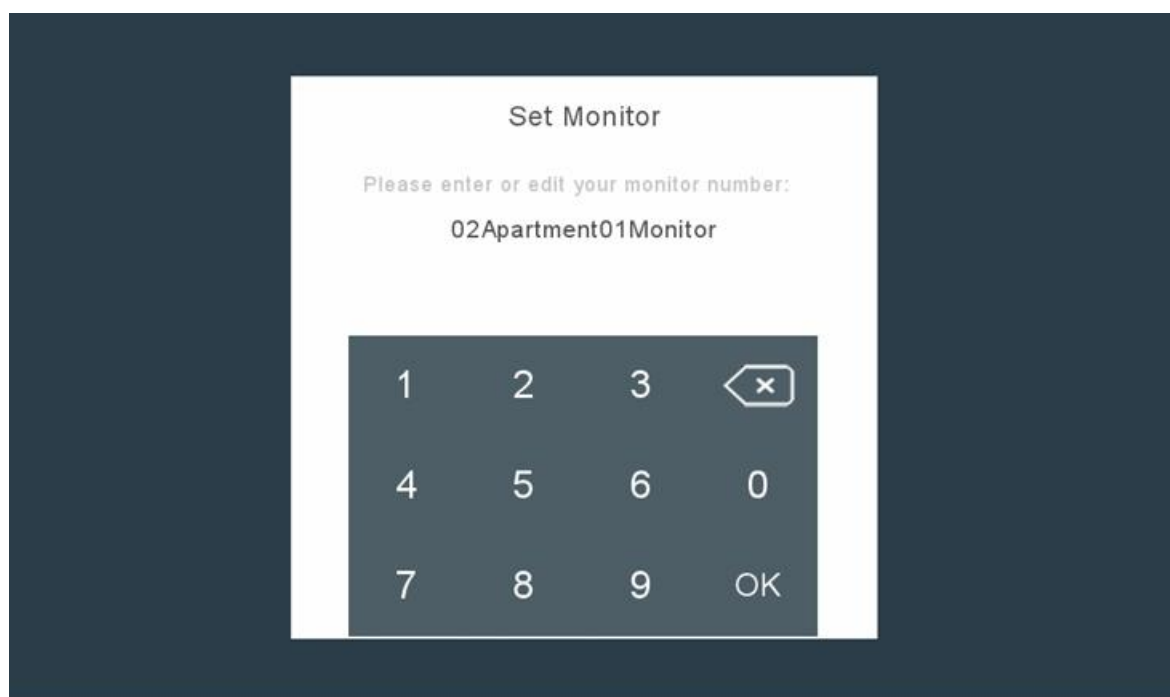


Obr. 12. Menu Set monitor

4. Připojení více panelů


4.1. Připojení prvního panelu

1. Proveďte tovární reset prvního panelu. Přidržte tlačítko reset, dokud neuslyšíte pípnutí (první panel)
2. Vyberte hodnotu „System Settings“

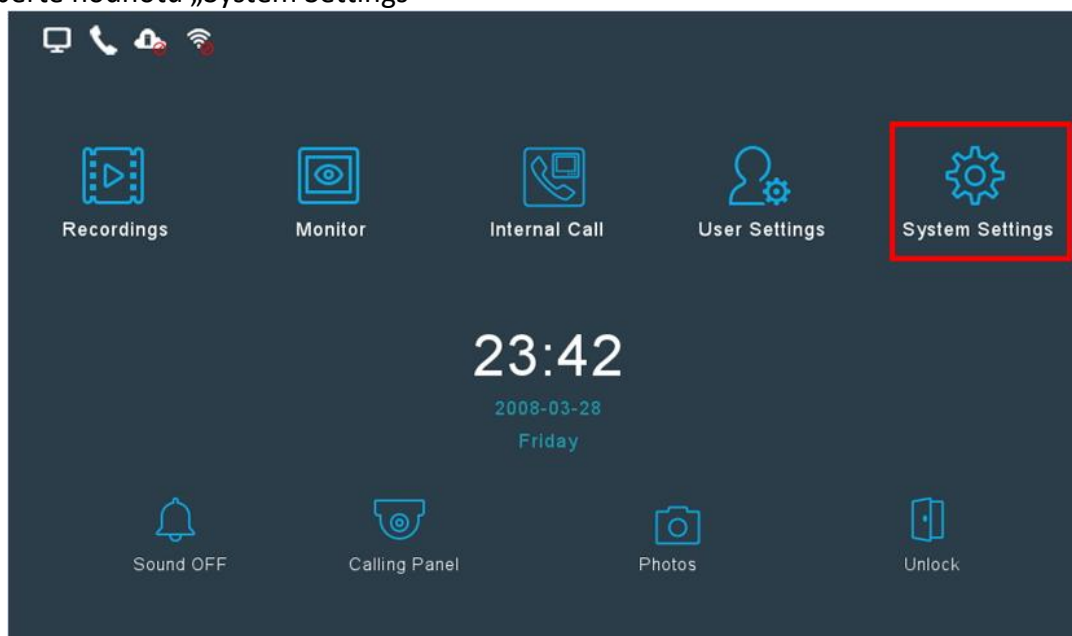


Obr. 13. Systémová nastavení

3. Zadejte PIN „31415“ a klepněte na „OK“

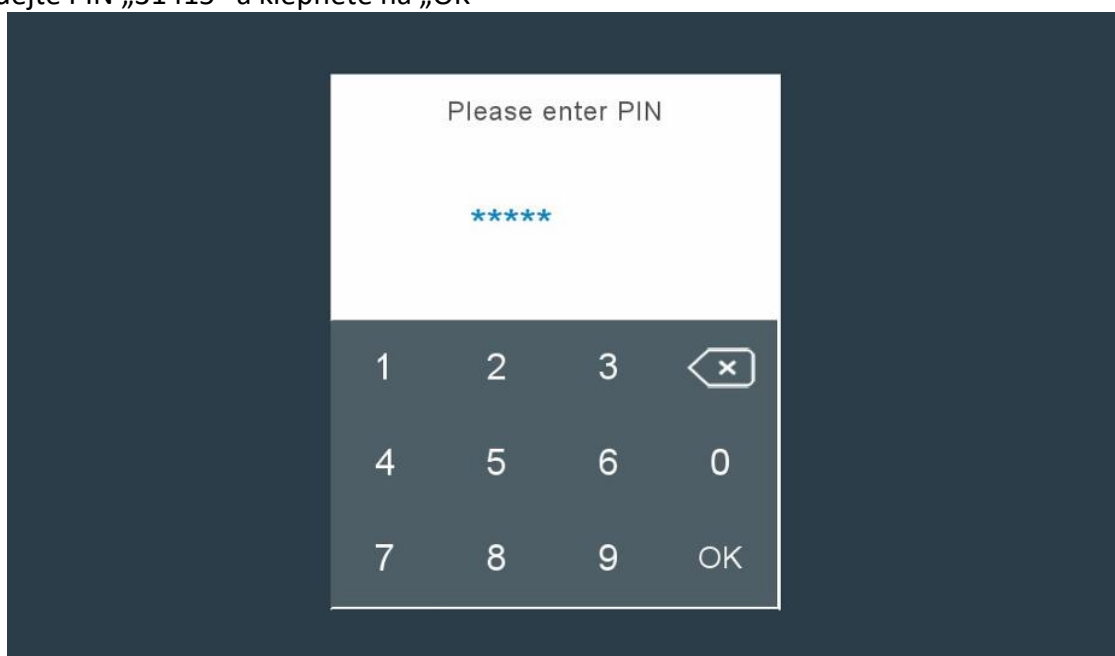


Obr. 14. Potvrzení PIN

4. Vyberte „Apartment“, poté „Valid“ a stiskněte „OK“ pro potvrzení nastavení.

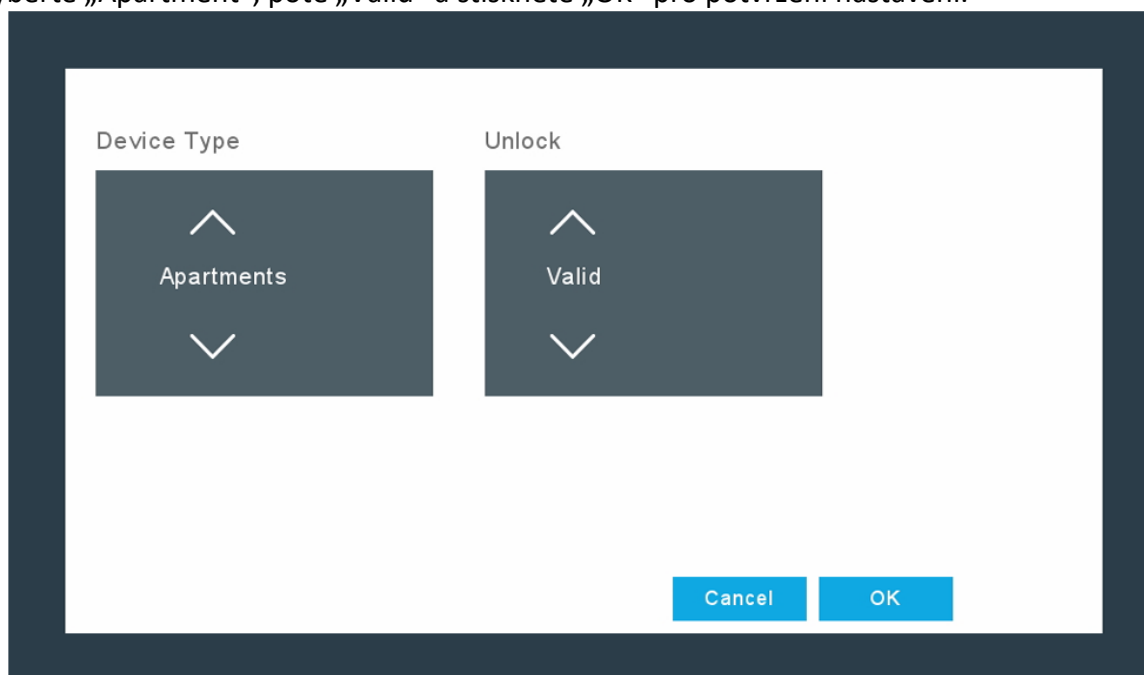

Obr. 15. Konfigurace typu zařízení a odemknutí

5. Vyberte hodnotu „Set Panel“

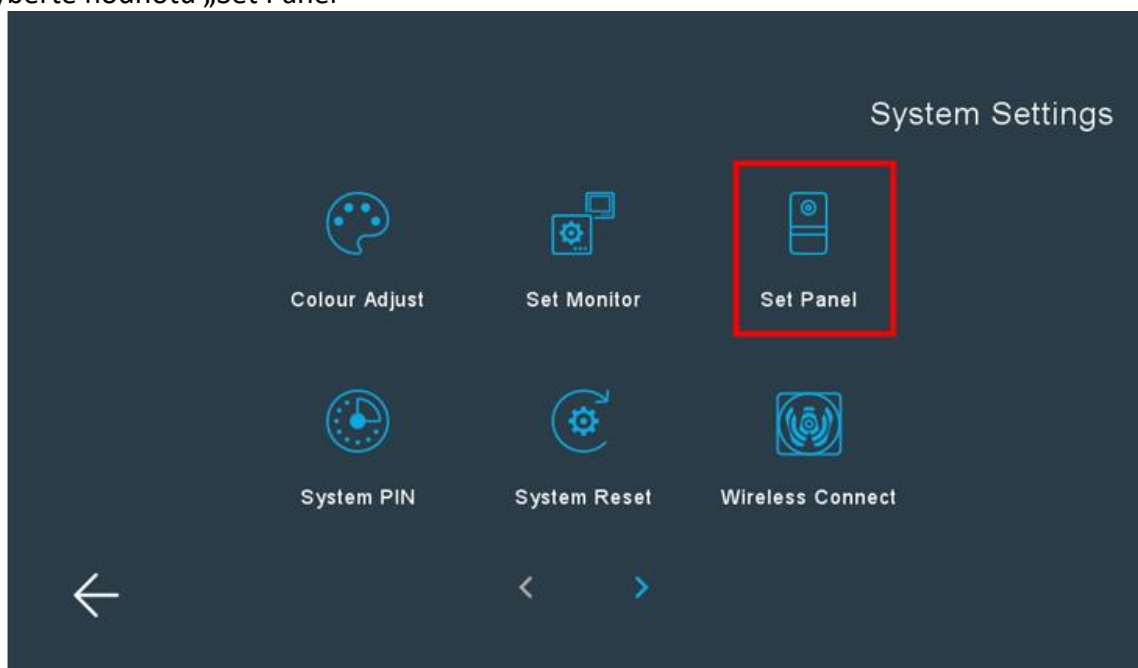

Obr. 16. Systémová nastavení Set panel

6. Zadejte požadované hodnoty, poté stiskněte „OK“

01 – první panel

Vyplňte pole

Chcete-li přidat druhý panel

Proveďte tovární reset druhého panelu. Přidržte tlačítko reset, dokud neuslyšíte pípnutí (druhý panel)

02 – druhý panel

Vyplňte pole

Chcete-li přidat třetí panel

Proveďte tovární reset třetího panelu. Přidržte tlačítko reset, dokud neuslyšíte pípnutí (třetí panel)

03 – třetí panel


Vyplňte pole

Chcete-li přidat čtvrtý panel

Proveďte tovární reset čtvrtého panelu. Přidržte tlačítko reset, dokud neuslyšíte pípnutí (čtvrtý panel)

04 – čtvrtý panel


Vyplňte pole

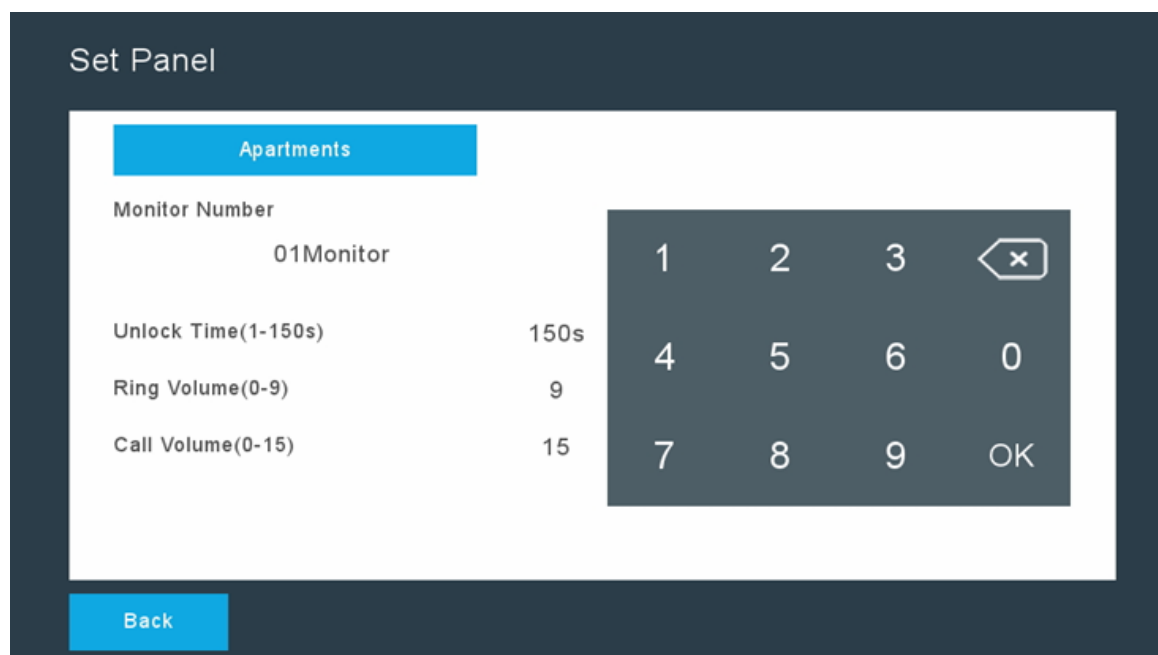

The screenshot shows a 'Set Panel' menu with a blue header. Below the header, there is a blue button labeled 'Apartments'. Underneath, the 'Monitor Number' is set to '01Monitor'. To the right of these settings is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and an 'OK' button. Below the keypad, there are three more settings: 'Unlock Time(1-150s)' set to '150s', 'Ring Volume(0-9)' set to '9', and 'Call Volume(0-15)' set to '15'. At the bottom left of the menu is a blue button labeled 'Back'.


Obr. 17. Menu Set panel

7. Pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se zpráva o úspěchu

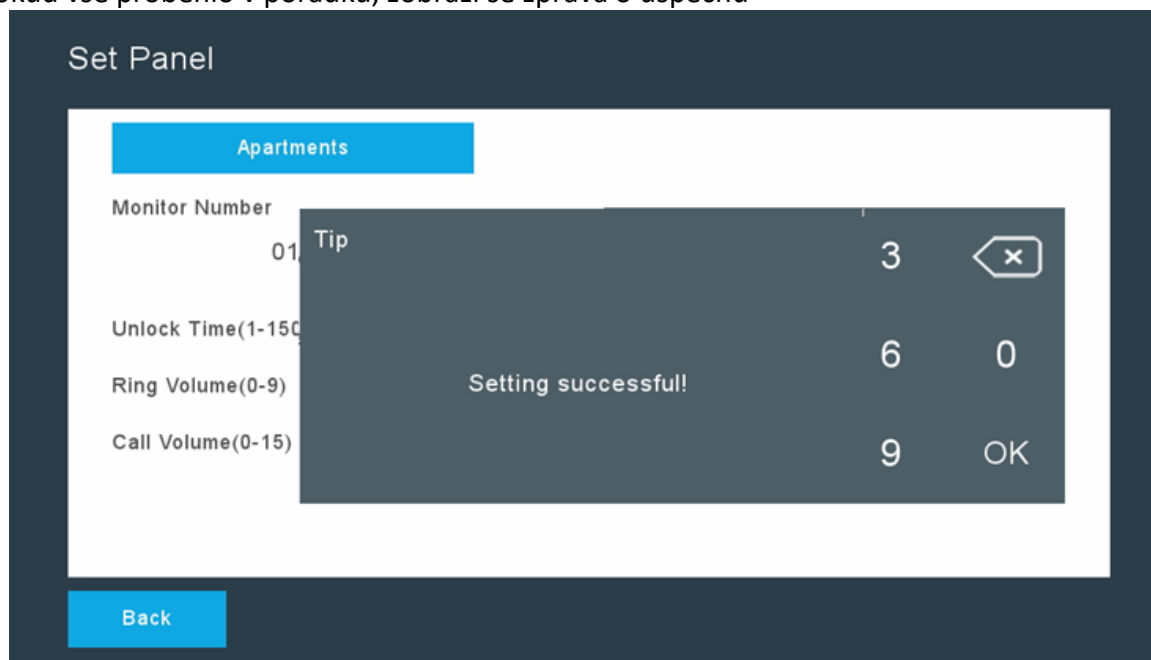

Obr. 18. Potvrzení Set panel

8. Vyberte hodnotu „Set Monitor“

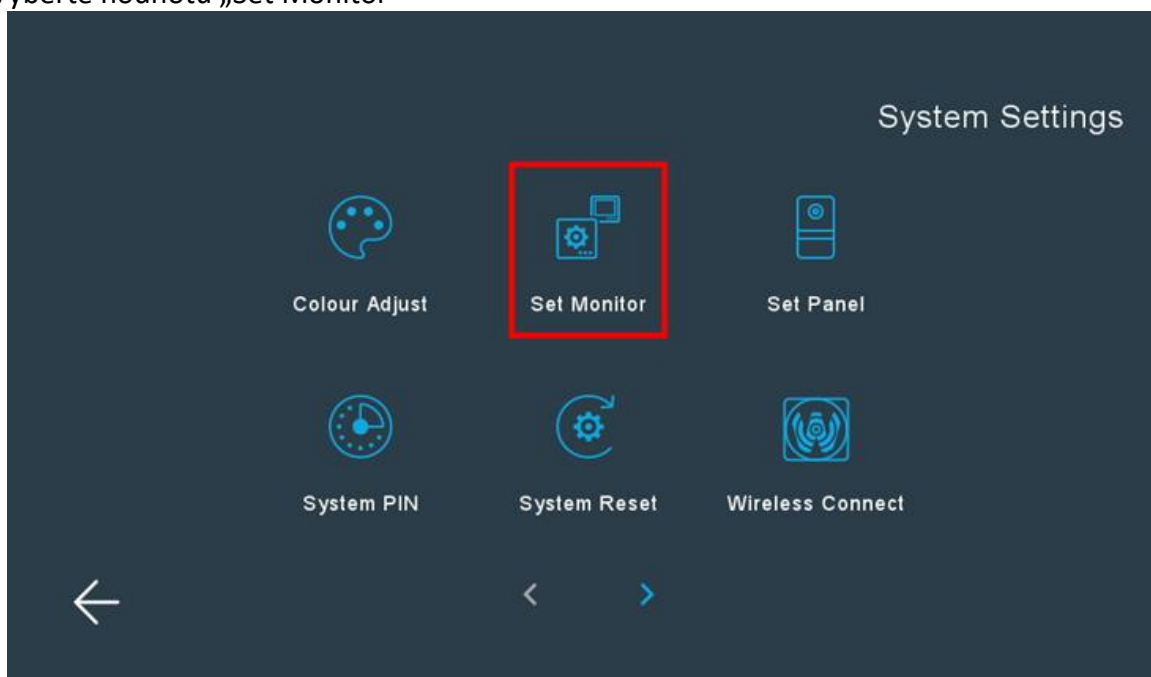


Obr. 19. Systémová nastavení Set monitor

9. Apartment – tlačítko čísla bytu

- 01 První tlačítko
- 02 Druhé tlačítko
- 03 Třetí tlačítko
- 04 Čtvrté tlačítko

Monitor:


- 01 Hlavní
- 02 Podřízený

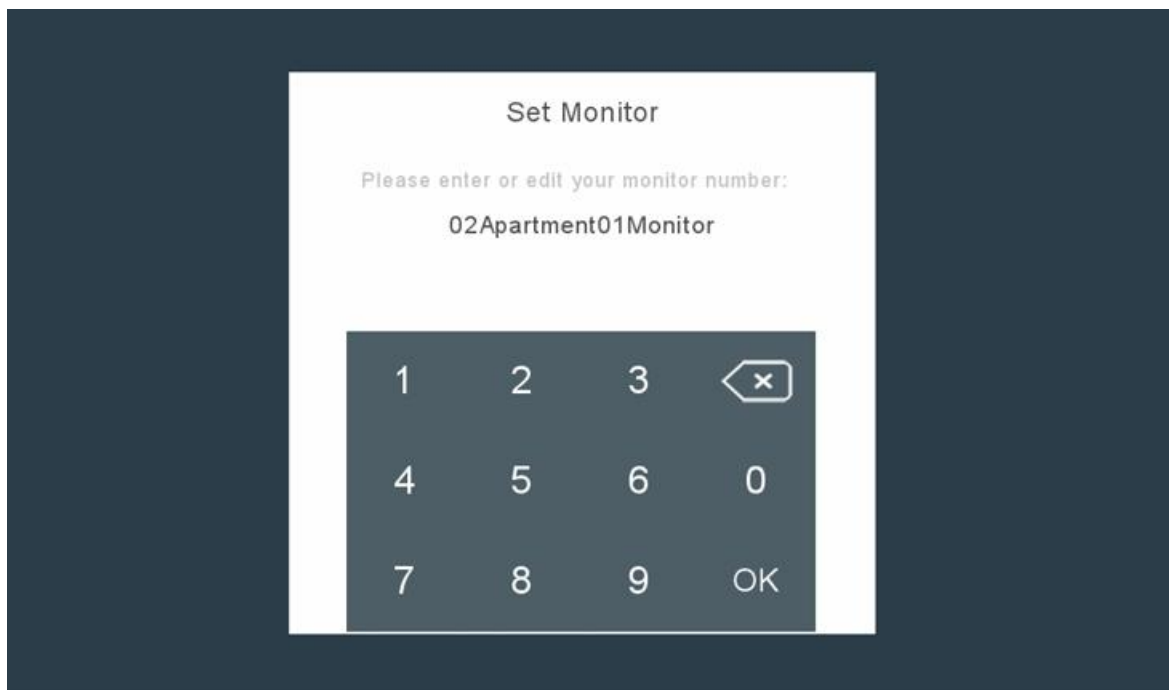

Obr. 20. Menu Set monitor


4.2. Připojení dalších panelů

1. Proveďte tovární reset prvního panelu. Přidržte tlačítko reset, dokud neuslyšíte pípnutí (první panel)
2. Vyberte hodnotu „System Settings“

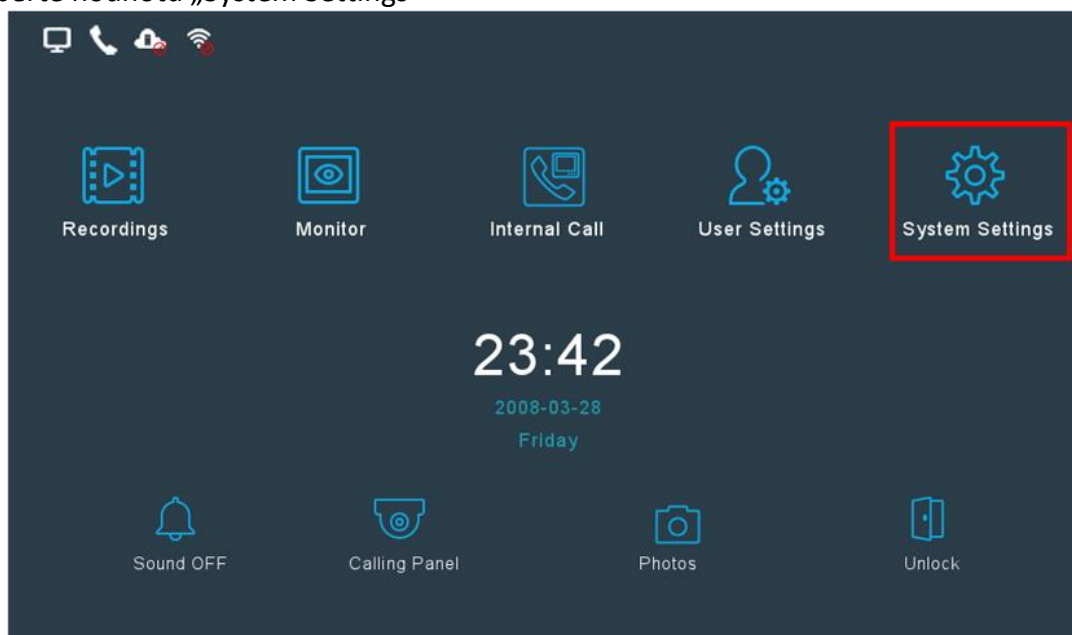


Obr. 21. Systémová nastavení

3. Zadejte PIN „31415“ a klepněte na „OK“

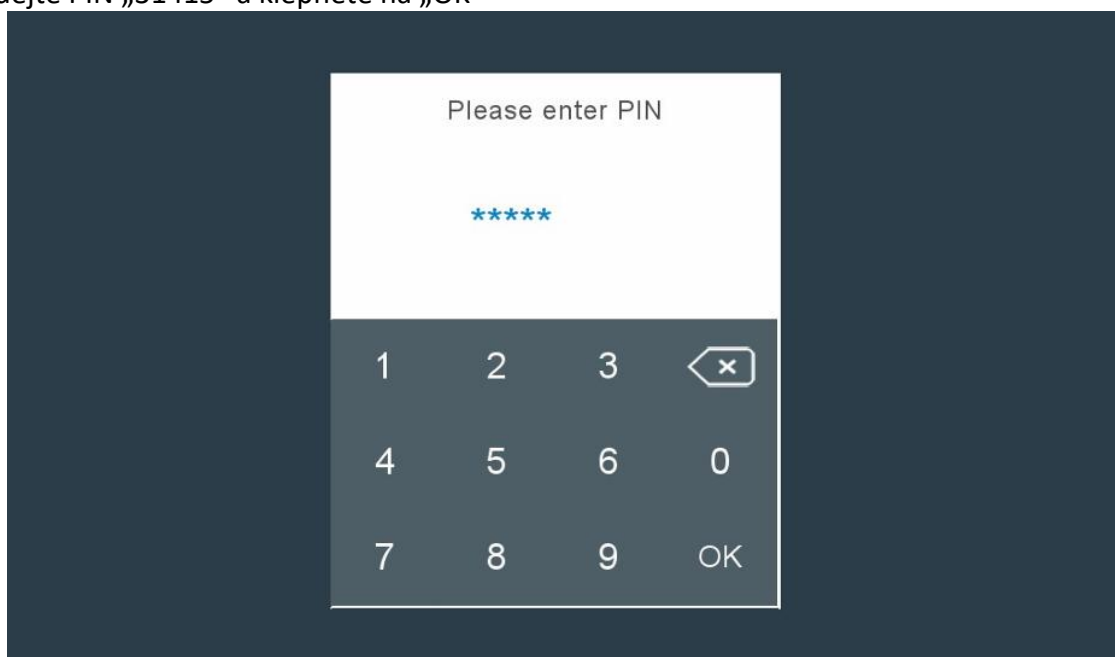


Obr. 22. Potvrzení PIN

4. Vyberte „Apartment“, poté „Valid“ a stiskněte „OK“ pro potvrzení nastavení.

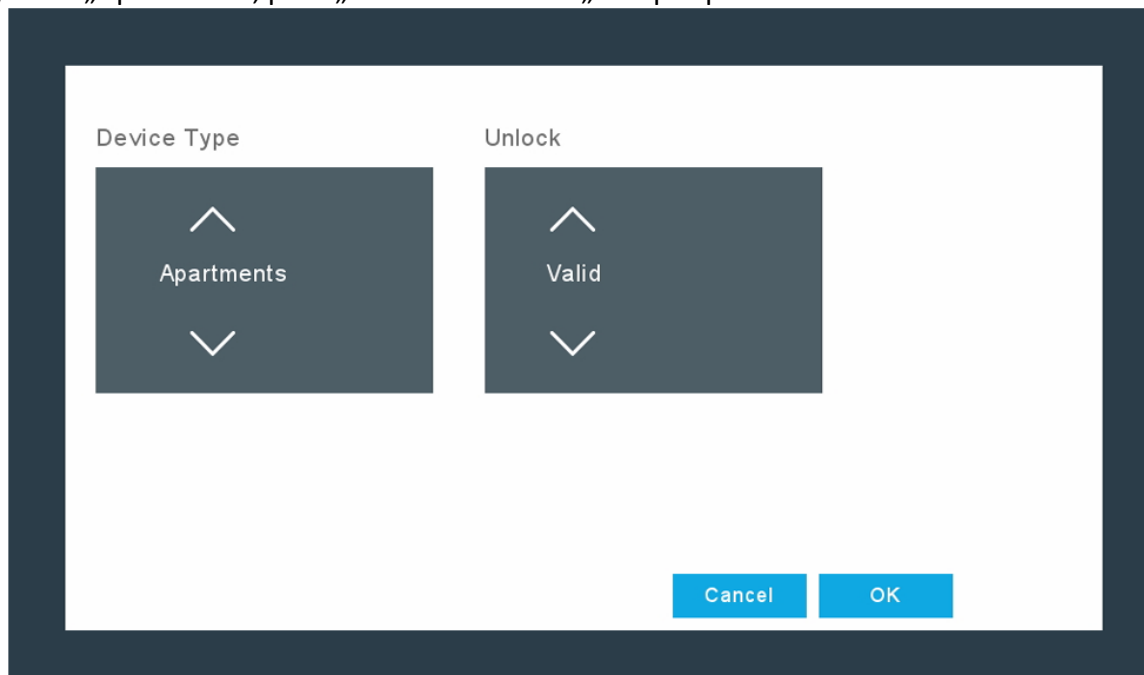

Obr. 23. Konfigurace typu zařízení a odemknutí

5. Vyberte hodnotu „Set Panel“

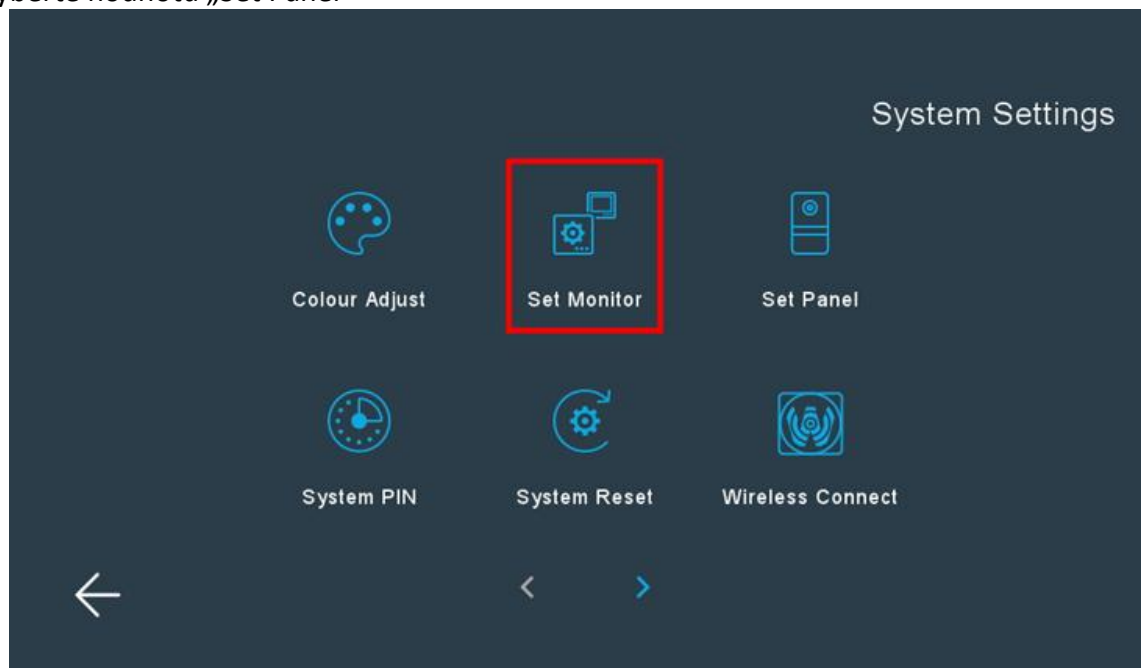


Obr. 24. Systémová nastavení Set monitor

6. Apartment – tlačítko čísla bytu

- 01 První tlačítko
- 02 Druhé tlačítko
- 03 Třetí tlačítko
- 04 Čtvrté tlačítko

Monitor:

- 03 Hlavní
- 04 Podřízený

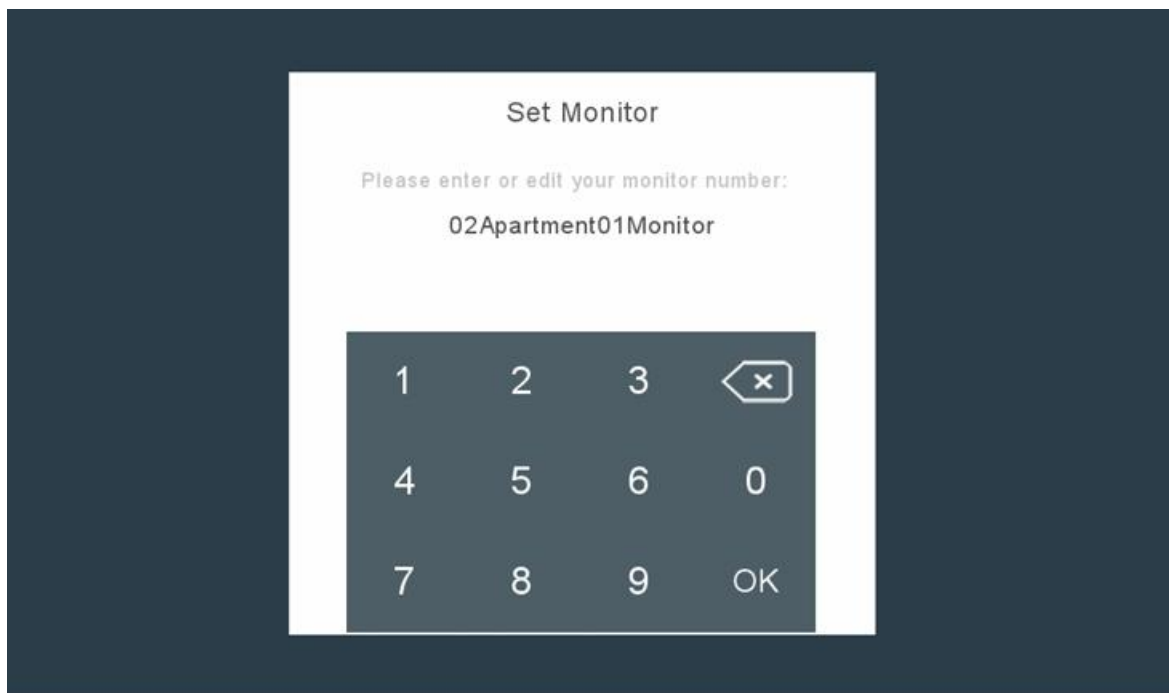

Obr. 25. Menu Set monitor

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot