




- Vhodný přímo do rozváděče
- Dálkové ovládání spotřebičů prostřednictvím mobilní aplikace
- Vytvářejte automatizační scény pro každodenní rutinu - efektivně a pohodlně
- Zobrazuje výkon, teplotu a spotřebu energie v reálném čase pro inteligentní ovládání

Specifikace	
Název výrobku	Myers Power Smart Relay
Model	MSR220-1 DIN ZB
SKU Katalogové číslo	4453
Vybavení	
Napájecí zdroj	AC 90 - 240 V, 50/60 Hz
Maximální zatížení	~ 63A
Přímý pól N	+
Teplotní ochrana	+
Provozní teplota	0°C - + 80°C
Kapacita zapojení	Max. 1,8 N-m
Software	
Mobilní aplikace	Partizan (iOS, Android)
Komunikace	ZigBee protocol over ZigBee HUB MSH-ZB
Napájení v reálném čase	Proud, napětí
Teplota v reálném čase	+
Spotřeba elektrické energie	+
Plán	Vícenásobné časování
Dětská pojistka	+
Aktualizace firmwaru	+
Fyzické	
Rozměry (D*Š*V mm)	68*18*82
Drátové svorky	5 mm
Typ montáže	Lišta DIN 35 mm
Hmotnost	97g
Obecný	
Balení obsahuje	x1 Myers Power Smart Relay
Záruční doba	3 roky

Vzhled výrobku:

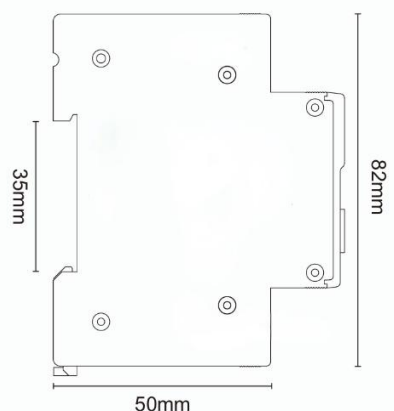

Aplikace Partizan



<https://my.partizancloud.com/get-our-mobile-app>

Dokumentace



<https://doc.partizan.global/sku/4453>

⚠ Upozornění:

Zařízení Inteligentní relé musí být instalováno a udržováno pod vedením odborníků, kteří mají dovednosti a znalosti související s výrobou a provozem elektrických zařízení a jejich instalací. Tyto osoby by měly projít bezpečnostním trainingem, aby dokázaly identifikovat potenciální nebezpečí a vyhnout se mu.

Pokud po otevření balení zjistíte jakékoliv poškození Inteligentní relé, zařízení neinstalujte.


Zařízení Inteligentní relé musí být instalována v rozvodné skříni nebo uvnitř rozvodné skříně, izolovaná dveřmi nebo přepážkami, aby se zabránilo neoprávněnému nebo náhodnému přístupu.

Instalace a používání zařízení Inteligentní relé musí být v souladu se všemi platnými místními, regionálními a národními předpisy.

Při instalaci zařízení Inteligentní relé musí odborný instalační technik ověřit, že mechanická pevnost a elektrická vodivost jsou vyhovující.

Neneseme odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z nedodržení tohoto dokumentu a dalších souvisejících dokumentů.

Schéma zapojení:



⚠ Pro zajištění bezpečného provozu zařízení se řiďte schématem zapojení, abyste nakonfigurovali odpovídající zařízení a způsob zapojení.

Přímý pól N:

